



LOEP

**F**ile  
ceramic




# LOEP







LOEP PEARL 35X90

White body wall tiles  
Rectified  
Matt



Porcelain floor tiles  
Rectified  
Matt



IVORY



PEARL



LOEP IVORY 35X90 · LOEP IVORY REL 35X90 · LOEP IVORY 60X60

# LOEP

White body wall tiles  
Rectified  
Matt

LOEP IVORY 35x90 - 3590A



LOEP IVORY REL 35x90 - 3590B



# LOEP

White body wall tiles  
Rectified  
Matt

LOEP GREY REL 35x90 - 3590A



LOEP GREY 35x90 - 3590B



Porcelain porcelain tiles  
Rectified  
Matt


LOEP IVORY 30x60 - 3060A



LOEP IVORY REL 30x60 - 3060B



LOEP IVORY 10x30  
1030A



LOEP PEARL 10x30  
1030A



LOEP GREY REL 30x60 - 3060A



LOEP GREY 30x60 - 3060B



Porcelain floor tiles  
Rectified  
Matt

LOEP IVORY 60x90 - 6090A



LOEP IVORY 60x60 - 6060A



MS LOEP IVORY 30x30  
PZ055



MS LOEP PEARL 30x30  
PZ055



LOEP GREY 60x60 - 6060A



LOEP GREY 60x90 - 6090A



# LOEP

Variedad gráfica  
*Designs variety*

Disponible en todos los colores  
*Available in all colours*



35x90

10x30

30x60

60x60

60x90

+15

+25

+25

+12

+9




LOEP PEARL 30X60 · 60X60 · 60X90



LOEP IVORY 30X60 · 10X30 · 60X60 / LOEP IVORY REL 30X60


# Sistema modular

## Modular system

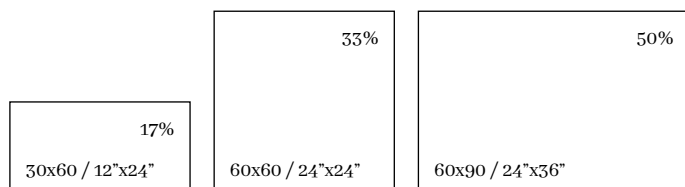

Modular para pavimentos y restimientos con una junta mínima de 2mm.  
Floor and wall modular system with a 2mm between pieces

Colocaciones  
Disposition

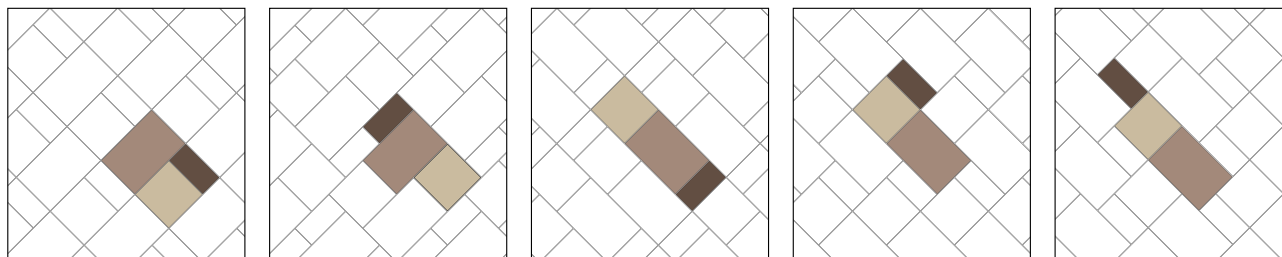

# Embalaje

## Packing

Formato/Size	CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
	PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
35X90 14"X36"	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-
10X30 4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1.377	-	-	-
30X60 12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1.362
60X60 24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X90 24"X36"	2	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-
Multiformato	3	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-

# Características técnicas

## Technical Characteristics

Formato/Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
										10a	10b	10c		UNE-EN 12005	DIN 51130/2010	DCOF
NORMA ENSAYO TESTING FORM	EN 101	UNE-EN ISO 10545-2	UNE-EN ISO 10545-3	UNE-EN ISO 10545-4	UNE-EN ISO 10545-8	UNE-EN ISO 10545-9	UNE-EN ISO 10545-11	UNE-EN ISO 10545-13	UNE-EN ISO 10545-14	UNE-EN 12005	DIN 51130/2010	DCOF				
GRUPO B1a (PORCELÁNICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)																
VALORES UMBRALES THRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1.500	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3			
ST-LOEP IVORY 30x60	306R	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP IVORY 60x60	606P	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP IVORY 60x90	609P	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP PEARL 30x60	306R	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP PEARL 60x60	606P	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP PEARL 60x90	609P	Mohs 7	Cumple <- 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm <sup>2</sup>	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ST-LOEP IVORY REL 35x90	359B	Mohs 6	Cumple > 10 %	Cumple	> 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x
ST-LOEP IVORY 35x90	359B	Mohs 6	Cumple > 10 %	Cumple	> 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x
ST-LOEP PEARL REL 35x90	359B	Mohs 6	Cumple > 10 %	Cumple	> 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x
ST-LOEP PEARL 35x90	359B	Mohs 6	Cumple > 10 %	Cumple	> 12 N/mm <sup>2</sup>	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x

### NORMA | TESTING NORM

- Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
- Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
- Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
- Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

- Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup> / Modulus of rupture (N/mm<sup>2</sup>)
- Coefficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
- Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
- Resistencia a la helada / Frost resistance
- Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations

- Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
- Resistencia a las manchas / Stains resistance
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance



**Stile Ceramic**

Ctra. Castellón S/N

12110, Alcora, Castellón (Spain)

+34 964 89 90 70

[www.stileceramic.es](http://www.stileceramic.es)