



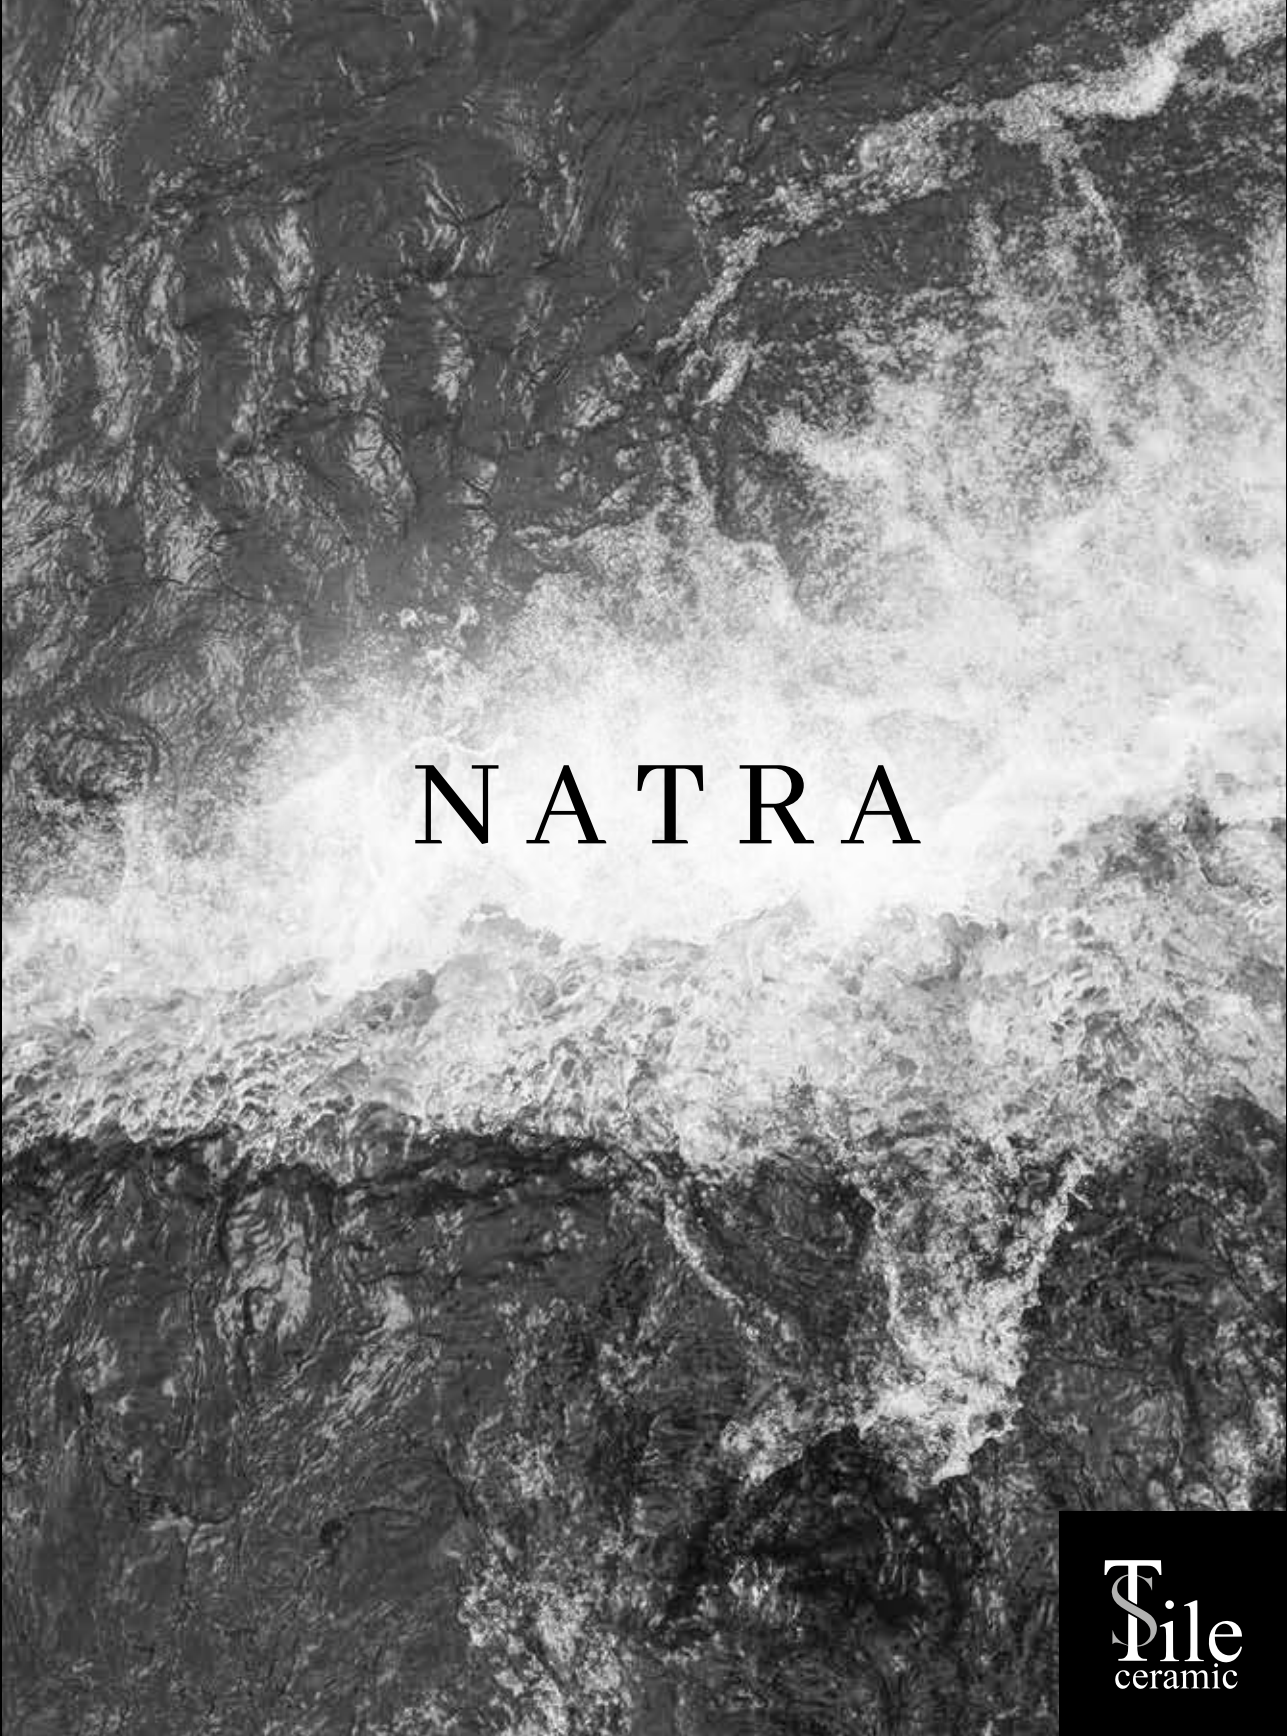

NATRA


File
ceramic

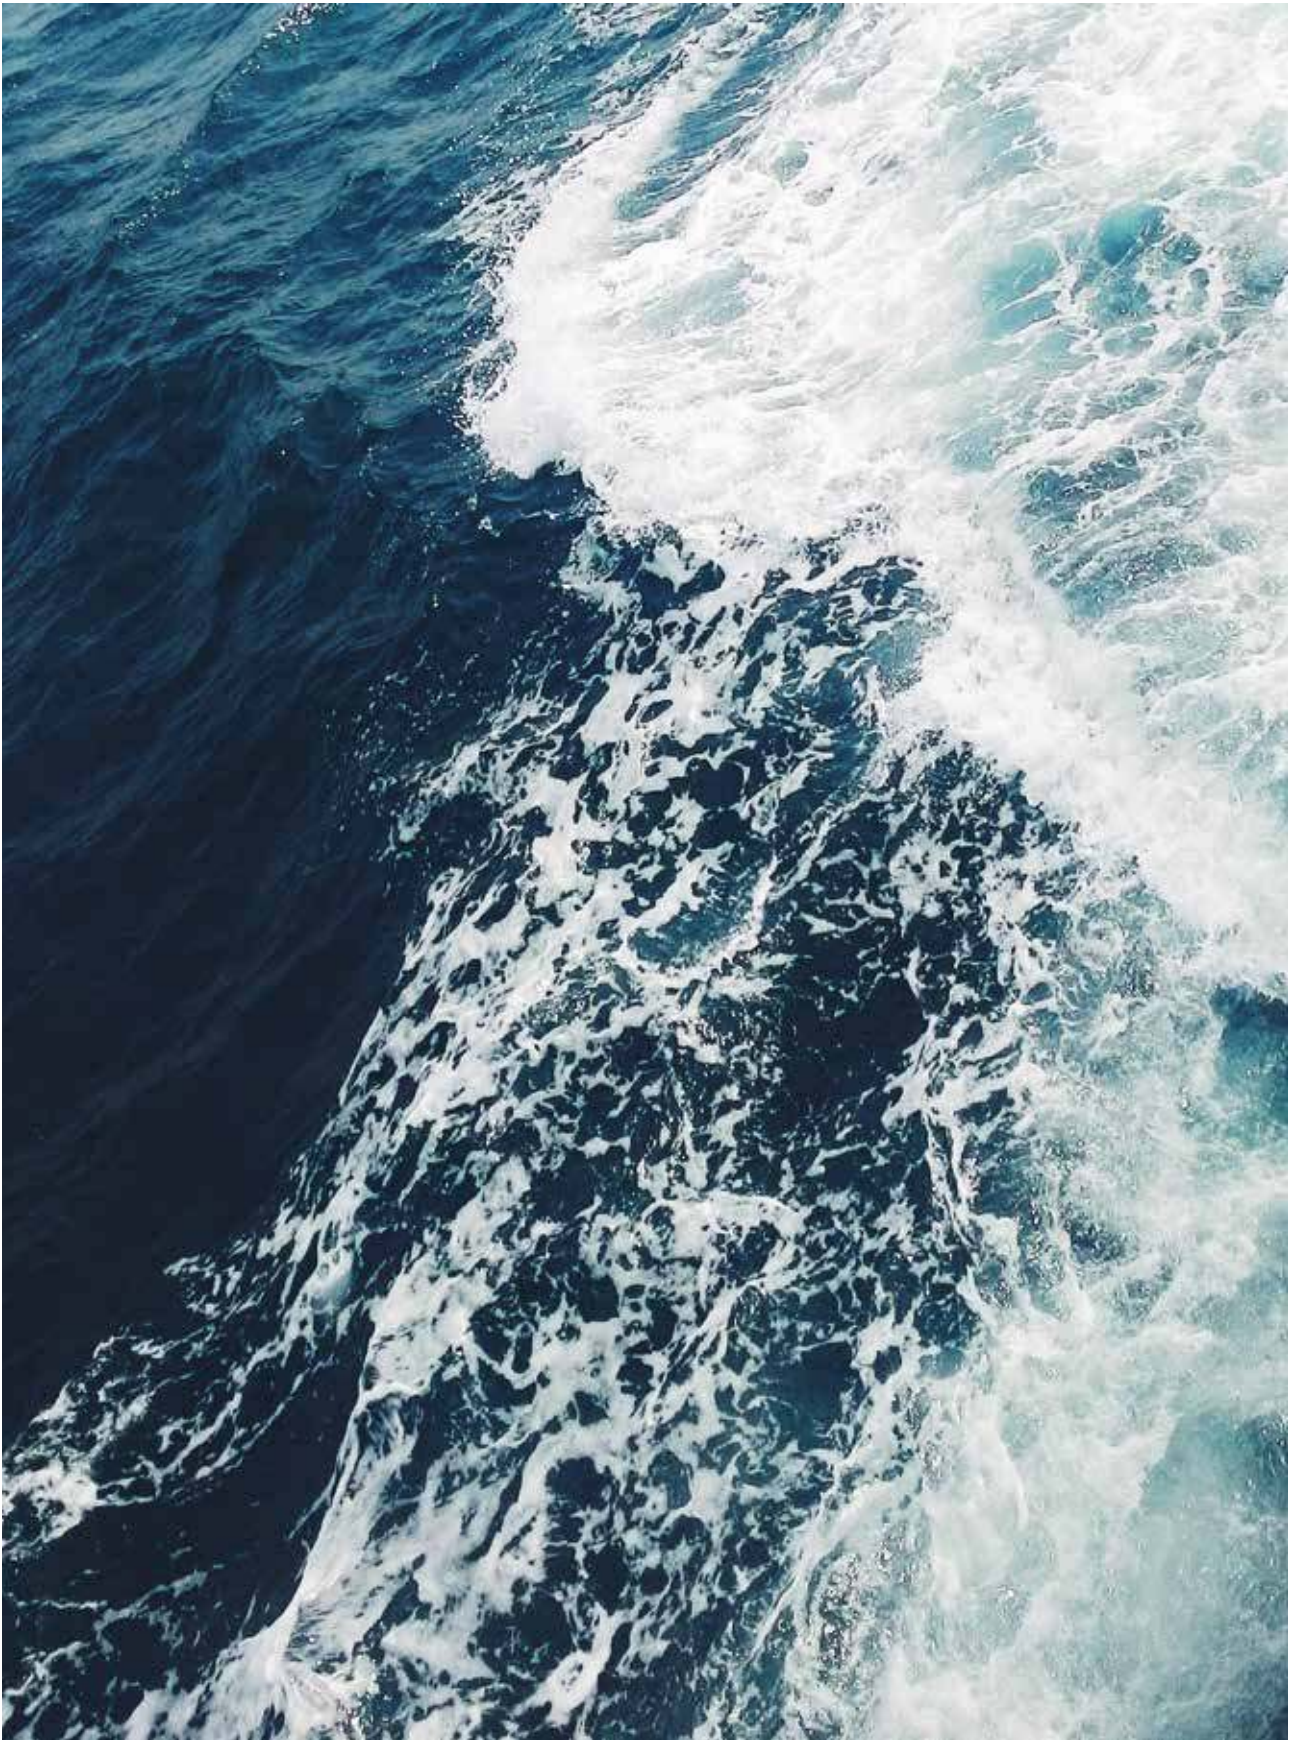





NATRA



White body wall tiles
Rectified
Matt



Porcelain floor tiles
Rectified
Matt



NATRA 35X90 · NATRA REL 35X90 · NATRA 60X60

NATRA

White body wall tiles
Rectified
Matt

NATRA 35x90 - 3590A



NATRA REL 35x90 - 3590B



Porcelain floor tiles
Rectified
Matt

NATRA 30x60 - 3060A



NATRA REL 30x60 - 3060B



NATRA 10x30
1030A



NATRA 60x90 - 6090A



NATRA 60x60 - 6060A



MS NATRA 30x30
PZ055



NATRA 30X60 - 60X60 - 60X90

NATRA

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Available in all colours




35x90	10x30	30x60	60x60	60x90
+10	+22	+22	+10	+10




NATRA 10X30 · 30X60 · 60X60 · 60X90 / NATRA REL 30X60

Sistema modular
Modular system

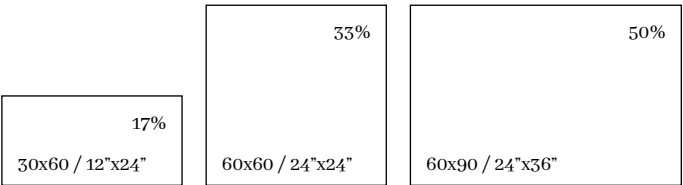

Modular para pavimentos y restimientos con una junta mínima de 2mm.
Floor and wall modular system with a 2mm between pieces

Colocaciones
Disposition

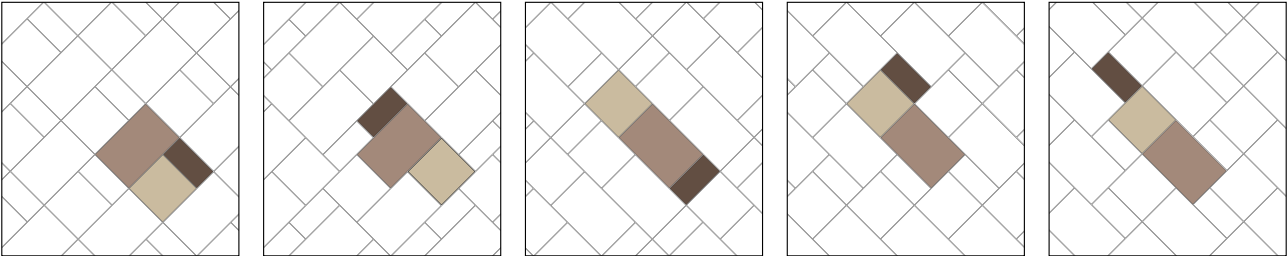

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			PALET			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/PAL	SQM/PAL	KGS/PAL	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
35X90	14"X36"	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-
10X30	4"X12"	39	1,17	24,60	56	65,52	1.377	-	-	-
30X60	12"X24"	6	1,08	22,70	-	-	-	60	64,80	1.362
60X60	24"X24"	3	1,08	24,40	-	-	-	40	43,20	976
60X90	24"X36"	2	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-
Multiformato		3	1,08	22,68	50	54,00	1.134	-	-	-

Características técnicas
Technical Characteristics

NORMA ENSAYO TESTING FORM	Formato/ Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			
		EN 101	UNEEN ISO 10545-2	UNEEN ISO 10545-3	UNEEN ISO 10545-4		UNEEN ISO 10545-8	UNEEN ISO 10545-9	UNEEN ISO 10545-11	UNEEN ISO 10545-13	UNEEN ISO 10545-13	10a	10b	10c	UNEEN ISO 10545-14	UNEEN EN 12633-2003	DIN 51130-2010	DOOF
												GRUPO B1a (PORCELÁNICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)						
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES				≤ 0,5%	≥ 1300	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED			≥ GB	≥ CLASE 3				
ST-NATRA 30x60	306R	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1			
ST-NATRA 60x60	606P	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1			
ST-NATRA 60x90	609P	Mohs 7	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1			
ST-NATRA REL 35x90	359B	Mohs 6	Cumple	> 10 %	Cumple	> 12 N/mm²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	
ST-NATRA 35x90	359B	Mohs 6	Cumple	> 10 %	Cumple	> 12 N/mm²	6,7-10-6/°C	Cumple	Cumple	x	GLA	GHA	GA	Clase 5	x	x	x	

NORMA | TESTING NORM

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

5. Resistencia a la flexión (N/mm² / Modulus of rupture (N/mm²)
6. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coefficient
7. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance
8. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance
9. Resistencia a la helada / Frost resistance
10. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance
- 10a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases

- in soft concentrations
- 10b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentrations
- 10c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools
11. Resistencia a las manchas / Stains resistance
12. Resistencia al deslizamiento / slip resistance



Stile Ceramic

Ctra. Castellón S/N

12110, Alcora, Castellón (Spain)

+34 964 89 90 70

www.stileceramic.es