




BLUE SAVOY

into my life

**ACCLAMATA E APPREZZATA DA DESIGNER ED ARCHITETTI,
L'OMONIMA PIETRA NATURALE ESTRATTA IN ALTA SAVOIA,
NELLE ALPI FRANCESI, È UTILIZZATA SIA PER L'INTERNO
CHE PER L'ESTERNO, SIA PER LE OPERE NUOVE
CHE PER LE RISTRUTTURAZIONI.
È CARATTERIZZATA DA UNO SFONDO CRISTALLINO
CON SFUMATURE CHE VARIANO DAL GRIGIO CHIARO
BLUASTRO AL GRIGIO SCURO.**

ACCLAIMED AND APPRECIATED BY DESIGNERS AND
ARCHITECTS, THE NATURAL STONE OF THE SAME NAME MINED
IN HAUTE-SAVOIE, IN THE FRENCH ALPS, IS USED INDOORS
AND OUTDOORS, FOR BOTH NEW WORKS AND RENOVATIONS.
IT FEATURES A CRYSTALLINE BACKGROUND WITH SHADES
THAT RANGE FROM LIGHT BLUISH GREY TO DARK GREY.

BLUE SAVOY

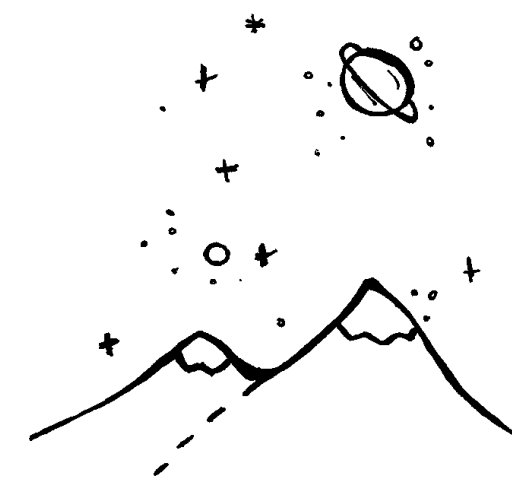


DG




G



W



B



BLUE SAVOY




GREY

LET'S TALK
ABOUT
THE RELAX

COLOUR

G

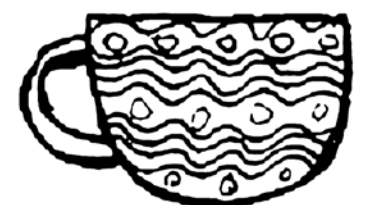

BLUE SAVOY

BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM




BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM

BLUE SAVOY

LET'S TALK
ABOUT
THE FOOD

COLOUR

B

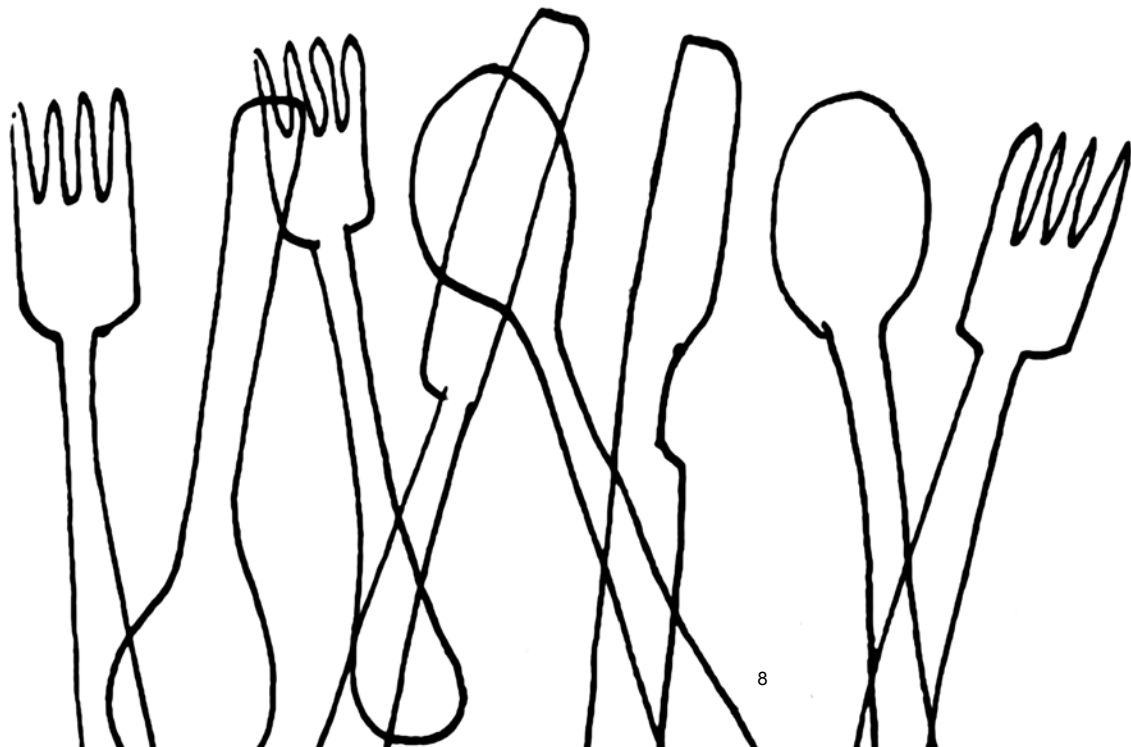

BLUE SAVOY



BLUE SAVOY



BLSV 60B RM - BLSV 36B RM - BLSV 46B RM

BLUE SAVOY




LET'S TALK
ABOUT
THE DREAM



COLOUR

W

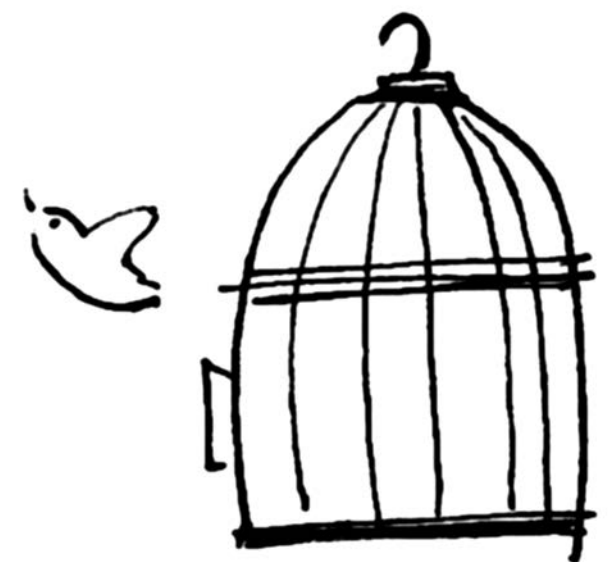

BLSV 60W RM



BLUE SAVOY



LET'S TALK ABOUT THE WELLNESS

COLOUR

DG

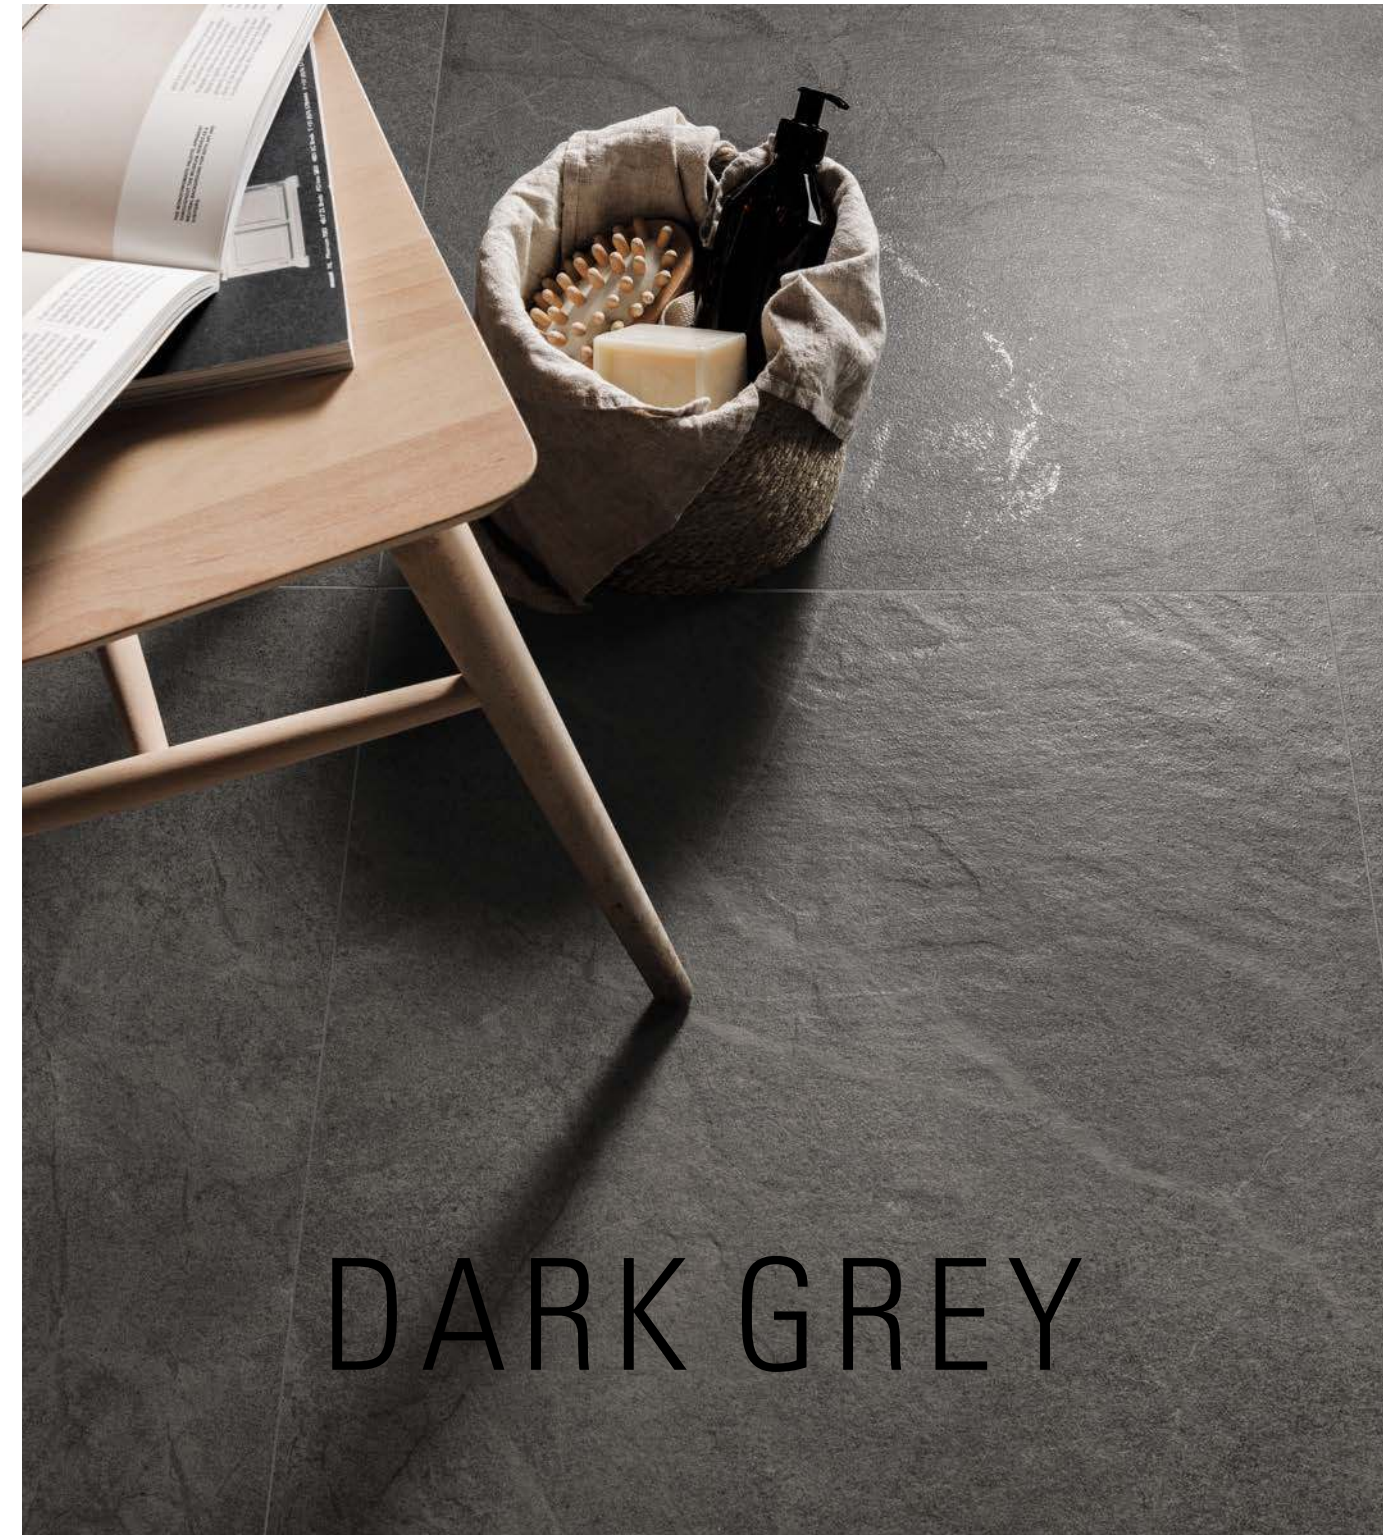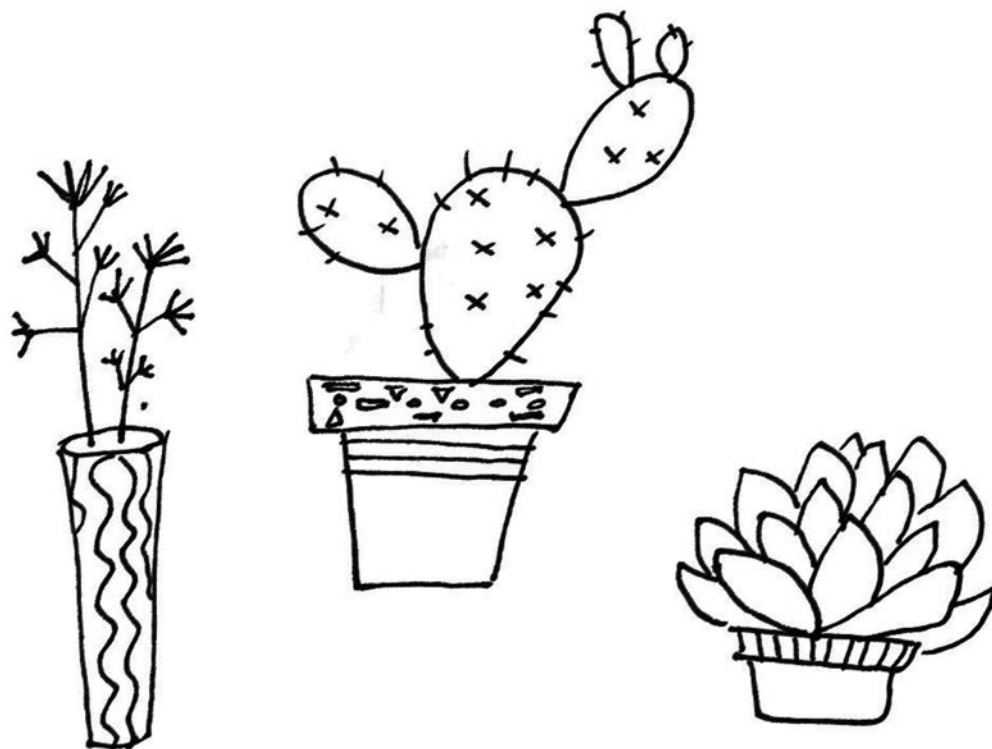

DARK GREY

BLUE SAVOY

BLUE SAVOY



BLSV 60DG RM - BLSV 36DG RM - MK.BLSV 30DG





		ST	N	
				
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"	
BLSV 60DG RM	BLSV 36DG RM	BLSV 46DG RM	MK.BLSV 30DG	
BLSV 60G RM	BLSV 36G RM	BLSV 46G RM	MK.BLSV 30G	

		ST	N	
				
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"	
BLSV 60W RM	BLSV 36W RM	BLSV 46W RM	MK.BLSV 30W	
BLSV 60B RM	BLSV 36B RM	BLSV 46B RM	MK.BLSV 30B	

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE



DG	BLSV BT60DG
G	BLSV BT60G
W	BLSV BT60W
B	BLSV BT60B

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

		DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)		BCR REP. CEC 6/81		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) AVERAGE VALUE
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
BLUE SAVOY	R9	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
 DIMENSIONI E ASPETTO Dimensions and appearance	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 Prospect G.1	CONFORME Compliant
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance		min./MIH 35 N/mm²	>45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture	ISO 10545-4	SPESSORE / Thickness ≥7,5 mm: min. 700N	9 mm 2500 N*
		SPESSORE / Thickness <7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE* Thickness* 10 mm 3000 N*
			20 mm 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤175 mm³	<140 mm³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 Classes 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO As indicated in the catalogue
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermic coefficient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE Available on request	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE Available on request	RESISTE Resistant
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12	RICHIESTA Always tested	RESISTE Resistant
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleansers		min. B M/H. B	min. B M/H. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE Acids and high concentration alkalis		METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL Stain resistance UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL Stain resistance GL		min. 3 M/H. 3	min. 3 M/H. 3

* valori riferiti al formato 20x20 / values referred to 20x20 size

** valori riferiti al formato 60x60 / values referred to 60x60 size

SIMBOLOGIA
SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE  Pavimento Floor tiles  Rivestimento Wall tiles	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS  Abitazioni Domestic purpose  Commerciale leggero Tiles for light commercial  Commerciale Retail	STRUTTURA STRUCTURE  Strutturato Slate cut
FINITURA FINISH  Naturale Natural	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK  Opaco Matt	BORDO EDGE  Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
SPESSORE THICKNESS  9	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION  V2	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS  Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749