



DETROIT

CONCRETE COLLECTION

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Detroit Chalk 60x120 R / Detroit Taupe 60x120 R



Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Detroit Taupe 60x120 R G462R



Detroit Greige 60x120 R G462R



Detroit Chalk 60x120 R G461R



Detroit Cotto 60x120 R G463R

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / 100x100 R



Detroit Greige 100x100 R



Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / 100x100 R



Detroit Taupe 100x100 R
Detroit Taupe Antislip 100x100 R

G412R
G412R




Detroit Greige 100x100 R
Detroit Greige Antislip 100x100 R

G412R
G412R



Detroit Chalk 100x100 R
Detroit Chalk Antislip 100x100 R

G411R
G411R

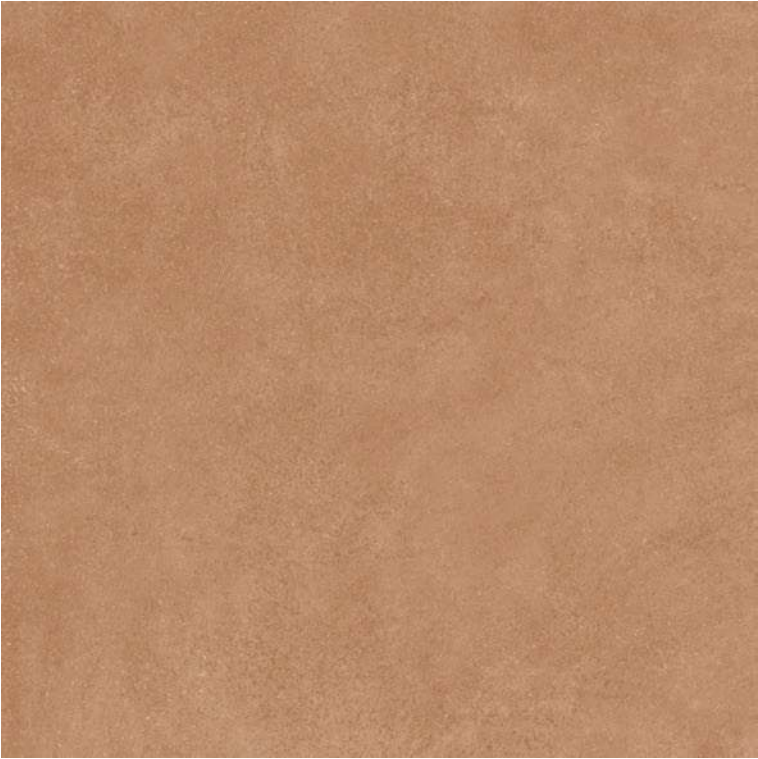

Detroit Cotto 100x100 R
Detroit Cotto Antislip 100x100 R

G413R
G413R

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Detroit Greige 60x60 R



23¾"x23¾" R / 60x60 R



Detroit Taupe 60x60 R

G334R



Detroit Chalk 60x60 R

G334R



Detroit Greige 60x60 R

G334R



Detroit Cotto 60x60 R

G334R

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Péndulo / Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 2 Class 2
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1:2021	-
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slipwet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B Class B
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología

							
PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE	MATE MATT	RECTIFICADO RECTIFIED	CEMENTO CEMENT	RELIEVE RELIEF	ANTIHIELO ANTIFREEZE	DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS	LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x120 R	59,5x120 R	10,0	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R	99,5x99,5 R	10,0	2	1,98	44,38	1,01	22,41	24	47,52	1.090
60x60 R	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,61	2,82	20,29	36	50,98	1.050

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
C E R A M I C A

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com