CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA - MARZO 2018

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOR BODY PORCELAIN

ANTIQUE
IN&OUTDOOR SURFACES
CERDOMUS

CERDOMUS

Cerindustries s.p.a.
Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy
tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010
www.cerdomus.com
info@cerdomus.com

made in cerdomus

Ceramics of Italy

Tracce del glorioso passato settecentesco reinterpretate in chiave contemporanea, per ambienti essenziali ed eleganti. Un antico tavolo, ritrovato in un vecchio monastero francescano è l'origine della Collezione Antique di Cerdomus. *Il contemporaneo si unisce al passato...*

Ancient Elegance.
Traces of the glorious eighteenth-century past reinterpreted in contemporary key, for essential and elegant settings. An antique table found in an old Franciscan monastery is the origin of the Antique Collection by Cerdomus. Contemporary taste meets the past...

Essences Antiques.
Empreintes du glorieux passé du dix-huitième siècle réinterprétées en mode contemporain, pour des ambiances essentielles et élégantes. Une table ancienne, retrouvée dans un vieux monastère franciscain, est à l'origine de la Collection Antique de Cerdomus. Le contemporain côtoie le passé...

Maderas Antiguas.
Indicios del glorioso pasado del siglo XVIII reinterpretados en estilo contemporáneo, para ambientes esenciales y elegantes. Una antigua mesa, encontrada en un viejo monasterio franciscano, es el origen de la Colección Antique de Cerdomus. Lo contemporáneo se une al pasado...

Alte Essenzen.
Spuren der großartigen Vergangenheit des 18. Jahrhunderts in modernem Stil neu interpretiert - für essentielle und elegante Räume. Ein alter Tisch, gefunden in einem alten Franziskanerkloster, ist der Ursprung der Kollektion Antique von Cerdomus. Die Gegenwart verschmilzt mit der Vergangenheit...

Древние эссенции.
Следы славного прошлого восемнадцатого века, переосмысленные в современном ключе, нашедшие место в строгой и элегантной обстановке. Старинный стол, найденный в старом монастыре францисканцев, положил начало коллекции Antique от Cerdomus. Слияние современности с древностью...

ANTIQUE

AnticheEssenze

CERDOMUS

ANTIQUE

GRES PORCELLANATO I PORCELAIN TILES

V2 I SP mm **10_0.4”** I **R10** I **A** I COF dry **0,68** - wet **0,59** I D.COF **0,64**

5 COLORI I COLORS

1 FINITURE I FINISHES
NATURALE

2 FORMATI I SIZES
NATURALE I RETTIFICATO
SPESSORE 10 mm I 0.4”

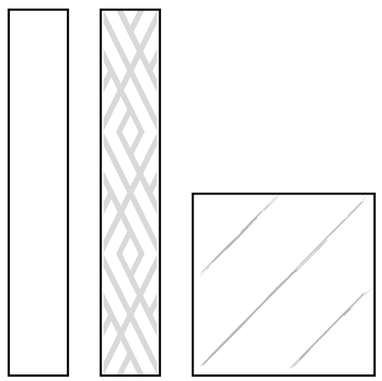

20x120
8”x48”

decor
20x120
8”x48”

decor
60x60 I 24”x24”

ANTIQUEGRIP

GRES PORCELLANATO I PORCELAIN TILES

V2 I SP mm **10_0.4”** I **R11** I **A+B+C** I COF dry **0,79** - wet **0,76** I D.COF **0,83**

5 COLORI I COLORS

1 FINITURE I FINISHES
GRIP

1 FORMATI I SIZES
GRIP I RETTIFICATO
SPESSORE 10 mm I 0.4”

20x120
8”x48”

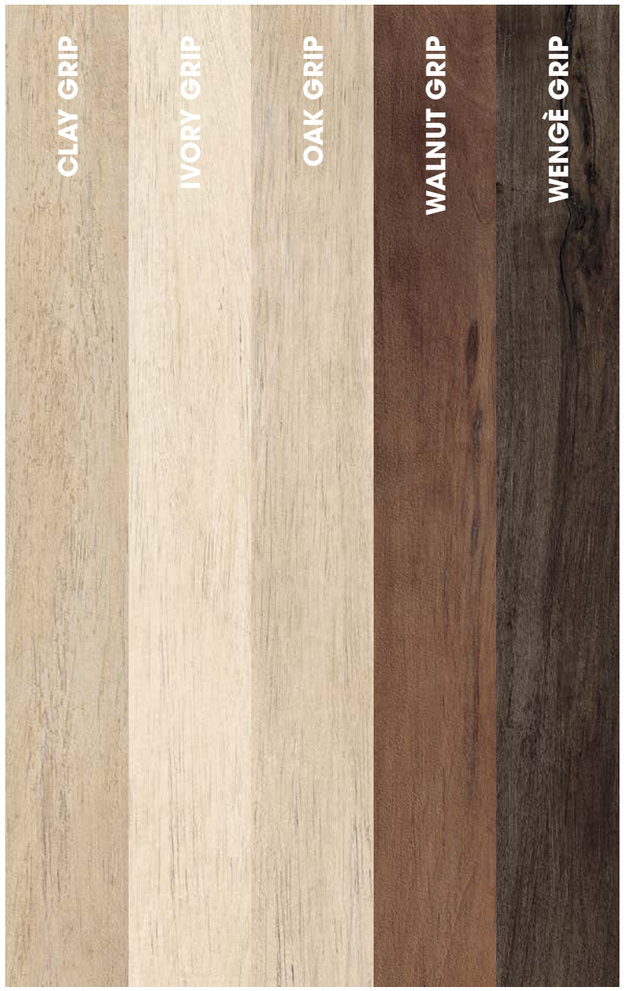

The wide range of modern environments for the pleasure of living inside & outside in a flawless continuum.
L'ampleur généreuse des pièces modernes pour le plaisir de vivre inside & outside dans une continuité absolue.
El amplio alcance de los ambientes modernos para el placer de vivir dentro y fuera con absoluta continuidad.
Die tiefen Atemzüge moderner Räume für ein angenehmes Wohngefühl inside & outside in vollkommener Kontinuität.
Простор современных пространств для жизни inside & outside в их совершенной непрерывности.

ANTIQUECLAY

L'ampio respiro degli ambienti moderni per il piacere di vivere inside & outside in assoluta continuità.

20x120_8"x48", decor 20x120_8"x48", battiscopa 4,8x120_1.9"x48"

ANTIQUE CLAY ANTISLIP

La superficie antiscivolo con elevate prestazioni di drenaggio, è ideale per ogni tipologia di spazio all'aperto.

The high-performance non-slip surface is ideal for any type of outdoor space.
La surface antidérapante à hautes performances de drainage est idéale pour tout type d'espace à ciel ouvert.
La superficie antideslizante con un excelente nivel de drenaje es ideal para cualquier tipo de espacio al aire libre.
Die Anti-Rutsch-Oberfläche mit besonderen Entwässerungsleistungen ist ideal für jede Art von Raum im Freien.
Нескользкая поверхность с высокими дренажными характеристиками идеально подходит для любого типа открытого пространства.

GRIP 20x120_8"x48"

OUTDOOR

Style lines between art and everyday life, in harmony with refined rigor.
Lignes de style entre art et vie quotidienne, en harmonie avec une rigueur raffinée.
Líneas de estilo entre el arte y la vida cotidiana, en armonía con un rigor refinado.
Stilvolle Linien zwischen Kunst und Alltag, in Harmonie mit einer raffinierten Strenge.
Линии стиля, связывающего искусство и повседневную жизнь в гармонии с изысканной строгостью.

ANTIQUE**CLAY**

Linee di stile tra arte e quotidianità, in armonia con un raffinato rigore.

20x120_8”x48”, decor 60x60_24”x24”

ANTIQUECLAY

Geometrie pure che arredano.

Pure geometries that furnish.
Des géométries pures qui meublent l'espace.
Geometrías puras que decoran.
Klare Geometrien, die wie Einrichtungsgegenstände wirken.
Чистые формы, создающие обстановку.

decor 60x60_24"x24"

ANTIQUEIVORY

Uno stile essenziale per chi ama vivere sempre al meglio.

Essential style for those who love to always live to the fullest.
Un style minimaliste pour les inconditionnels d'un mode de vie toujours meilleur.
Un estilo esencial para aquellos que aman vivir siempre al máximo.
Ein essentieller Stil für alle, die gerne in besten Umgebungen wohnen.
Сдержанный стиль для тех, кто любит жить как можно лучше.

20x120_8"x48"

Class and elegance for contemporary design.
Classe et élégance à l'intention d'un design contemporain.
Clase y elegancia para el diseño contemporáneo.
Klasse und Eleganz für ein modernes Design.
Класс и элегантность для современного дизайна.

ANTIQUEOAK

Classe ed eleganza per un design contemporaneo.

20x120_8"x48", decor 20x120_8"x48" GRIP 20x120_8"x48", elemento L 20x60_8"x24"

ANTIQUE WALNUT

Un intreccio di storia in armonia con un'elevata tecnologia produttiva creano un inedito equilibrio compositivo.

A harmonious blend of history and high-production technology creates an unprecedented compositional balance.
Un enchevêtrement d'histoire en harmonie avec une haute technologie de production crée un équilibre de composition inédit.
Un entramado de historia en armonía con una tecnología productiva superior crea un inédito equilibrio composicional.
Eine Verflechtung der Geschichte in Harmonie mit einer bahnbrechenden Produktionstechnologie lassen ein bis dato unveröffentlichtes Gleichgewicht der Kombinationen entstehen.
Гармоничное переплетение истории с высокой технологией производства создает беспрецедентное композиционное равновесие.

20x120_8"x48", decor 20x120_8"x48", decor 60x60_24"x24", battiscopa 4,8x120_1.9"x48"

Porcelain stoneware that contains all wood nuances.
Grès cérame, il renferme toutes les nuances du bois.
Un gres porcelánico que abarca todos los matices de la madera.
Feinsteinzeug, das alle Nuancen von Holz in sich birgt.
Керамический гранит, заключающий в себе все оттенки дерева.

ANTIQUE WALNUT

Un gres porcellanato che racchiude tutte le sfumature del legno.

20x120_8”x48”, battiscopa 4,8x120_1.9”x48”

The tile becomes a repository of memories, creating geometries, shades and movement.
Créateur de géométries, de nuances et de mouvement, le carreau se mue en catalogue de souvenirs.
El azulejo se convierte en un palimpsesto de recuerdos, creando geometrías, matices y movimientos.
Fliesen werden zu einem Palimpsest aus Erinnerungen und lassen Geometrien, Nuancen und Bewegungen entstehen.
Плитка становится палимпсестом воспоминаний, создавая геометрию, оттенки и движение.

ANTIQUEWENGÈ

La piastrella diventa un palinsesto di memorie, creando geometrie, sfumature e movimento.

decor 60x60_24”x24”, battiscopa 4,8x120_1.9”x48”

ANTIQUE**CLAY**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOR BODY PORCELAIN I DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE I PISO PORCELANICO CUERPO COLOREADO
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

V2 LEGGERA | PRODOTTO RETTIFICATO | FUGA = 2MM IN TONO CON IL PRODOTTO

20x120 I 8"x48"

decor 20x120 I 8"x48"

decor 60x60 I 24"x24"

FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	72998	MQ
20x120 decor	8"x48"	10MM	0.4"	73003	MQ
60x60 decor	24"x24"	10MM	0.4"	73013	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
0,5x120 b. metalo argento	0.2"x48"	10MM	0.4"	64931	PZ
0,5x120 b. metallo fumè	0.2"x48"	10MM	0.4"	68783	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
4,8x120 battiscopa	1.9"x48"	10MM	0.4"	73063	ML
4,8x60 battiscala dx	1.9"x24"	10MM	0.4"	73070	ST
4,8x60 battiscala sn	1.9"x24"	10MM	0.4"	73075	ST
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73080	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73085	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73090	PZ

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 20x120_8"x48"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 60x60_24"x24"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

FONDI ANTISLIP - ANTISLIP TILES

GRIP 20x120 I 8"x48"

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73008	MQ

PEZZI SPECIALI ANTISLIP - ANTISLIP SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x60 elemento L	8"x24"	10MM	0.4"	73112	PZ
20x60 angolare dx	8"x24"	10MM	0.4"	73764	PZ
20x60 angolare sn	8"x24"	10MM	0.4"	73769	PZ
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73095	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73100	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73106	PZ

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bla UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance **R10 / GRIP R11** DIN 51130	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot **A / GRIP A+B+C** DIN 51097	COF Static coefficient of friction **DRY 0,68 WET 0,59** **GRIP DRY 0,79 WET 0,76** ASTM C 1028	D.COF Dynamic coefficient of friction **0,64 / GRIP 0,83**	**CER**DIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design

ANTIQUE**IVORY**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOR BODY PORCELAIN I DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE I PISO PORCELANICO CUERPO COLOREADO
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

V2 LEGGERA | PRODOTTO RETTIFICATO | FUGA = 2MM IN TONO CON IL PRODOTTO

20x120 I 8"x48"

decor 20x120 I 8"x48"

decor 60x60 I 24"x24"

FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	72999	MQ
20x120 decor	8"x48"	10MM	0.4"	73004	MQ
60x60 decor	24"x24"	10MM	0.4"	73014	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
0,5x120 b. metalo argento	0.2"x48"	10MM	0.4"	64931	PZ
0,5x120 b. metallo fumè	0.2"x48"	10MM	0.4"	68783	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
4,8x120 battiscopa	1.9"x48"	10MM	0.4"	73064	ML
4,8x60 battiscala dx	1.9"x24"	10MM	0.4"	73071	ST
4,8x60 battiscala sn	1.9"x24"	10MM	0.4"	73076	ST
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73081	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73086	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73091	PZ

FONDI ANTISLIP - ANTISLIP TILES

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73009	MQ

PEZZI SPECIALI ANTISLIP - ANTISLIP SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x60 elemento L	8"x24"	10MM	0.4"	73113	PZ
20x60 angolare dx	8"x24"	10MM	0.4"	73765	PZ
20x60 angolare sn	8"x24"	10MM	0.4"	73770	PZ
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73096	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73101	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73107	PZ

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 20x120_8"x48"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 60x60_24"x24"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

GRIP 20x120 I 8"x48"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bla UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance **R10 / GRIP R11** DIN 51130	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot **A / GRIP A+B+C** DIN 51097	COF Static coefficient of friction **DRY 0,68 WET 0,59** **GRIP DRY 0,79 WET 0,76** ASTM C 1028	D.COF Dynamic coefficient of friction **0,64 / GRIP 0,83**	**CER**DIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design

ANTIQUE**OAK**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOR BODY PORCELAIN I DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE I PISO PORCELANICO CUERPO COLOREADO
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

V2 LEGGERA | PRODOTTO RETTIFICATO | FUGA = 2MM IN TONO CON IL PRODOTTO

20x120 I 8"x48"

decor 20x120 I 8"x48"

decor 60x60 I 24"x24"

FONDI - TILES					
DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**					
DIMENSIONE		**SPESSORE**		**CODICE**	**UM**
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73000	MQ
20x120 decor	8"x48"	10MM	0.4"	73005	MQ
60x60 decor	24"x24"	10MM	0.4"	73015	MQ

DECORI - DECORS					
DIMENSIONE		**SPESSORE**		**CODICE**	**UM**
0,5x120 b. metalo argento	0.2"x48"	10MM	0.4"	64931	PZ
0,5x120 b. metallo fumè	0.2"x48"	10MM	0.4"	68783	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS					
DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**					
DIMENSIONE		**SPESSORE**		**CODICE**	**UM**
4,8x120 battiscopa	1.9"x48"	10MM	0.4"	73065	ML
4,8x60 battiscala dx	1.9"x24"	10MM	0.4"	73072	ST
4,8x60 battiscala sn	1.9"x24"	10MM	0.4"	73077	ST
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73082	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73087	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73092	PZ

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 20x120_8"x48"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 60x60_24"x24"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

FONDI ANTISLIP - ANTISLIP TILES					
DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**					
DIMENSIONE		**SPESSORE**		**CODICE**	**UM**
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73010	MQ

PEZZI SPECIALI ANTISLIP - ANTISLIP SPECIAL TRIMS					
DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**					
DIMENSIONE		**SPESSORE**		**CODICE**	**UM**
20x60 elemento L	8"x24"	10MM	0.4"	73114	PZ
20x60 angolare dx	8"x24"	10MM	0.4"	73766	PZ
20x60 angolare sn	8"x24"	10MM	0.4"	73771	PZ
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73097	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73102	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73109	PZ

GRIP 20x120 I 8"x48"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bla UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance **R10 / GRIP R11** DIN 51130	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot **A / GRIP A+B+C** DIN 51097	COF Static coefficient of friction **DRY 0,68 WET 0,59** **GRIP DRY 0,79 WET 0,76** ASTM C 1028	D.COF Dynamic coefficient of friction **0,64 / GRIP 0,83**	**CER**DIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design

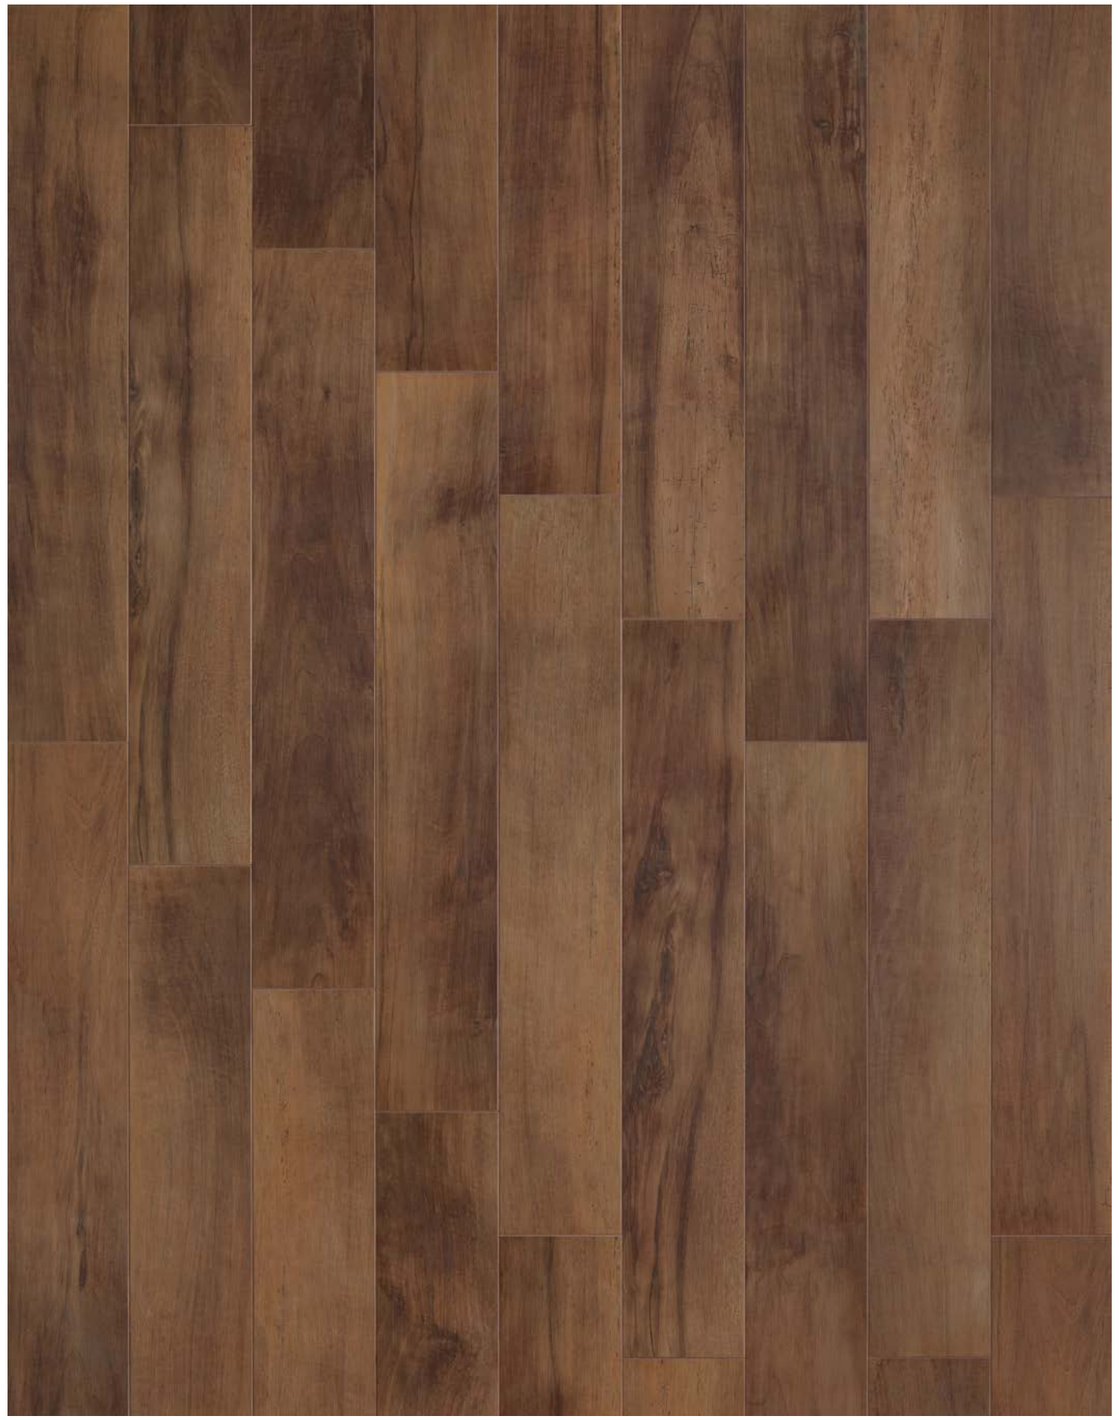

ANTIQUE**WALNUT**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOR BODY PORCELAIN I DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE I PISO PORCELANICO CUERPO COLOREADO
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

V2 LEGGERA | PRODOTTO RETTIFICATO | FUGA = 2MM IN TONO CON IL PRODOTTO

20x120 I 8"x48"

decor 20x120 I 8"x48"

decor 60x60 I 24"x24"

FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73001	MQ
20x120 decor	8"x48"	10MM	0.4"	73006	MQ
60x60 decor	24"x24"	10MM	0.4"	73016	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
0,5x120 b. metalo argento	0.2"x48"	10MM	0.4"	64931	PZ
0,5x120 b. metallo fumè	0.2"x48"	10MM	0.4"	68783	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
4,8x120 battiscopa	1.9"x48"	10MM	0.4"	73066	ML
4,8x60 battiscala dx	1.9"x24"	10MM	0.4"	73073	ST
4,8x60 battiscala sn	1.9"x24"	10MM	0.4"	73078	ST
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73083	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73088	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73093	PZ

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 20x120_8"x48"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 60x60_24"x24"



NEW
DECORATION TECNOLOGY

GRIP 20x120 I 8"x48"

FONDI ANTISLIP - ANTISLIP TILES

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73011	MQ

PEZZI SPECIALI ANTISLIP - ANTISLIP SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x60 elemento L	8"x24"	10MM	0.4"	73115	PZ
20x60 angolare dx	8"x24"	10MM	0.4"	73767	PZ
20x60 angolare sn	8"x24"	10MM	0.4"	73772	PZ
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73098	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73103	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73110	PZ

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bla UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance **R10 / GRIP R11** DIN 51130	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot **A / GRIP A+B+C** DIN 51097	COF Static coefficient of friction **DRY 0,68 WET 0,59** **GRIP DRY 0,79 WET 0,76** ASTM C 1028	D.COF Dynamic coefficient of friction **0,64 / GRIP 0,83**	**CER**DIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design

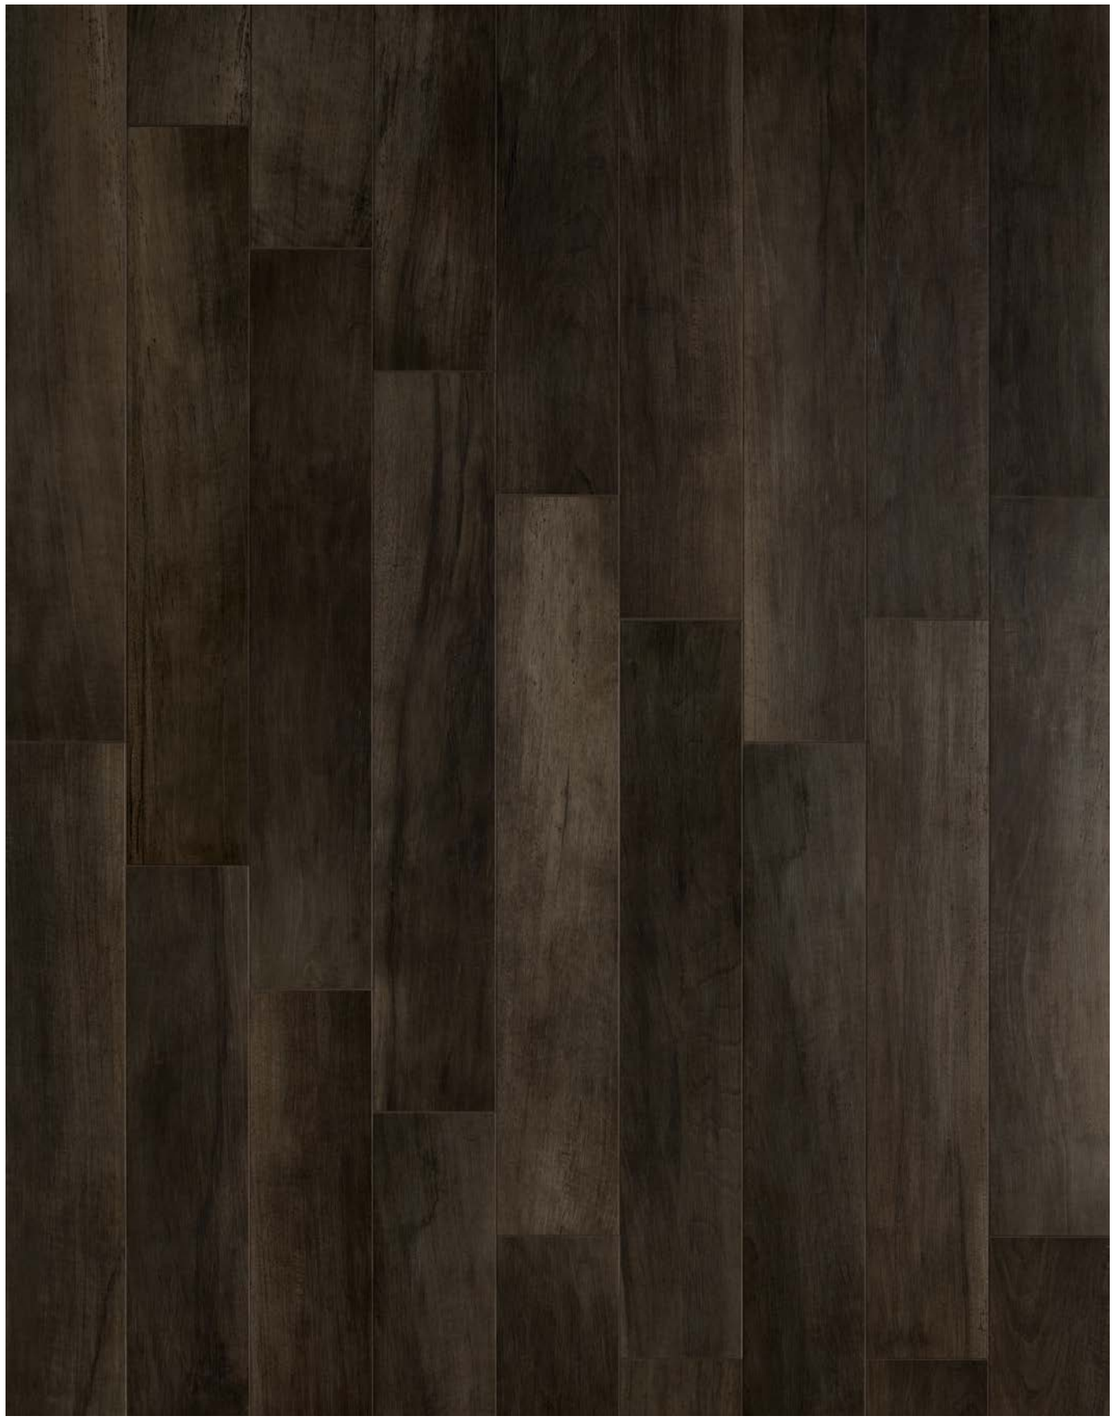

ANTIQUE WENGÈ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOR BODY PORCELAIN I DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE I PISO PORCELANICO CUERPO COLOREADO
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

V2 LEGGERA | PRODOTTO RETTIFICATO | FUGA = 2MM IN TONO CON IL PRODOTTO

20x120 I 8"x48"

decor 20x120 I 8"x48"

decor 60x60 I 24"x24"

FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73002	MQ
20x120 decor	8"x48"	10MM	0.4"	73007	MQ
60x60 decor	24"x24"	10MM	0.4"	73017	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
0,5x120 b. metalo argento	0.2"x48"	10MM	0.4"	64931	PZ
0,5x120 b. metallo fumè	0.2"x48"	10MM	0.4"	68783	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,68** WET **0,59** D.COF **0,64**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
4,8x120 battiscopa	1.9"x48"	10MM	0.4"	73067	ML
4,8x60 battiscala dx	1.9"x24"	10MM	0.4"	73074	ST
4,8x60 battiscala sn	1.9"x24"	10MM	0.4"	73079	ST
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73084	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73089	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73094	PZ

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 20x120_8"x48"

NEW
DECORATION TECNOLOGY

DECOR
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor & wall cm 60x60_24"x24"



NEW
DECORATION TECNOLOGY

FONDI ANTISLIP - ANTISLIP TILES

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x120	8"x48"	10MM	0.4"	73012	MQ

GRIP 20x120 I 8"x48"

PEZZI SPECIALI ANTISLIP - ANTISLIP SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,79** WET **0,76** D.COF **0,83**

DIMENSIONE		SPESSORE		CODICE	UM
20x60 elemento L	8"x24"	10MM	0.4"	73116	PZ
20x60 angolare dx	8"x24"	10MM	0.4"	73768	PZ
20x60 angolare sn	8"x24"	10MM	0.4"	73773	PZ
33x120 gradino costa retta	13"x48"	10MM	0.4"	73099	PZ
33x120 angolare dx	13"x48"	10MM	0.4"	73104	PZ
33x120 angolare sn	13"x48"	10MM	0.4"	73111	PZ

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bla UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance **R10 / GRIP R11** DIN 51130	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot **A / GRIP A+B+C** DIN 51097	COF Static coefficient of friction **DRY 0,68 WET 0,59** **GRIP DRY 0,79 WET 0,76** ASTM C 1028	D.COF Dynamic coefficient of friction **0,64 / GRIP 0,83**	**CER**DIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design

ANTIQUE
INDICAZIONI DI POSA
GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Al fine di ottenere un miglior risultato estetico, si consiglia, prima della posa, di stendere almeno 4 mq di prodotto per verificare la distribuzione cromatica, alternando e orientando i pezzi al fine di ottenere una piacevole stonalizzazione della grafica delle piastrelle.

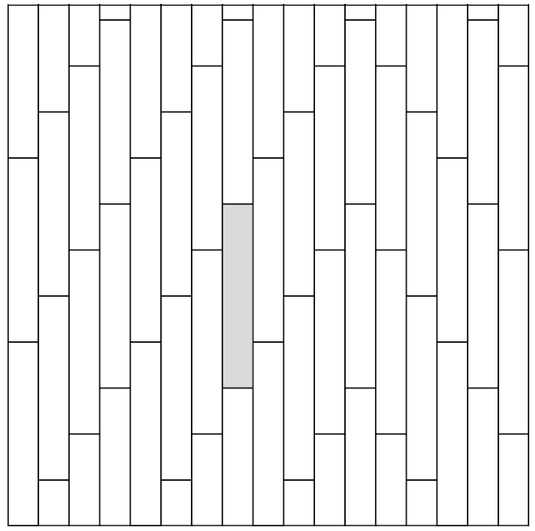

SCHEMA NR 121: **20x120**
20x120 - 100 %

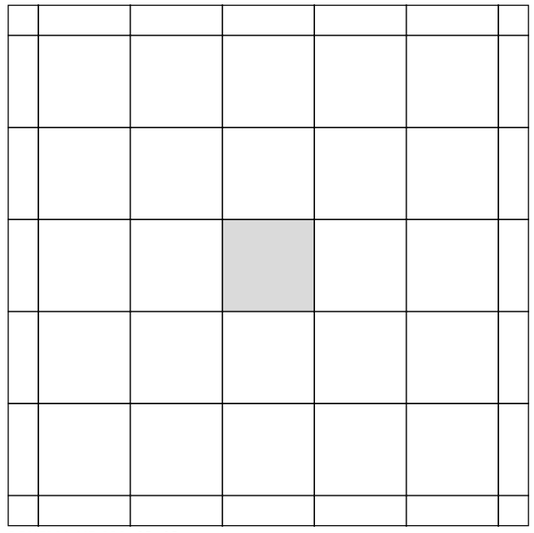

SCHEMA NR 128: **60x60**
60x60 - 100 %

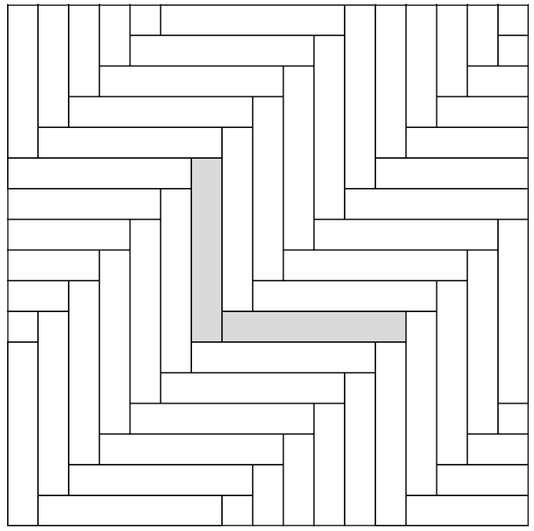

SCHEMA NR 113: **20x120**
20x120 - 100 %

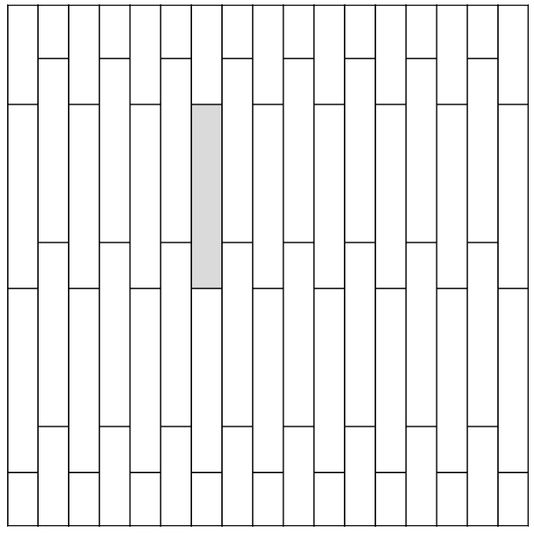

SCHEMA NR 135: **20x120**
20x120 - 100 %

In order to obtain a better aesthetic result, it is advisable to apply at least 4 square meters of product to check colour distribution, alternating and orienting the pieces in order to obtain a nice shading effect on the tiles. We recommend color-on-color grouting using 2 mm spacers throughout the surface.

Afin d'obtenir un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'étendre au moins 4 m2 de produit avant la pose pour vérifier la répartition chromatique, en alternant et orientant les pièces de façon à obtenir une multiplicité de tons agréable du graphisme des carreaux. Il est conseillé de rejointoyer dans la teinte en maintenant un joint constant de 2 mm.

Para obtener un mejor resultado estético, se recomienda, antes de la colocación, aplicar al menos 4 m² de producto para verificar la distribución cromática, alternando y orientando las piezas para obtener una agradable tonalidad de los gráficos de las baldosas. Se recomienda un rejunte del mismo color, manteniendo una junta constante de 2 mm.

Um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Verlegen etwa 4 Quadratmeter des Produkts auszulegen. So können Sie die Farbgebung sehen und Fliesen austauschen und umdrehen, damit Farbe und Grafik der Fliesen nach dem Verlegen ansprechend wirken. Wir empfehlen eine Verfugung in derselben Farbe, wobei die Fugen konstant 2 mm breit sein sollten.

Для получения лучшего эстетического результата перед укладкой желательно разложить плитку квадратом площадью не менее 4 кв.м и проверить распределение цвета, чередуя и ориентируя элементы так, чтобы получить приятные контрасты плиточного рисунка. Рекомендуем использование штукатурки в единой цветной гамме с шириной шва 2 мм.

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTIQUE + ANTIQUE GRIP Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Technische Eigenschaften - Технические характеристики **SPESSORE** mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина	**VALORI TIPICI** Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	**VALORI LIMITE PREVISTI** Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10^{-6}°C^{-1})	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Rèsistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Rèsistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requise - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA ULC - UHC **GRIP** UA **GRIP** ULA - UHA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 **GRIP** CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 10 **GRIP** R11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A **GRIP** A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	DRY 0,68 - WET 0,59 **GRIP** DRY 0,79 - WET 0,76	
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinamica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	WET 0,64 **GRIP** WET 0,83	
STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel – Разнотонность	**V2**	**V1** Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - **V2** Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - **V3** Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - **V4** Alta - Hight - Haute - Alta - Hoch - Высокая

SUPERFICIE NATURALE

	formato cm size cm format cm Format cm		pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pallette europallet 80x120
	20x120_8"x48"		4	0,94	21,00	40	37,60	840,00
	20x120_8"x48"	decor	4	0,94	21,00	40	37,60	840,00
	60x60_24"x24"	decor	3	1,08	23,50	32	34,56	752,00
	0,5x120_0.2"x48"	bacch.metallo	5	pz 166,66	0,75	60	1,80	
	4,8x120_1.9"x48"	battiscopa	6	ml 7,20	7,00	60	21,60	
 BATTISCALA SINISTRO - DESTRO	4,8x60_1.9"x24"	battiscala sn dx	10	st 10,00	15,00			
 GRADINO COSTA RETTA Step tile - Nez de marche Peldaño simple - Stufenplatte Простая Ступень	33x120_13"x48"	gradino c r	2	pz 2,00	21,00	20	15,84	
 ANGOLARE COSTA RETTA SINISTRO - DESTRO	33x120_13"x48"	angolare c r sn dx	1	pz 1,00	10,50	20	7,92	

SUPERFICIE GRIP

	formato cm size cm format cm Format cm		pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pallette europallet 80x120
	20x120_8"x48"		4	0,94	21,00	40	37,60	840,00
 GRADINO COSTA RETTA Step tile - Nez de marche Peldaño simple - Stufenplatte Простая Ступень	33x120_13"x48"	gradino c r	2	pz 2,00	21,00	20	15,84	
 ANGOLARE COSTA RETTA SINISTRO - DESTRO	33x120_13"x48"	angolare c r sn dx	1	pz 1,00	10,50	20	7,92	
ELEMENTO L COSTA RETTA	20x60_8"x24"	elemento L c r	4	pz 4	6,00	24	11,52	
ANGOLARE L COSTA RETTA SINISTRO - DESTRO	20x60_8"x24"	angolare c r sn dx	2	pz 2	3,00	24	5,76	

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

≥40%

Cerindustries for LEED
I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

≥40%

Cerindustries for LEED
LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignation criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

EMAS

CERINDUSTRIES for LEED

Ceramics of Italy

CERTIQUALITY UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411 PT 0129 023
L'attribuzione dei marchi è specificata nel sito internet www.cerdomus.com

CE

放射性水平A类

CERDOMUS

Cerindustries s.p.a. 48014 Castelbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com