

ariosted®

VANGUARD
BY TRADITION



ELEMENTAE

FULL BODY³



INSPIRATION	4
CONCEPT	6
COLOURS & SIZES	8
FINISHES	10
FULL BODY ³	12
ELEMENTAE COLLECTION	16
LUMEN	64
AERE	66
SABULA	68
TELLUS	70
PLUVIA	72
LABI	74
CM2 OUTDOOR	76
INFORMATION & CODES	78



CRAFTED BY NATURE'S ELEMENTS

SCOLPITA DAL VENTO E DALL'ACQUA,
PLASMATA DALLA PAZIENZA DELLA TERRA.
CUSTODE DI STORIE ANTICHE E NUOVE,
PRONTE A ESSERE PARTE DEL FUTURO.



INSPIRATION

EN

Sculpted by wind and water, shaped by the patience of the earth. Keeper of ancient and new stories, ready to be part of the future.

DE

Vom Wind und Wasser geformt, durch die Geduld der Erde gestaltet. Hüter von alten und neuen Geschichten, bereit, Teil der Zukunft zu sein.

FR

Sculpté par le vent et l'eau, façonné par la patience de la terre. Gardien d'histoires anciennes et nouvelles, prêtes à faire partie de l'avenir.



FLOOR & WALL
Sabula 120x60 Flamed

HARMONIOUS DESIGN VERSATILITY

ELEMENTAE RIVELA UNA NATURA
INDOMABILE, CAPACE DI SFIDARE IL
TEMPO E GLI ELEMENTI.
L'INTERPRETAZIONE SUBLIME DI
UNA PIETRA CALCAREA DI ORIGINE
PORTOGHESE RIVIVE IN UNA COLLEZIONE
CHE PROTEGGE E ACCOGLIE, OFFRENDO
SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI PER
OGNI PROGETTO DI DESIGN.



EN

ELEMENTAE reveals an untamable nature, capable of defying time and the elements.

The sublime interpretation of a limestone stone comes to life in a collection that protects and embraces, offering aesthetic and functional solutions for any design project.

DE

ELEMENTAE enthüllt eine unbezwingbare Natur, die in der Lage ist, Zeit und Elemente zu trotzen.

Die sublime Interpretation eines Kalksteins lebt in einer Kollektion wieder auf, die schützt und umarmt, ästhetische und funktionale Lösungen für jedes Designprojekt bietet.

FR

ELEMENTAE révèle une nature indomptable, capable de défier le temps et les éléments.

L'interprétation sublime d'une pierre calcaire prend vie dans une collection qui protège et accueille, offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles pour chaque projet de design.



ENDURING STONE ELEGANCE

LA PERFETTA SIMBIOSI TRA LA BILANCIATA
PALETTE COLORI E L'AMPIO VENTAGLIO DI
FORMATI E FINITURE CREA UN'ARMONIA
CAPACE DI VALORIZZARE OGNI CONTESTO
APPLICATIVO, CONFERENDO AGLI SPAZI
ELEGANZA E UNICITÀ.



COLOURS & SIZES

EN


The perfect symbiosis between the balanced color palette and the wide range of formats and finishes creates harmony capable of enhancing any application context, giving spaces elegance and uniqueness.

DE

Die perfekte Symbiose zwischen der ausgewogenen Farbpalette und der breiten Palette an Formaten und Oberflächen schafft eine Harmonie, die jeden Anwendungskontext aufwertet und den Räumen Eleganz und Einzigartigkeit verleiht.

FR

La symbiose parfaite entre la palette de couleurs équilibrée et la vaste gamme de formats et de finitions crée une harmonie capable de sublimer chaque contexte d'application, conférant aux espaces élégance et unicité.

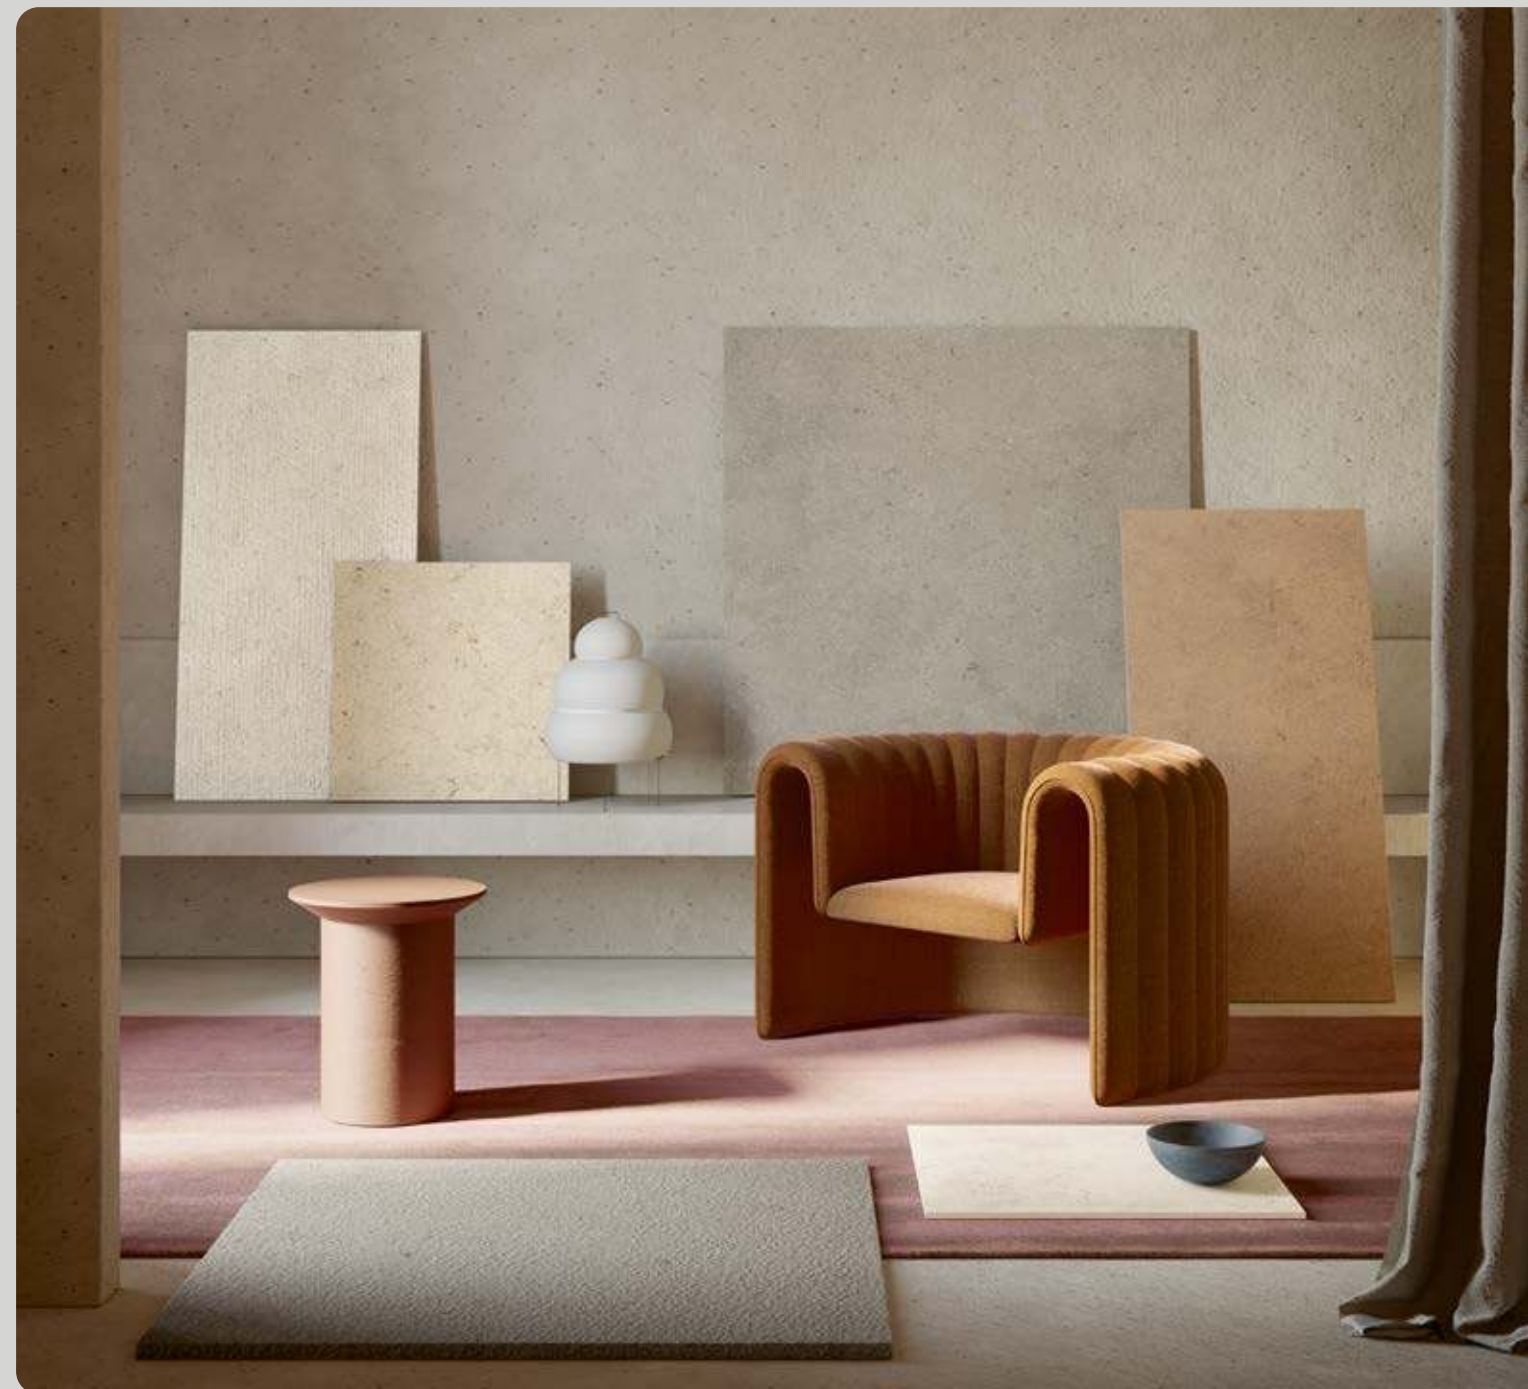

SURFACES WITH SOUL

ELEMENTAE OFFRE QUATTRO FINITURE—NATURAL PLUS, FLAMED, STRUCTURED E ANTISLIP—CHE ELEVANO OGNI PROGETTO A NUOVI LIVELLI DI ESTETICA E COMFORT.

In un'epoca in cui il design ricerca soluzioni stilistiche e qualità della vita, ELEMENTAE risponde alle esigenze con versatilità e raffinatezza.

Ogni finitura diventa così un tassello fondamentale per costruire spazi che non solo ispirano, ma che arricchiscono il vivere quotidiano, fondendo eleganza, benessere e innovazione.

EN

ELEMENTAE offers four finishes—Natural Plus, Flamed, Structured, and Antislip—that elevate every project to new levels of aesthetics and comfort.

In an era where design seeks stylistic solutions and quality of life, ELEMENTAE responds to these needs with versatility and refinement. Each finish becomes a fundamental piece to build spaces that not only inspire but also enrich daily living, blending elegance, well-being, and innovation.

DE

Bietet ELEMENTAE vier Oberflächen—Natural Plus, Flamed, Structured und Antislip—die jedes Projekt auf neue ästhetische und komfortable Ebenen.

In einer Zeit, in der das Design nach stilistischen Lösungen und Lebensqualität sucht, antwortet ELEMENTAE mit Vielseitigkeit und Raffinesse auf diese Bedürfnisse. Jede Oberfläche wird so zu einem grundlegenden Baustein, um Räume zu schaffen, die nicht nur inspirieren, sondern auch das tägliche Leben bereichern, indem sie Eleganz, Wohlbefinden und Innovation vereinen.

FR

ELEMENTAE propose quatre finitions—Natural Plus, Flamed, Structured et Antislip—qui élèvent chaque projet à de nouveaux niveaux d'esthétique et de confort.

À une époque où le design recherche des solutions stylistiques et une qualité de vie, ELEMENTAE répond à ces besoins avec polyvalence et raffinement. Chaque finition devient ainsi un élément fondamental pour construire des espaces qui non seulement inspirent, mais enrichissent également la vie quotidienne, en alliant élégance, bien-être et innovation.

NATURAL PLUS

FLAMED

STRUCTURED

ANTISLIP

FULL BODY³: THE CORE OF ELEMENTAE

ELEMENTAE SI DISTINGUE GRAZIE ALLA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA FULL BODY³, FRUTTO DI OLTRE TRENT'ANNI DI ESPERIENZA, CHE TRASFORMA OGNI LASTRA IN UN'OPERA D'ARTE IRRIPETIBILE. UNA SAPIENTE MISCELAZIONE DELLE TERRE PERMETTE DI OTTENERE VARIAZIONI CHE DIVENTANO AUTENTICHE ESPRESSIONI NATURALI DELLA MATERIA.

FULL BODY³

Questo know-how esclusivo, supportato da impianti brevettati, dà vita a soluzioni innovative, resistenti e sicure: corpi integrali, omogenei e compatti, senza distinzione tra superficie e materia.

La texture cromatica, definita da irregolarità naturali, nasce dalla combinazione di minerali e materie prime, senza l'uso di smalti o stampe digitali. Ogni lastra è inassorbente, impermeabile e facilmente igienizzabile, garantendo prestazioni eccezionali e una durata inalterabile nel tempo.

EN

ELEMENTAE stands out thanks to the revolutionary FULL BODY³ technology, the result of over thirty years of experience, which transforms each slab into a unique work of art.

A skillful blending of clays allows for variations that become authentic natural expressions of the material.

This exclusive know-how, supported by patented plants, gives rise to innovative, resistant, and safe solutions: integral, homogeneous, and compact bodies, with no distinction between surface and material. The chromatic texture, defined by natural irregularities, comes from the combination of minerals and raw materials, without the use of glazes or digital printing. Each slab is non-absorbent, waterproof, and easy to sanitize, ensuring exceptional performance and lasting durability over time.

DE

ELEMENTAE zeichnet sich durch die revolutionäre FULL BODY³-Technologie aus, das Ergebnis von über dreißig Jahren Erfahrung, die jede Platte in ein einzigartiges Kunstwerk verwandelt.

Eine geschickte Mischung von Erden ermöglicht Variationen, die zu authentischen natürlichen Ausdrücken des Materials werden.

Dieses exklusive Know-how, unterstützt durch patentierte Anlagen, führt zu innovativen, widerstandsfähigen und sicheren Lösungen: durchgehende, homogene und kompakte Körper, ohne Unterscheidung zwischen Oberfläche und Material. Die chromatische Textur, definiert durch natürliche Unregelmäßigkeiten, entsteht aus der Kombination von Mineralien und Rohstoffen, ohne den Einsatz von Glasuren oder digitalen Druckverfahren. Jede Platte ist nicht absorbierend, wasserdicht und leicht zu reinigen, garantiert außergewöhnliche Leistung und eine unveränderte Haltbarkeit über die Zeit.

FULL BODY³

FR

ELEMENTAE se distingue grâce à la technologie révolutionnaire FULL BODY³, fruit de plus de trente ans d'expérience, qui transforme chaque dalle en une œuvre d'art unique.

Un savant mélange de terres permet d'obtenir des variations qui deviennent des expressions naturelles authentiques de la matière.

Ce savoir-faire exclusif, soutenu par des installations brevetées, donne naissance à des solutions innovantes, résistantes et sûres : des corps intégraux, homogènes et compacts, sans distinction entre surface et matière. La texture chromatique, définie par des irrégularités naturelles, naît de la combinaison de minéraux et de matières premières, sans l'utilisation d'émaux ou d'impressions numériques. Chaque dalle est non absorbante, imperméable et facile à nettoyer, garantissant des performances exceptionnelles et une durabilité inaltérable dans le temps.





ELEMENTAE: UNIQUE FEATURES

**UNA INARRIVABILE VARIETÀ DI SCAGLIE
E GRANULI COLORATI, OTTENUTI
ESCLUSIVAMENTE DA
MATERIE PRIME NATURALI.**



Ogni lastra è un pezzo unico, non può esistere una uguale. Una miscela armoniosa e casuale di granuli e scaglie multicolori.

Un corpo omogeneo, indistruttibile inassorbente. Compattato ad altissime pressioni, greificato a 1300° C .

EN

**AN UNRIVALLED VARIETY OF
COLOURED SLIVERS AND GRAINS,
OBTAINED EXCLUSIVELY FROM
NATURAL RAW MATERIALS.**

Each slab is unique, and no two are ever the same. An attractive, random blend of multi-coloured slivers and grains.

A uniform body, indestructible and non-absorbent. Compacted at extremely high pressure and vitrified at 1300° C.

DE

**EINE UNÜBERTROFFENE VIELFALT
AN FARBIGEN SPLITTERN UND
KÖRNERN, DIE AUSSCHLIESSLICH
AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN
GEWONNEN WERDEN.**

Jede Platte ist ein Einzelstück, es kann keine gleiche bestehen. Eine harmonische und zufällige Mischung von mehrfarbigen Körnern und Splittern.

Ein homogener, unzerstörbarer, nicht saugfähiger Körper. Kompaktiert bei hohem Druck, gefestigt bei 1300° C.

FULL BODY³

FR

**UNE VARIÉTÉ D'ÉCAILLES
ET DE GRANULÉS COLORÉS
SANS ÉQUIVALENT, OBTENUS
EXCLUSIVEMENT À PARTIR DE
MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES.**

Chaque plaque est une pièce unique et deux identiques ne peuvent pas exister. Un mélange harmonieux et aléatoire de granulés et d'écailles multicolores.

Un corps homogène, indestructible et non absorbant. Compacté à des pressions très élevées et gréifié à 1300° C.



MAGGIORI INFORMAZIONI
MORE INFO



www.ariostea.it/inside-full-body



6

6

4

10^(MM)

20^(MM)

COLOURS

SIZES

FINISHES

THICKNESS

COLORI
Colours



TELLUS

SABULA

LUMEN

AERE

PLUVIA

LABI

FULL BODY³

FORMATI Sizes	120x120	48"x48"	SUPERFICI Finishes	Natural Plus (NP) Flamed (FM) Structured (ST)	SPESSORI Thicknesses	10 mm
	120x60	48"x24"				
	120x30	48"x12"				
	60x60	24"x24"				
	60x15	24"x6"				
	Decoro Stilo 60x15	24"x6"				

CM2

FORMATI Sizes	100x100	40"x40"	SUPERFICI Finishes	Antislip (AN)	SPESSORI Thicknesses	20 mm
------------------	---------	---------	-----------------------	---------------	-------------------------	-------





LUMEN

**LUMEN RESTITUISCE LA LUCE INTRINSECA DELLA PIETRA.
UNA TONALITÀ CHIARISSIMA E RAREFATTA,
CHE AMPLIFICA LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO CON MISURA E NATURALE CONTINUITÀ.**

EN

Lumen reflects the intrinsic light of stone.

A very clear and rarefied tone, which amplifies the perception of space with natural continuity.

DE

Lumen stellt das dem Stein innewohnende Licht wieder her.

Ein sehr klarer und verfeinerter Ton, der die Raumwahrnehmung mit Maß und natürlicher Kontinuität verstärkt.

FR

Lumen retourne la lumière intrinseque de la pierre.

Un ton très clair et rarefié, qui amplifie la perception de l'espace avec mesure et continuité naturelle.

ELEMENTAE





LUMEN



FLOOR
Lumen 120x120 Natural Plus

WALL
Lumen Decoro Stilo 60x15 Structured





INDOOR FLOOR
Lumen 120x120 Natural Plus

OUTDOOR FLOOR
Lumen 120x120 Flamed

LUMEN





AERE

LA PUREZZA CROMATICA E STILISTICA DELLA PIETRA CALCAREA DI RIFERIMENTO, IN EQUILIBRIO TRA DESIGN E TRADIZIONE, ESPLORA LA VERSATILITÀ DELLA MATERIA CON UN RAFFINATO EFFETTO NATURALE.

EN

The chromatic and stylistic purity of the reference limestone, balanced between design and tradition, explores the versatility of the material with a refined natural effect.

DE

Die chromatische und stilistische Reinheit des Referenzkalksteins, im Gleichgewicht zwischen Design und Tradition, erkundet die Vielseitigkeit des Materials mit einem raffinierten natürlichen Effekt.

FR

La pureté chromatique et stylistique de la pierre calcaire de référence, en équilibre entre design et tradition, explore la polyvalence de la matière avec un effet naturel raffiné.

AERE



FLOOR
Aere 120x120 Natural Plus

FURNITURE
ULTRA MARMI - Verde St. Denis Polished



AERE

ELEMENTAE



FLOOR
Aere 120x120 Natural Plus

WALL
Aere 120x60 Structured





SABULA

UNA TONALITÀ CALDA E BILANCIATA CHE
RISPECCHIA LA BELLEZZA E LA RESISTENZA
DELLA PIETRA CALCAREA PORTOGHESE,
PERFETTA PER QUALSIASI CONTESTO
APPLICATIVO.

EN


A warm and balanced tone that reflects
the beauty and resilience of Portuguese
limestone, perfect for any application context.

DE

Ein warmer, ausgewogener Farbton,
der die Schönheit und Beständigkeit
des portugiesischen Kalksteins
widerspiegelt und sich perfekt in jeden
Anwendungskontext einfügt.

FR

Une teinte chaude et équilibrée qui reflète la
beauté et la résistance de la pierre calcaire
portugaise, parfaite pour tout contexte
d'application.

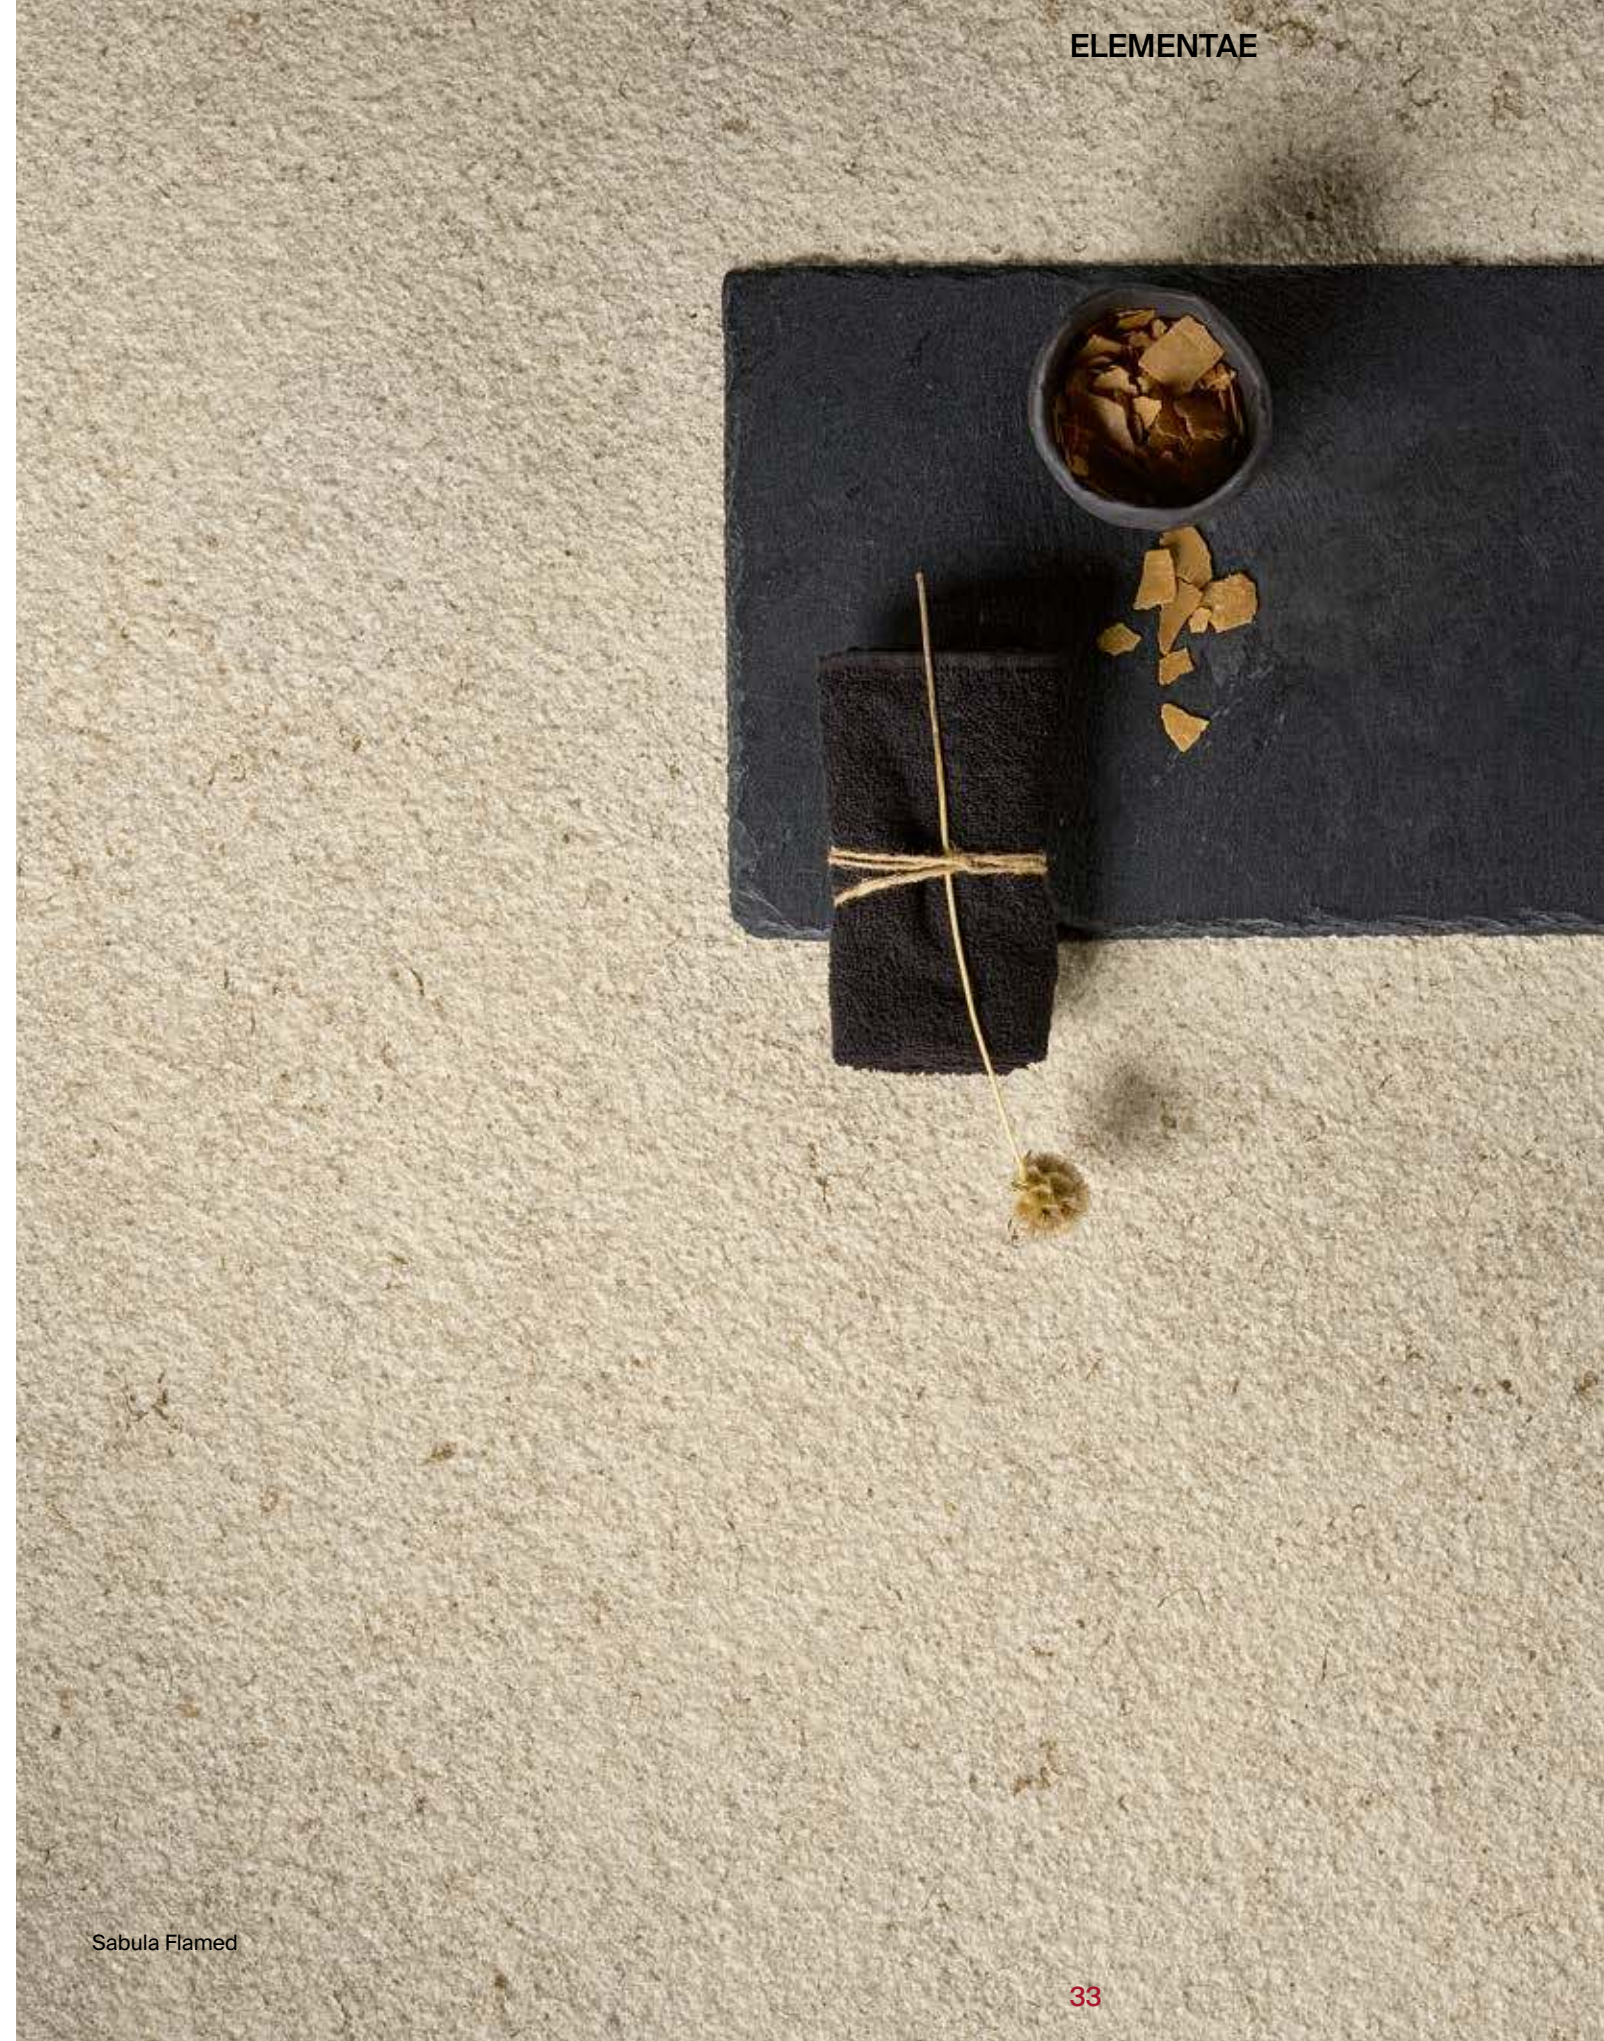



SABULA



FLOOR
Sabula 120x120 Flamed

WALL
Sabula 120x60 Structured

FURNITURE
ULTRA MARMİ - Travertino Titanio Natural Plus

WALL
Sabula 120x120 Natural Plus





SABULA



TELLUS

TELLUS RACCONTA LA FORZA DELLA TERRA IN TUTTA LA SUA DENSITÀ ESPRESSIVA. UNA NUANCE PROFONDA CHE PARLA IL LINGUAGGIO DELLA MATERIA ORIGINARIA, REINTERPRETATA CON ARMONIA E COERENZA PROGETTUALE.

EN

Tellus expresses the strength of the earth in all its expressive density.

A deep nuance that recalls the original material, reinterpreted with harmony and design coherence.

DE

Tellus erzählt die Kraft der Erde in ihrer ganzen ausdrucksstarken Dichte.

Eine tiefe Nuance, welche die Sprache des ursprünglichen Materials spricht, neu interpretiert mit Harmonie und Design-Kohärenz.

FR

Tellus raconte la force de la terre dans toute sa densité expressive.

Une nuance profonde qui parle le langage de la matière originale, réinterprétée avec harmonie et cohérence de conception.





TELLUS



FLOOR
Tellus 120x120 Natural Plus

WALL
Tellus Decoro Stilo 60x15 Structured

FURNITURE
BALANCE - Steel Blue

ELEMENTAE





FLOOR
Tellus 120x120 Natural Plus

FURNITURE
BALANCE - Steel Blue




TELLUS



FLOOR
Tellus 120x120 Flamed

WALL
Tellus 120x120 Flamed

SHOWER WALL
ULTRA MARMI - Travertino Romano 300x150 Natural Plus

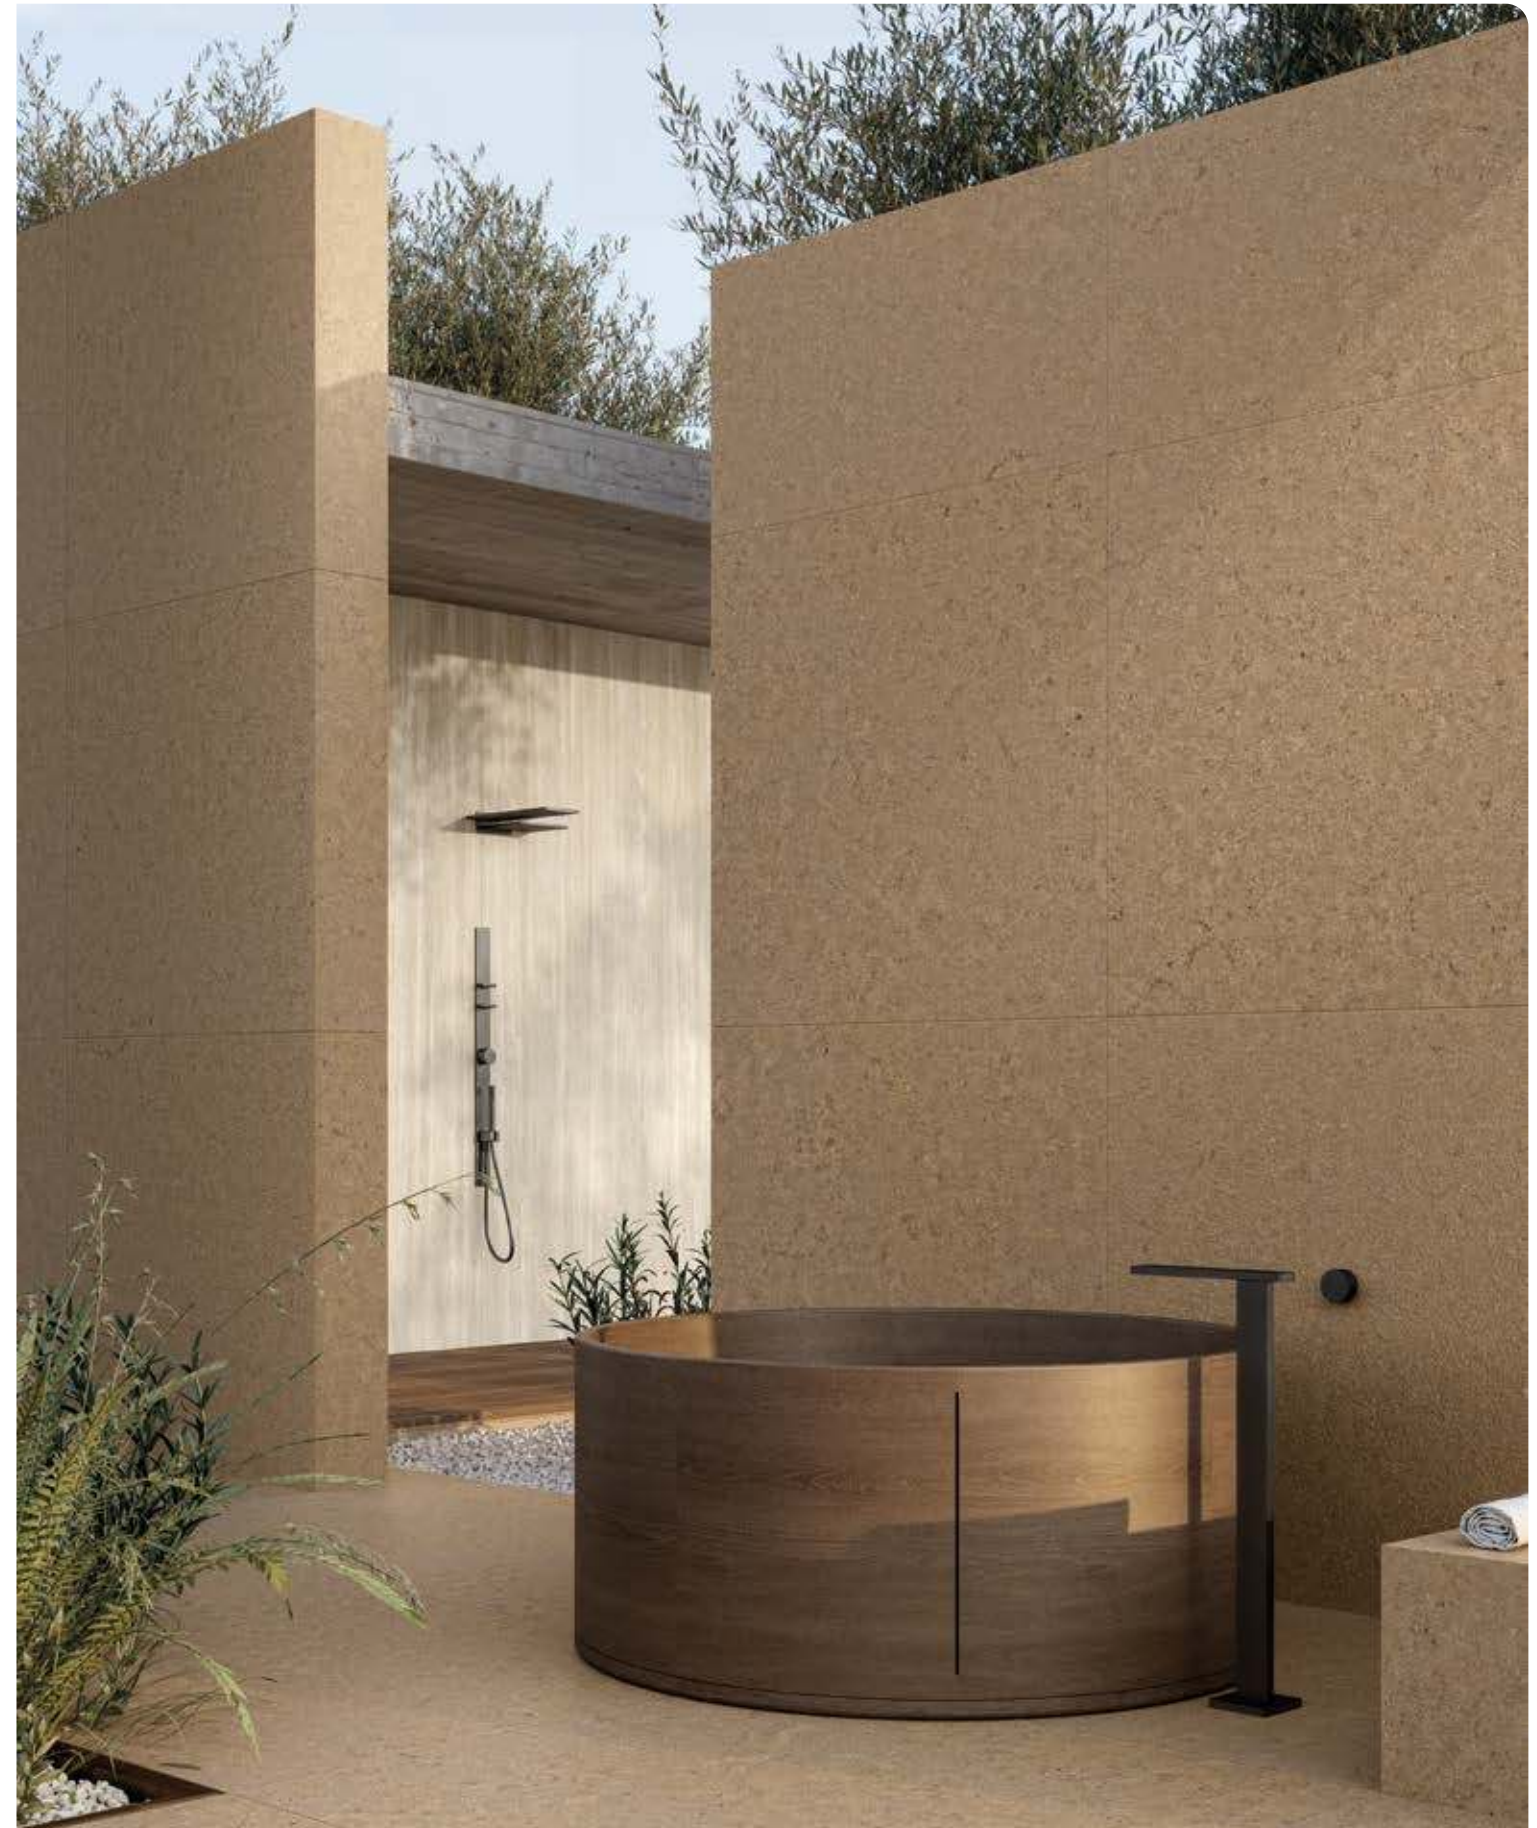



PLUVIA

**PLUVIA SI DISTINGUE PER UN VIBRANTE
EQUILIBRIO MATERICO CHE DONA
ELEGANZA NATURALE E UN SENSO DI
CONTINUITÀ VISIVA.
UNA NUANCE CALDA E NEUTRA CHE
AVVOLGE CON SOBRIETÀ, ADATTANDOSI
PERFETTAMENTE A OGNI AMBIENTE.**

EN

Pluvia stands out for its vibrant material balance that lends natural elegance and a sense of visual continuity.

A warm and neutral shade that wraps with sobriety, adapting perfectly to any environment.

DE

Pluvia zeichnet sich durch ein lebendiges materielles Gleichgewicht aus, das natürliche Eleganz und ein Gefühl der visuellen Kontinuität verleiht.

Ein warmer und neutraler Farbton, der mit Schlichtheit umhüllt und sich perfekt in jede Umgebung einfügt.

FR

Pluvia se distingue par un équilibre matériel vibrant qui confère une élégance naturelle et un sens de la continuité visuelle.

Une nuance chaude et neutre qui enveloppe avec sobriété, s'adaptant parfaitement à tout environnement.

ELEMENTAE



PLUVIA



FLOOR
Pluvia 120x120 Natural Plus

FURNITURE
ULTRA PIETRE - Jatoba Brown Top Lapped





INDOOR FLOOR
Pluvia 120x120 Natural Plus

OUTDOOR FLOOR
Pluvia 120x120 Natural Plus



PLUVIA



INDOOR FLOOR
Pluvia 120x120 Natural Plus

OUTDOOR FLOOR
Pluvia 100x100 Antislip

WALL
Pluvia 120x60 Structured



UN VIBRANTE EQUILIBRIO MATERICO CHE SINTETIZZA IL FASCINO DEGLI ELEMENTI MINERALI. LA SUA TONALITÀ Densa E AVVOLGENTE SI DISTINGUE PER IL BILANCIAMENTO VISIVO TRA ZONE RICCHE DI DETTAGLI GRAFICI E AREE PIÙ OMOGENEE. UN CONTRASTO ARMONIOSO CHE ESALTA L'ELEGANZA DEL COLORE E LA FORZA DELLA MATERIA.

EN

A vibrant material balance that synthesizes the charm of mineral elements. Its dense and enveloping tone is distinguished by the visual balance between areas rich in graphic details and more homogeneous sections. A harmonious contrast that enhances the elegance of color and the strength of the material.

DE

Ein lebhaftes Materialgleichgewicht, das die Faszination der mineralischen Elemente in sich vereint. Sein dichter und umhüllender Farbton zeichnet sich durch das visuelle Gleichgewicht zwischen detailreichen Bereichen und homogenen Abschnitten aus. Ein harmonischer Kontrast, der die Eleganz der Farbe und die Stärke des Materials betont.

FR

Un équilibre matériel vibrant qui synthétise le charme des éléments minéraux. Sa teinte dense et enveloppante se distingue par l'équilibre visuel entre des zones riches en détails graphiques et des sections plus homogènes. Un contraste harmonieux qui met en valeur l'élégance de la couleur et la force de la matière.





OUTDOOR FLOOR
 Labi 100x100 Antislip
 Pluvia 100x100 Antislip


WALL
 ULTRA CON.CREA. - Dove Grey 300x100 Natural



LABI



OUTDOOR FLOOR
Labi 100x100 Antislip
Pluvia 100x100 Antislip

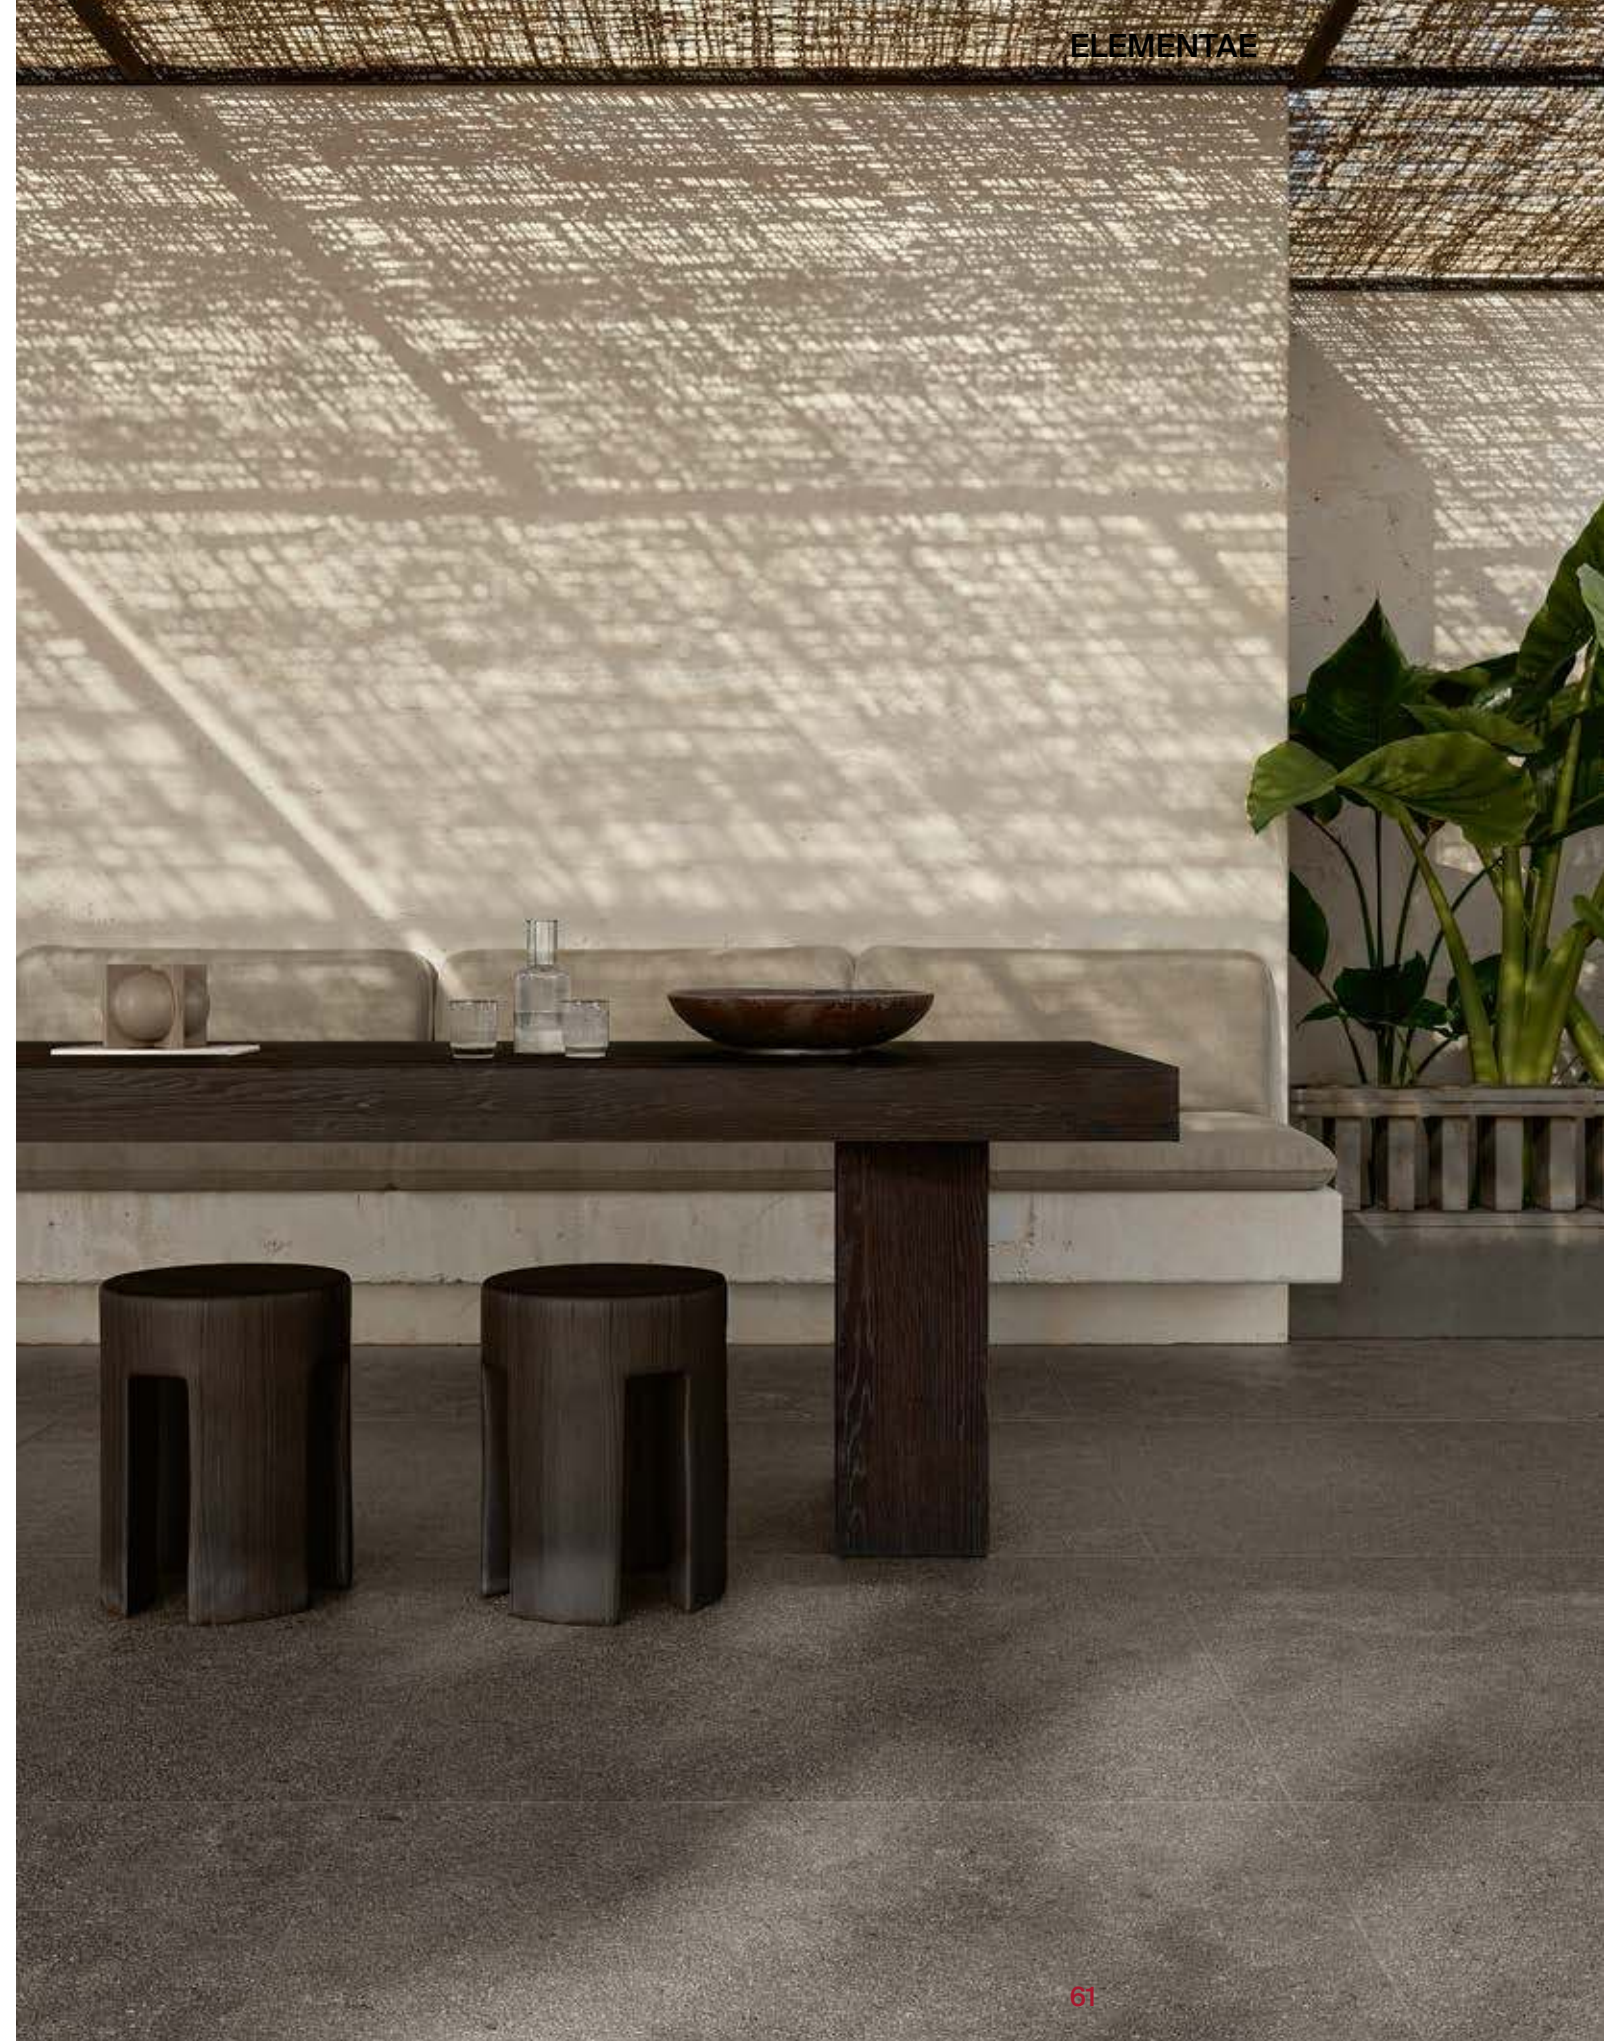



LABI

ELEMENTAE



FLOOR
Labi 120x60 Natural Plus



LUMEN

GRES PORCELLANATO FULL BODY³

Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³

120x120	48"x48"
120x60	48"x24"
120x30	48"x12"
60x60	24"x24"
60x15	24"x6"
Decoro Stilo	24"x6"
60x15	24"x6"
100x100	40"x40"



FORMATI		SPESSORI		SUPERFICI
Sizes		Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm		Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm		Structured
60x60	24"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo				
60x15	24"x6"	10 mm		Structured
100x100	40"x40"	20 mm		Antislip

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



Slip resistance classification

SAFE SYSTEM:		
DIN EN 16165-ANNEX B	Natural Plus	R10*
	Flamed	R11*
	Structured	R11*
	Antislip	R11*
DIN EN 16165-ANNEX A	Natural Plus	A+B*
	Flamed	A+B+C*
	Structured	A+B+C*
	Antislip	A+B+C*

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Degree of colour change

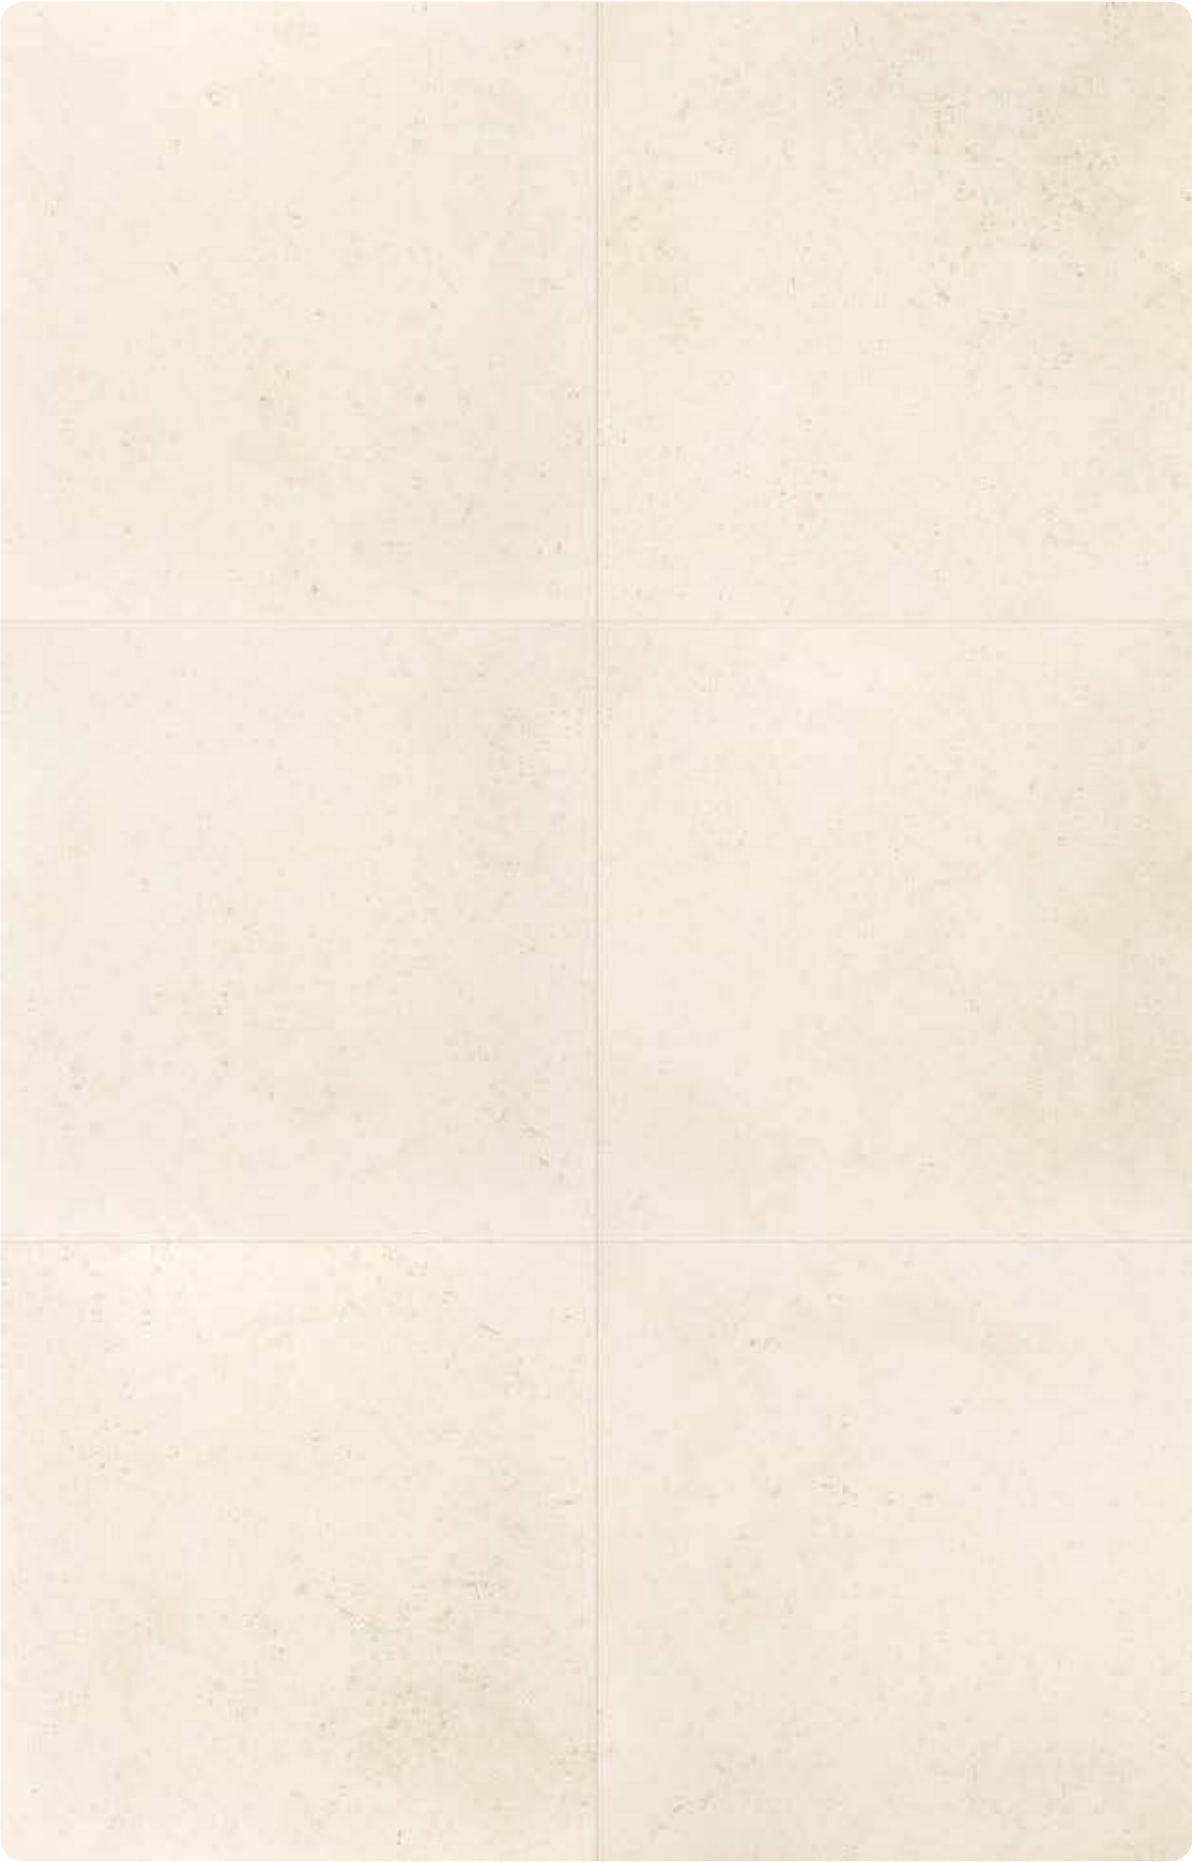



AERE

GRES PORCELLANATO FULL BODY³

Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³




FORMATI	SPESSORI		SUPERFICI
Sizes	Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm	Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm	Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm	Structured
60x60	24"x24"	10 mm	Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm	Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo			
60x15	24"x6"	10 mm	Structured
100x100	40"x40"	20 mm	Antislip

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance classification

SAFE SYSTEM: DIN EN 16165-ANNEX B	Natural Plus	R10*
	Flamed	R11*
	Structured	R11*
	Antislip	R11*
DIN EN 16165-ANNEX A	Natural Plus	A+B*
	Flamed	A+B+C*
	Structured	A+B+C*
	Antislip	A+B+C*

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.

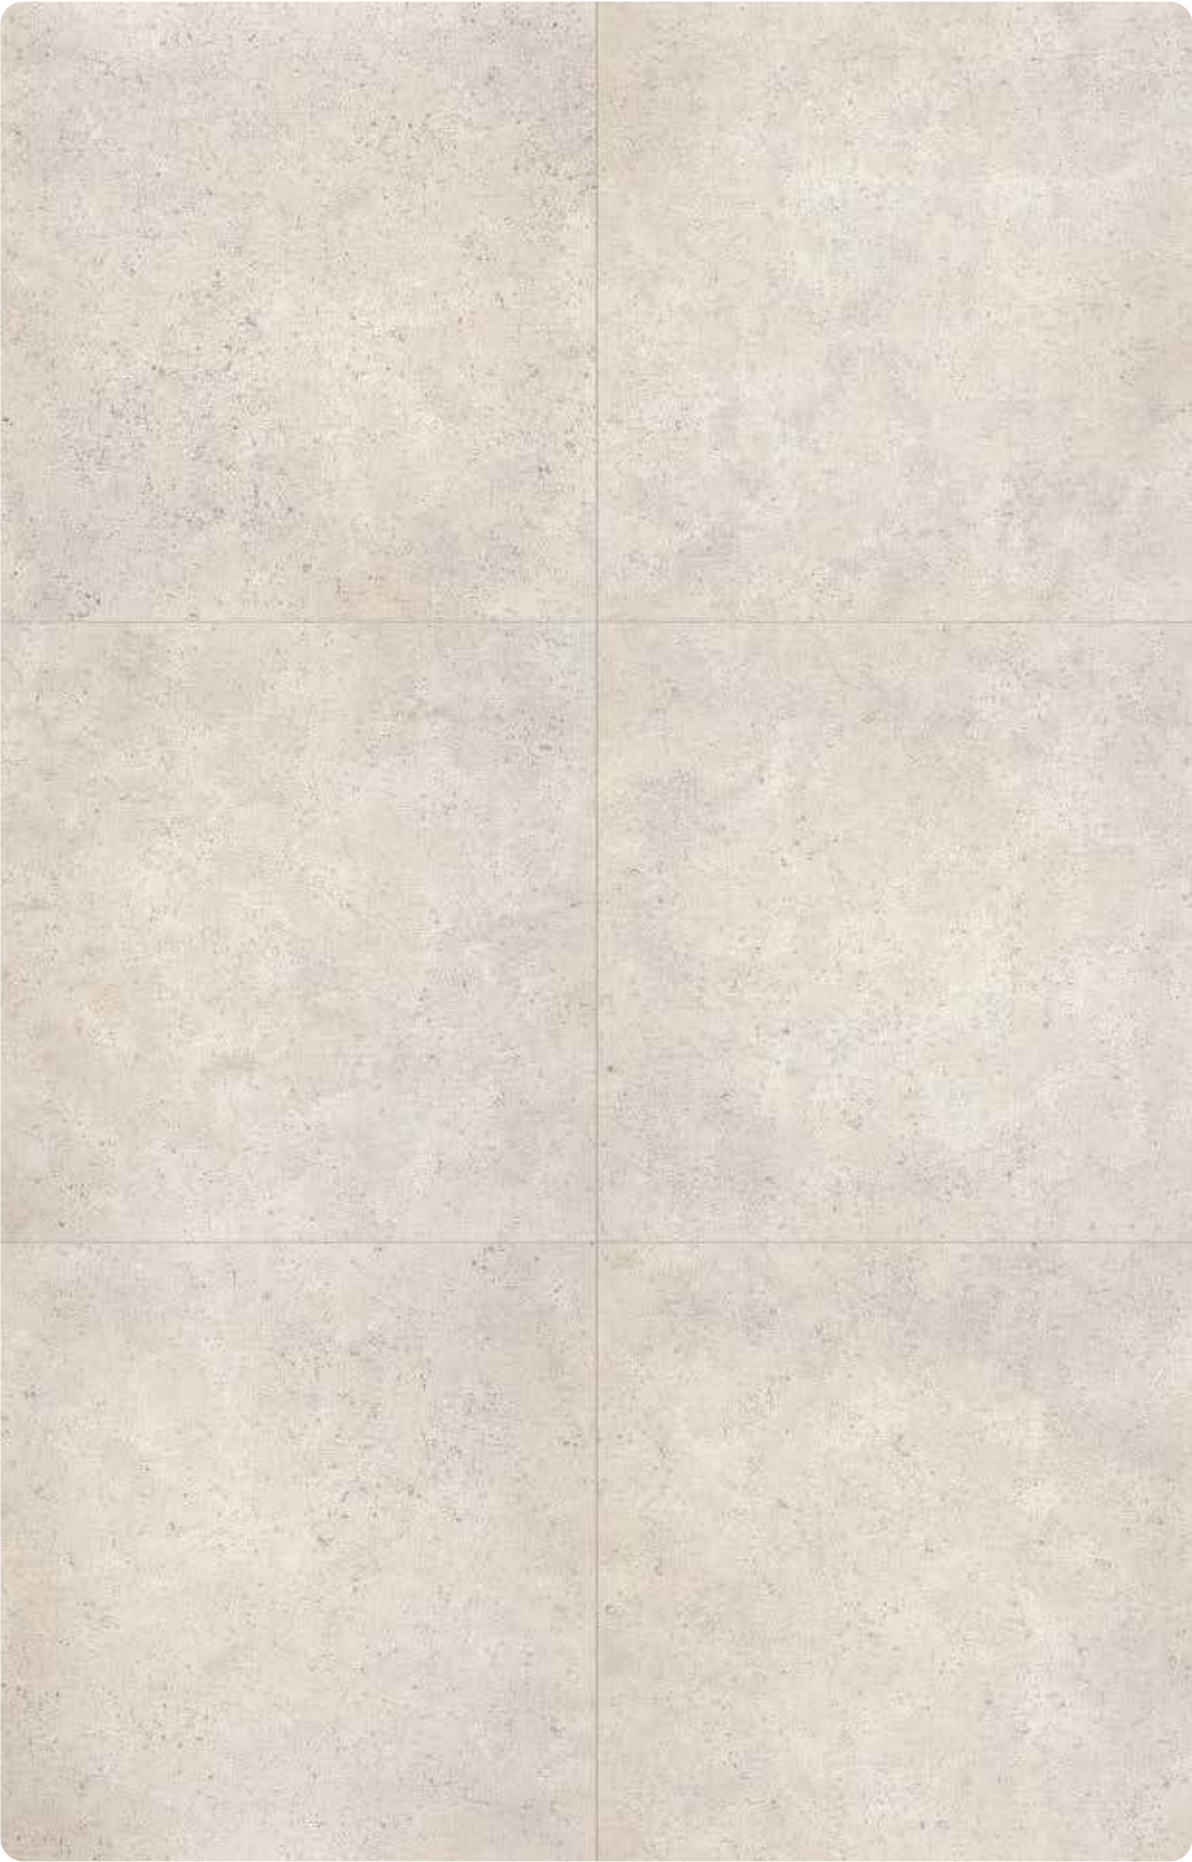



SABULA

GRES PORCELLANATO FULL BODY³

Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³



FORMATI		SPESSORI		SUPERFICI
Sizes		Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm		Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm		Structured
60x60	24"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo				
60x15	24"x6"	10 mm		Structured
100x100	40"x40"	20 mm		Antislip

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance classification

SAFE SYSTEM: DIN EN 16165-ANNEX B	Natural Plus	R10*
	Flamed	R11*
	Structured	R11*
	Antislip	R11*
DIN EN 16165-ANNEX A	Natural Plus	A+B*
	Flamed	A+B+C*
	Structured	A+B+C*
	Antislip	A+B+C*

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.





TELLUS

GRES PORCELLANATO FULL BODY³

Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³

120x120	48"x48"
120x60	48"x24"
120x30	48"x12"
60x60	24"x24"
60x15	24"x6"
Decoro Stilo	
60x15	24"x6"
100x100	40"x40"



FORMATI		SPESSORI		SUPERFICI
Sizes		Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm		Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm		Structured
60x60	24"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo				
60x15	24"x6"	10 mm		Structured
100x100	40"x40"	20 mm		Antislip

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance classification

SAFE SYSTEM:		
DIN EN 16165-ANNEX B	Natural Plus Flamed Structured Antislip	R10* R11* R11* R11*
DIN EN 16165-ANNEX A	Natural Plus Flamed Structured Antislip	A+B* A+B+C* A+B+C* A+B+C*

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.





PLUVIA

GRES PORCELLANATO FULL BODY³

Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³

120x120	48"x48"
120x60	48"x24"
120x30	48"x12"
60x60	24"x24"
60x15	24"x6"
Decoro Stilo	
60x15	24"x6"
100x100	40"x40"



FORMATI		SPESSORI		SUPERFICI
Sizes		Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm		Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm		Structured
60x60	24"x24"	10 mm		Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm		Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo				
60x15	24"x6"	10 mm		Structured
100x100	40"x40"	20 mm		Antislip

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance classification

SAFE SYSTEM:

DIN EN 16165-ANNEX B

Natural Plus
Flamed
Structured
Antislip

R10*
R11*
R11*
R11*

DIN EN 16165-ANNEX A

Natural Plus
Flamed
Structured
Antislip


A+B*
A+B+C*
A+B+C*
A+B+C*

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Degree of colour change



V3 HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica
Product with high shade chromatic variation

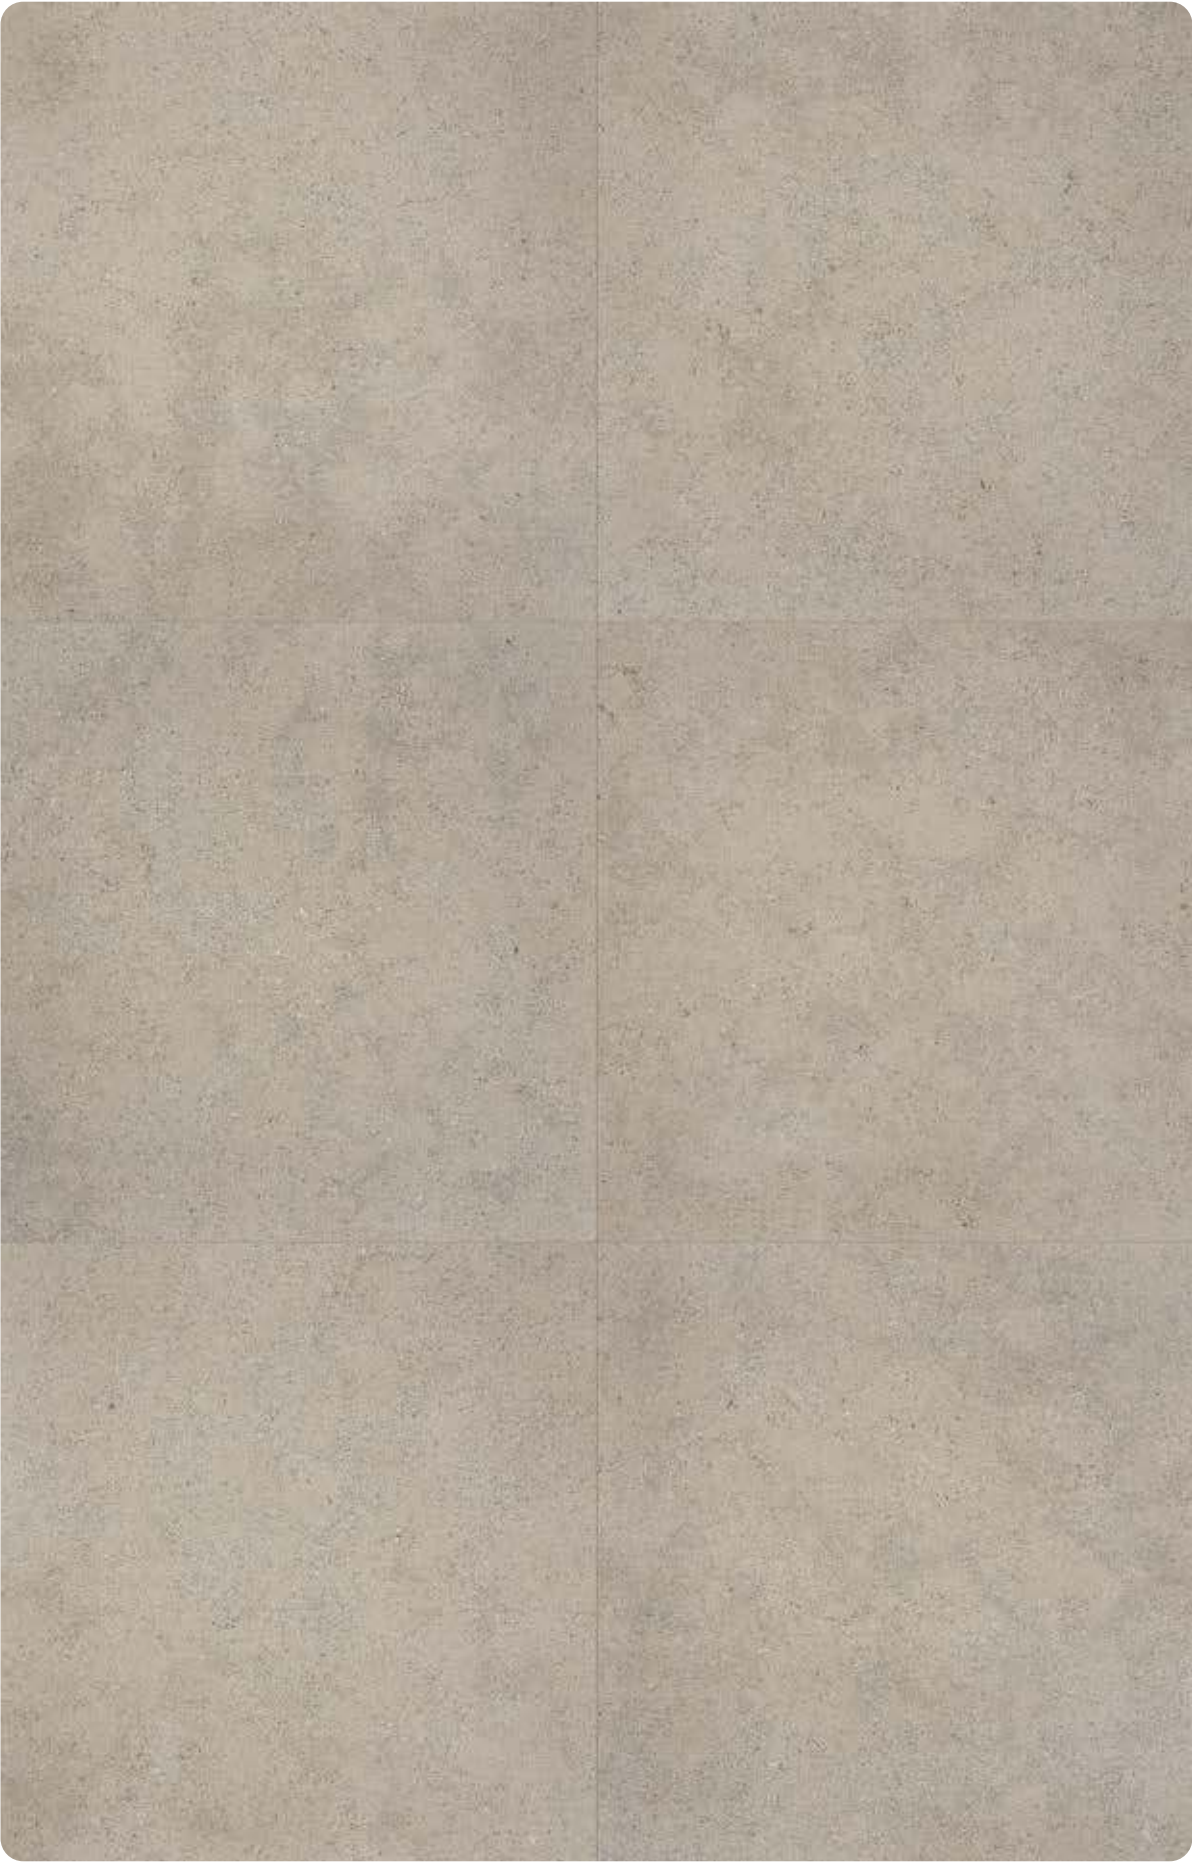

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.



GRES PORCELLANATO FULL BODY³


Full Body³ porcelain stoneware
Full Body³ - Feinsteinzeug
Grès cérame Full Body³



FORMATI	SPESSORI		SUPERFICI
Sizes	Thicknesses		Finishes
120x120	48"x48"	10 mm	Natural Plus - Flamed
120x60	48"x24"	10 mm	Natural Plus - Flamed - Structured
120x30	48"x12"	10 mm	Structured
60x60	24"x24"	10 mm	Natural Plus - Flamed
60x15	24"x6"	10 mm	Natural Plus - Flamed - Structured
Decoro Stilo			
60x15	24"x6"	10 mm	Structured
100x100	40"x40"	20 mm	Antislip

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Degree of colour change



CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip resistance classification

SAFE SYSTEM:

DIN EN 16165-ANNEX B	Natural Plus	R10*
	Flamed	R11*
	Structured	R11*
	Antislip	R11*
DIN EN 16165-ANNEX A	Natural Plus	A+B*
	Flamed	A+B+C*
	Structured	A+B+C*
	Antislip	A+B+C*

* Vedi avvertenze riportate a pagina riepilogativa del Safe System
See warnings given on the Safe System summary page.





CM2: THE IDEAL SOLUTION TO ENJOY THE OUTDOORS

CM2 È LA SOLUZIONE IDEALE PER LA PAVIMENTAZIONE IN ESTERNO, CON DESTINAZIONE D’USO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO.

Facile da posare, estremamente agevole per l’ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo.

EN

CM2 is the ideal solution for outdoor paving, designed for both public and private use.

Easy to install, very easy to inspect any utilities, and easy to reposition in the event of changes to the installation or modifications to the substrate.

DE


CM2 ist die ideale Lösung für die Bodenabdeckung im Außenbereich, und zwar sowohl für die private wie auch die öffentliche Benützung.

Einfach zu verlegen, kann dieses Produkt im Falle von Revisionen allfälliger Installationen leicht bewegt und bei Veränderungen der Abdeckung oder des Untergrunds rasch verlegt werden.

FR

CM2 est la solution idéale pour les sols extérieurs, à usage public et privé.

Facile à installer, extrêmement maniable pour l’inspection d’éventuelles installations, les dalles peuvent être repositionnées rapidement en cas de variations de pose ou de modifications du support.



IT

APPLICAZIONI

- Pavimentazione sopraelevata su supporti regolabili e fissi
- Pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto
- Posa a secco su ghiaia
- Posa a secco su sabbia
- Posa a secco su erba

VANTAGGI

- Facile da posare anche senza collanti e stucchi
 - Facile da pulire perché non si utilizzano collanti e stucchi
 - Ideale per pavimentazioni in esterno, anche sopraelevate
 - Resistente ai carichi di rottura
 - Resistente alle sollecitazioni
 - Drenante, facilita il deflusso delle acque meteoriche ed evita ristagni potenzialmente dannosi
 - Antislip (R11 - A+B+C)
 - Resistente alla dilatazione termica
 - Resistente agli agenti atmosferici
 - Antigelo ed ignifugo
 - Rimovibile e riutilizzabile
 - Ispezionabile e funzionale, favorisce il passaggio e la manutenzione di impianti di cablaggi e tubazioni
- Easy to install even without adhesives or filler
 - Easy to clean due to the lack of adhesives and filler
 - Ideal for paving outdoor installations, including raised paving
 - High tensile strength
 - Stress-resistant
 - Good drainage, facilitates the flow of water and rainfall, eliminating harmful stagnation
 - Antislip (R11 - A+B+C)
 - Highly resistant to changes in temperature
 - Weather resistant
 - Frost and fire-resistant
 - Removable and reusable
 - Easily inspected and functional, allows installation and maintenance of cabling and pipework

EN

APPLICATIONS

- Raised paving on adjustable or fixed supports
- Driveway paving on traditional screed
- Dry installation on gravel
- Dry installation on sand
- Dry installation on grass

ADVANTAGES

- Easy to install even without adhesives or filler
- Easy to clean due to the lack of adhesives and filler
- Ideal for paving outdoor installations, including raised paving
- High tensile strength
- Stress-resistant
- Good drainage, facilitates the flow of water and rainfall, eliminating harmful stagnation
- Antislip (R11 - A+B+C)
- Highly resistant to changes in temperature
- Weather resistant
- Frost and fire-resistant
- Removable and reusable
- Easily inspected and functional, allows installation and maintenance of cabling and pipework

DE

ANWENDUNGEN

- Bodenabdeckungen auf einstellbaren oder fixen stützen
- Befahrbare bodenabdeckung, die auf einer traditionellen zementunterlage angebracht wird
- Trockenverlegung auf kies
- Trockenverlegung auf sand
- Trockenverlegung auf gras

VORTEILE

- Einfach zu verlegen, auch ohne Klebstoffe oder Mörtel
- Einfach zu reinigen, da keine Klebstoffe oder Mörtel verwendet werden
- Ideal für Aussenabdeckungen, auch für überlagerte Konstruktionen
- Widerstandsfähig gegen Reißfestigkeit
- Widerstandsfähig gegen Beanspruchung
- Sezernierend, erleichtert den Abfluss bei Niederschlag und verhindert potentiell schädlichen Rückstau
- Antislip (R11 - A+B+C)
- Sehr widerstandsfähig gegen Wärmeausdehnung
- Widerstandsfähig gegen Klimaeinflüsse
- Frost-und feuersicher
- Auswechselbar und wiederverwendbar
- Überprüfbar und funktionell; ermöglicht die Verlegung und den Unterhalt von Kabelleitungen und Rohrleitungen

FR

APPLICATIONS

- Sol surélevé sur support réglables et fixes
- Sol carrossable avec une installation traditionnelle sur chape
- Pose à sec sur gravier
- Pose à sec sur sable
- Pose à sec sur herbe

AVANTAGES

- Facile à installer sans colles ni joints
- Facile à nettoyer parce que vous n'utilisez ni colles ni joints
- Idéal pour les pavages extérieurs, même surélevés
- Résistant aux charges de rupture
- Résistant aux sollicitations
- Drainant, il facilite la circulation des eaux de pluie et évite des stagnations potentiellement dangereuses
- Antislip (R11 - A+B+C)
- Résiste à la dilatation thermique
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant au gel et ignifugé
- Amovible et réutilisable
- Grâce à une inspection facile et fonctionnelle, les dalles favorisent le passage et le maintien des installations de câbles et de tuyaux

MAGGIORI INFORMAZIONI
MORE INFO



[www.https://www.ariostea.it/cm2/cm2-outdoor](https://www.ariostea.it/cm2/cm2-outdoor)

INFORMATION & CODES

CODES AND SIZES

TRIMS

SAFE SYSTEM

PACKING AND WEIGHTS

TECHNICAL FEATURES

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION



CODICI E FORMATI
Codes and sizes
Artikelnr. Und Formate
Codes et formats

		cm2						
SPESSORE Thickness Stärke Épaisseur	FINITURA Finish Oberflächen ausführung Finition							
		120x120 48"x48"	120x60 48"x24"	120x30 48"x12"	60x60 24"x24"	60x15 24"x6"	Decoro Stilo 60x15 24"x6"	100x100 40"x40"
		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm
LUMEN	NP	P120720	P612720	-	P6720	P615720	-	-
	FM	PB120720	PB612720	-	PB6720	PB615720	-	-
	ST	-	PSB612720	PSB30720	-	PSB615720	PSD615720	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100720
AERE	NP	P120712	P612712	-	P6712	P615712	-	-
	FM	PB120712	PB612712	-	PB6712	PB615712	-	-
	ST	-	PSB612712	PSB30712	-	PSB615712	PSD615712	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100712
SABULA	NP	P120715	P612715	-	P6715	P615715	-	-
	FM	PB120715	PB612715	-	PB6715	PB615715	-	-
	ST	-	PSB612715	PSB30715	-	PSB615715	PSD615715	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100715
TELLUS	NP	P120721	P612721	-	P6721	P615721	-	-
	FM	PB120721	PB612721	-	PB6721	PB615721	-	-
	ST	-	PSB612721	PSB30721	-	PSB615721	PSD615721	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100721
PLUVIA	NP	P120714	P612714	-	P6714	P615714	-	-
	FM	PB120714	PB612714	-	PB6714	PB615714	-	-
	ST	-	PSB612714	PSB30714	-	PSB615714	PSD615714	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100714
LABI	NP	P120713	P612713	-	P6713	P615713	-	-
	FM	PB120713	PB612713	-	PB6713	PB615713	-	-
	ST	-	PSB612713	PSB30713	-	PSB615713	PSD615713	-
	AN	-	-	-	-	-	-	PMS100713

PEZZI SPECIALI
Trims
Formteile
Pièces spéciales

		FINITURA Finish Oberflächen ausführung Finition		60x6,5 24"x2,6"	
SPESSORE Thickness Stärke Épaisseur		10 mm			
LUMEN	NP	B60720			
AERE	NP	B60712			
SABULA	NP	B60715			
TELLUS	NP	B60721			
PLUVIA	NP	B60714			
LABI	NP	B60713			

		FINITURA Finish Oberflächen ausführung Finition		60x6,5 24"x2,6"	
SPESSORE Thickness Stärke Épaisseur		10 mm			
LUMEN	NP	B60720			
AERE	NP	B60712			
SABULA	NP	B60715			
TELLUS	NP	B60721			
PLUVIA	NP	B60714			
LABI	NP	B60713			

SUPERFICIE
Finish
Oberflächenausführung
Finition

NP: Natural Plus
FM: Flamed
ST: Structured
AN: Antislip

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
Degree of colour change
Grad der Farbabweichung
Degre de Variation Chromatique

V3 HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica
Product with high shade chromatic variation
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance /
Produit à variation chromatique accentuée

LUMEN	V3
AERE	V3
SABULA	V3
TELLUS	V3
PLUVIA	V3
LABI	V3

SAFE SYSTEM

CLASSIFICAZIONE E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance classification
Klassifizierung der Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

NORMA DIN EN 16165-B		CLASSIFICAZIONE E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
	R10 10° - 19°	NP: Natural Plus	R10 A+B

NORMA DIN EN 16165-B		CLASSIFICAZIONE E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
	R11 19° - 27°	FM: Flamed ST: Structured AN: Antislip	R11 A+B+C R11 A+B+C R11 A+B+C

IT	EN	DE	FR
n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.	nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalogue and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.	Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.	n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

IMBALLAGGI E PESI
Packing and weights
Verpackung und gewicht
Emballages et poids

	SPESSORE Thickness Stärke Épaisseur	FORMATI Sizes Formate Format	PEZZI SCATOLA Pieces box Stücke Karton Pièces boîte	MQ. SCATOLA SQ. MT. Box QM. Karton M2 Boîte	PESO SCATOLA Weight Box Gewicht Karton Poids Boîte	PESO MQ. SQ. MT. Weight QM. Gewicht Poids M2	SCATOLE PALLET Box pallet Karton Palette Boîte palette	MQ. PALLET SQ. MT. pallet QM. Palette M2 palette	PESO PALLET Weight Box Gewicht Palette Poids Palette
	10 mm	120x120	NP 2	2,88	63,99	22,22	14	40,32	910,00
			FM 2	2,88	64,22	22,30	14	40,32	916,00
	10 mm	120x60	NP 2	1,44	31,995	22,22	27	38,88	875,00
			FM 2	1,44	34,13	23,70	27	38,88	935,00
			ST 2	1,44	34,13	23,70	27	38,88	935,00
	10 mm	120x30	ST 3	1,08	25,596	23,70	32	34,56	830,00
	10 mm	60x60	NP 3	1,08	24,09	22,30	32	34,56	785,00
			FM 3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	875,00
	10 mm	60x15	NP 9	0,81	20,25	25,00	48	38,88	980,00
			FM 9	0,81	20,25	25,00	48	38,88	980,00
			ST 9	0,81	20,25	25,00	48	38,88	980,00
	10 mm	Decoro Stilo 60x15	ST 9	0,81	20,25	25,00	48	38,88	980,00
	20 mm	100x100	AN 1	1,00	45,50	45,50	24	24,00	1110,00
	10 mm	60x6,5	NP 8	4,80 lin.mt	8,00	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques		Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G			
	PROPRIETÀ CHIMICO – FISICHE Chemical - physical properties Chemisch physische eigenschaften Propriétés chimico – physiques	NORMA Regulation Normen Norme	VALORE PRESCRITTO - NORMA EN 14411 ALL. G EN 14411 annex G Required value Wert vorgeschrieben nach EN 14411 ANL. G NORM Valeur prescrit par la norme EN 14411 ANN. G	VALORI MEDI ARIOSTEA ARIOSTEA average values ARIOSTEA Durchschnittswerte Valeurs moyennes ARIOSTEA	
	DIMENSIONI Sizes Abmessungen Dimensions		Lunghezza nominale del lato N - N ≥15 (cm) Nominal side lenght N - N ≥15 (cm) Nominalseitenlänge N - N ≥15 (cm) Longueur nominale du côté N - N ≥15 (cm)		
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur		± 0,6%	± 2,0 mm	± 0,1%
	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	± 5%
	Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes		± 0,5%	± 1,5 mm	± 0,1%
	Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,1%
	Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité		± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,2%
	ASPETTO Appearance Aussehen Aspect		95% min. esente da difetti / min. 95% defect free / mindestens zu 95% fehlerfrei / 95% min. sans défauts	Conforme / Conforms / Konform / Conforme	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: 0,03% • Natural plus • Structured 0,06% • Flamed • Antislip	
	MODULO DI ROTTURA (R) Moduls of rupture (R) / Bruchmodul (R) Module de rupture (R)		≥ 35 N/mm²	50 N/mm²*	
	SFORZO DI ROTTURA (S) Breaking strength (S) Bruchlast (S) Force de rupture (S)	ISO 10545-4	Spessore / Thickness/ Stärke/ Epaisseur ≥ 7,5mm : ≥ 1300 N	Conforme / Conforms / Konform / Conforme*	
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA Deep abrasion resistance Tiefverschleissbeständigkeit Resistance a l'abrasion profonde	ISO 10545-6	max 175 mm³	140 mm³	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coefficient of linear thermal expansion Linearer wärmeausdehnungskoeffizient Dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA SBALZI TERMICI Resistance to thermal shocks Temperaturwechselsbeständigkeit Resistance aux écarts de temperature	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI Resistance to chemical products Chemikalienbeständigkeit Resistance aux produits chimiques		Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) Resistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: A • Natural plus • Flamed • Structured • Antislip	
		ISO 10545-13	Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione Resistance to acids and alkalis at low concentration Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	LA • Natural plus • Flamed • Structured • Antislip	
			Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione Resistance to highly concentrated acid and alkaline products Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	HA • Natural plus • Flamed • Structured • Antislip	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares prüfverfahren Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Natural plus / Flamed / Structured / Antislip Classe 5	
	RESISTENZA COLORI ALLA LUCE Resistance to light Lichtbeständigkeit der farben Resistance des couleurs a la lumiere	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance classification Klassifizierung der rutschfestigkeit Résistance au glissement	BCR-DM 236/89 DIN EN 16165-B DIN EN 16165-A ANSI A326.3 (BOT 3000)	μ> 0,40 Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares prüfverfahren Méthode d'essai disponible I D - DCOF ≥ 0.42 (Dry) I W - DCOF ≥ 0.42 (Wet)	Conforme / Conforms / Konform / Conforme R10 Natural plus** R11 Flamed** R11 Structured** R11 Antislip** A+B A+B+C A+B+C A+B+C Conforme / Conforms / Konform / Conforme	
	BRITISH PENDOLUM TEST in accordance with British Standard BS 7976-2:2002	EN 16165 ANNEX C	Un PTV minimo di 36 deve essere raggiunto per evitare reclami di lesioni personali e garantire una buona resistenza allo scivolamento del pavimento e tale valore deve essere ottenuto su pavimenti ASCIUTTI e BAGNATI. A minimum PTV of 36 must be achieved to avoid personal injury claims and ensure a good floor slip resistance and that value must be obtained on DRY and WET floors. Ein PTV von mindestens 36 muss erreicht werden, um Ansprüche wegen Körperverletzungen zu vermeiden und eine gute Rutschfestigkeit des Bodens zu gewährleisten. Dieser Wert sollte sowohl auf TROCKENEN als auch auf FEUCHTIGEN Böden erreicht werden. Un PTV minimum de 36 doit être atteint pour éviter les réclamations pour blessures corporelles et garantir une bonne résistance au glissement du sol. Cette valeur doit être atteinte sur des sols SECS et HUMIDES.	Conforme Conforms Konform Conforme	
	REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire Reaktion auf feuer Réaction au feu	96/603/CE	Prova assente Not applicable Nicht anwendbar Pas d'essai	A1 – A1 _{FL}	

* Test effettuato su 60x60 spessore 10mm / Test performed on 60x60 thickness 10mm / Test durchgeführt Auf 60x60 Stärke 10mm / Essai effectué sur 60x60 épaisseur 10mm

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta / ANSI/ASTM standards available on demand / ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage / ANSI/ASTM standards disponibles sur demande
Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo / Classifications for single items available on request / Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Additional technical information

Zusätzliche Technische Informationen

Information technique supplémentaire

IT	EN	DE	FR
- La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava. - Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da intendersi puramente indicativi. - Le lastre delle collezioni Ariostea sono realizzate in massa unica, compatta, ingeliva e resistente agli attacchi chimici. Esse sono pertanto una garanzia di stabilità e durevolezza nel tempo, idonee a qualunque impiego e ad ogni ambiente sia interno che esterno, dal più classico e raffinato, al più ampio e di intenso utilizzo. - Per ottenere un ottimo risultato estetico è preferibile posare il materiale con una fuga di almeno 2-3 mm utilizzando stuccature in tinta.	- The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. - Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate. - The slabs of the Ariostea collections are realized with a 100% full body, a compact and frost-proof mass and they are resistant to chemical attacks. For this reason they are a guarantee of stability and durability in the time, suitable for whatever use and destination, both interior and exterior, from the more classic and refined, to the most spacious and of intense utilization one. - For a better aesthetic result, is preferable to spread out the material with a minimum joint of 2-3 mm, jointing with tone on tone colours.	- Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. - Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese "Unvollkommenheiten" sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache sind die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich. - Die Platten der Kollektione Ariostea werden in einziger, vollgemischten, kompakten, frost-und chemikalienbeständigen Masse hergestellt. Deshalb sind sie eine Garantie für Stabilität und Haltbarkeit im Laufe der Zeit, geeignet für jegliche Nützung und für jedes Ambiente, sowohl für Innen- als Außenbereiche, von den klassischsten und raffiniertesten, bis zu den größten mit intensiver Nützung. - Um eine optimale Ästhetik zu erreichen, es ist vorzuziehen, das Material mit einer Fuge mindest von 2-3 mm zu verlegen und Verfügungen in ähnlichen Farbtönen zu verwenden.	- La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prerogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. - Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif. - Les dalles de les collections Ariostea sont réalisées en une unique masse, compacte, résistante au gel et aux attaches chimiques. Ces dalles sont donc une garantie de stabilité et durabilité dans le temps, elles sont indiquées pour toute utilisation soit pour l'intérieur que l'extérieur, pour tous endroits de plus classique et raffiné au plus large et à grand passage. - Pour obtenir un excellent résultat esthétique, est préférable de poser le matériau avec un joint de minimum 2-3 mm utilisant le Jointoiment en couleurs ton sur ton.

Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Ariostea keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

Per approfondimenti in merito a consigli di posa, pulizia e manutenzione, certicazioni di sistema e di prodotto.

For more information and advice on installation, cleaning and maintenance, and system and product certifications.

Für eine ausführliche Information über Installation, Reinigung und Wartung, System- und Produktzertifizierung.


Pour des approfondissements concernant des conseils pour la pose, la propreté et l'entretien, les certifications de système et de produit.



Printed in Italy
Edition #02

September, 25

CAT02940



ariostea®

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP



ARIOSTEA

**VIA CIMABUE, 20
↳ 42014 CASTELLARANO
REGGIO EMILIA – ITALY**

**+39 0536 816811
INFO@ARIOSTEA.IT**