



PIETRA CASTELLO

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

PIETRA CASTELLO

INDEX / INDICE

MIRAMARE pag. 08

BARD pag. 20

TORRECHIARA pag. 32

FENIS pag. 38

BURGOS pag. 44

IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMBIENTALE
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

This communication is done in partnership with
Questa comunicazione è realizzata in partnership con

ceramica info
www.ceramica.info

PIETRA CASTELLO

Ceramic surfaces that recall the impressive floors of the great buildings and elegant mansions of historic European architecture.

Pietra Castello, an antique-effect porcelain stoneware tile, is an ideal link between the colours and veining of outdoor paths and palatial aristocratic rooms, with finishes for both indoor and outdoor settings.

Elegance and multiformat laying solutions suited to a full range of project needs combine with decorative styles for elegant, highly distinctive spaces coordinated with the very latest trends in contemporary design.


Superfici ceramiche che richiamano alla memoria l'architettura storica europea, grandi costruzioni e dimore raffinate caratterizzate da pavimentazioni di grande effetto.

Pietra Castello, in gres porcellanato dall'effetto anticato, è un percorso ideale tra colori e venature dei camminamenti esterni e delle ricercate stanze nobiliari, con finiture studiate per vestire sia gli interni sia l'outdoor. L'aspetto ricercato, le soluzioni di posa multiformato adeguate alle diverse esigenze progettuali, incontrano proposte decorative in stile per creare ambienti eleganti e dall'identità riconoscibile, che convivono con le tendenze del design più attuale.



**WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION**

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

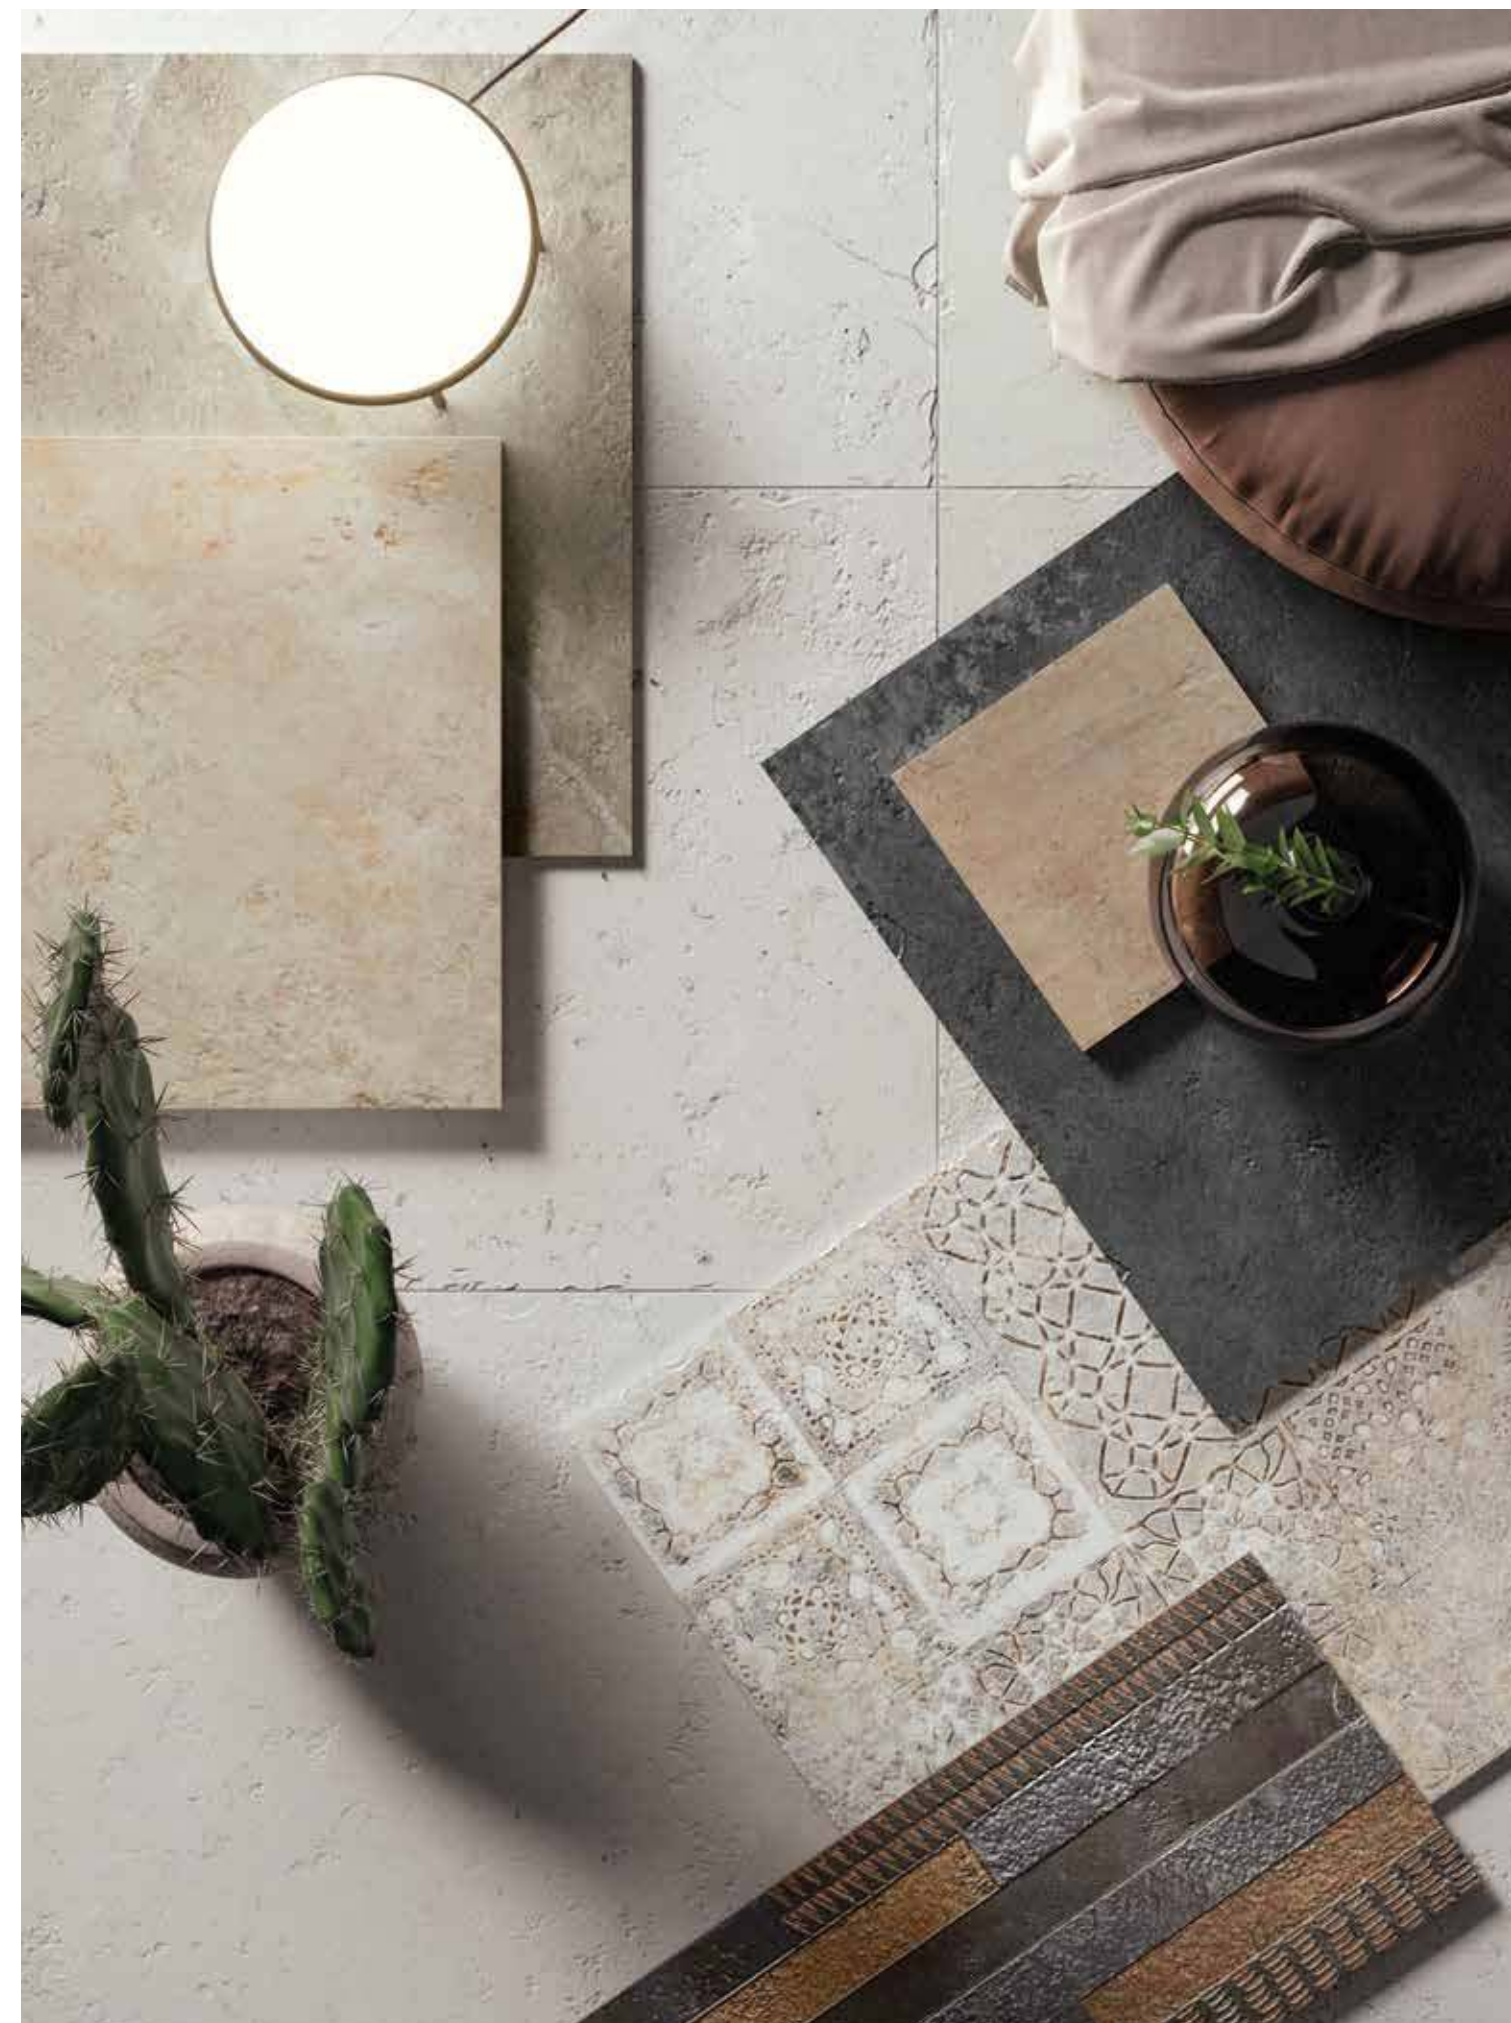

MIRAMARE


BARD

TORRECHIARA

IN

NATURAL SURFACE RECTIFIED
SUPERFICIE NATURALE RETTIFICATA

 9 mm



60x120 cm
24"x47"



60x60 cm
24"x24"



30x60 cm
12"x24"

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

MIRAMARE

TORRECHIARA


FENIS

BURGOS

OUT

GRIP SURFACE
SUPERFICIE GRIP

 10 mm



50x50 cm
20"x20"



25x50 cm
10"x20"



25x25 cm
10"x10"

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.



MIRAMARE

BEDROOM




Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Miramare 60x60 cm Nat. Rett. - 24"x24"
Miramare 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Estense 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

PIETRA
CASTELLO

MIRAMARE

MIRAMARE

RESTAURANT

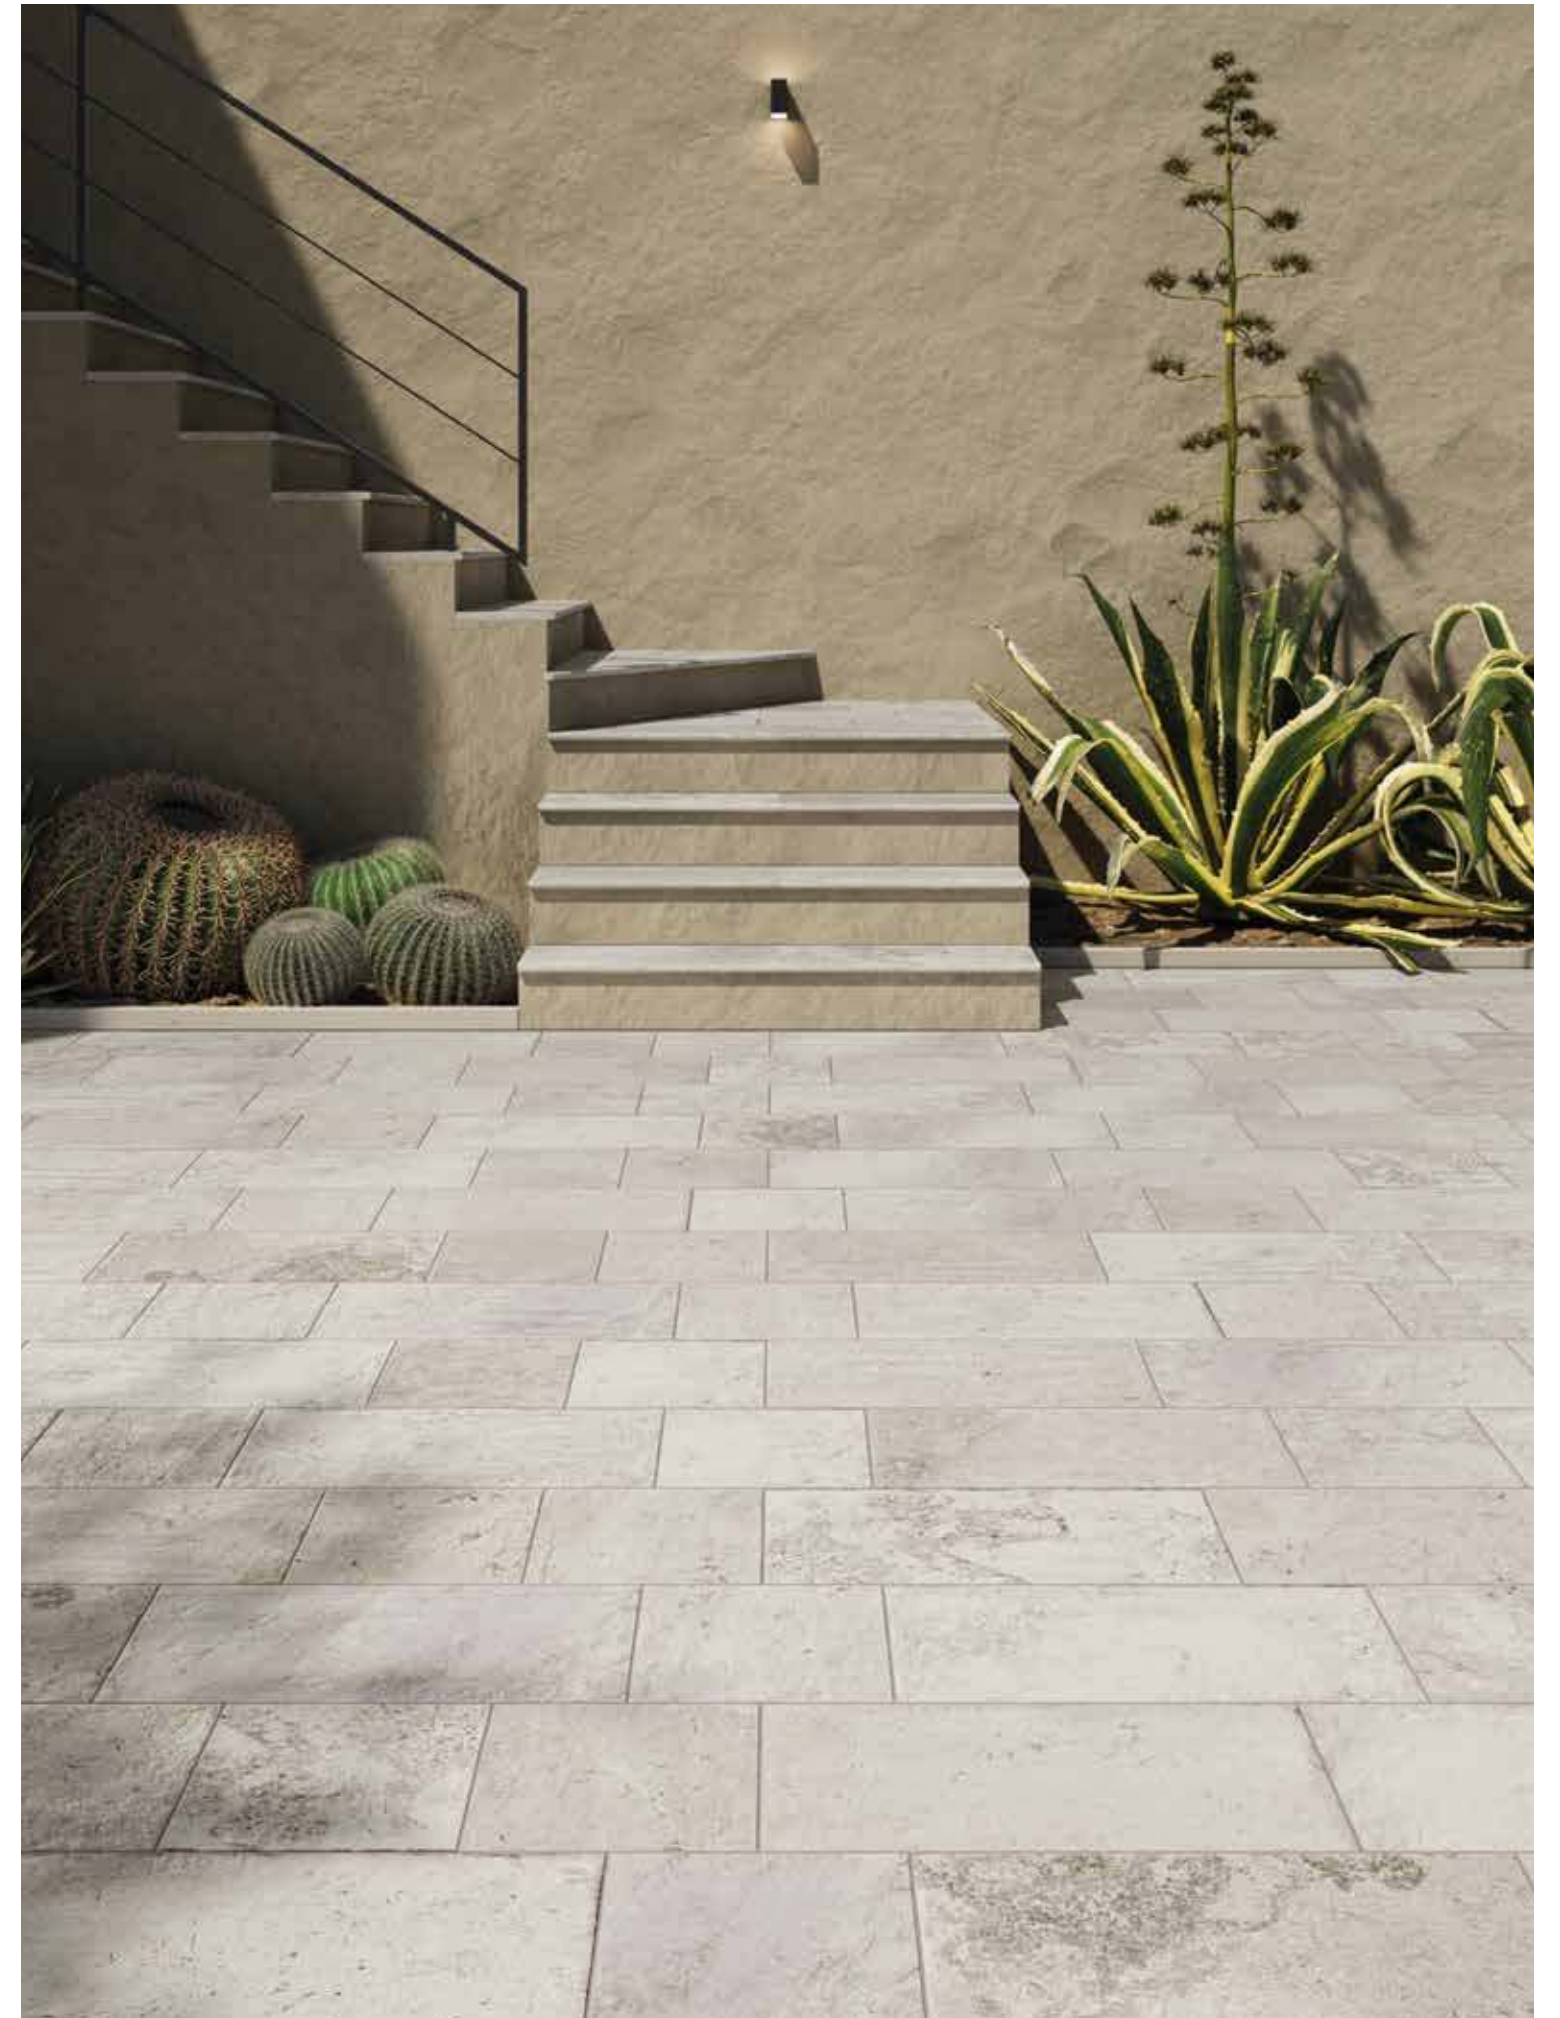



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Miramare 25x50 / 25x25 cm Grip - 10"x20" / 10"x10"

PIETRA
CASTELLO

MIRAMARE

BARD

LIVING






Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Bard 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Miramare 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Miramare Muretto 30x30 cm Nat. Rett. - 12"x12"

PIETRA
CASTELLO

BARD

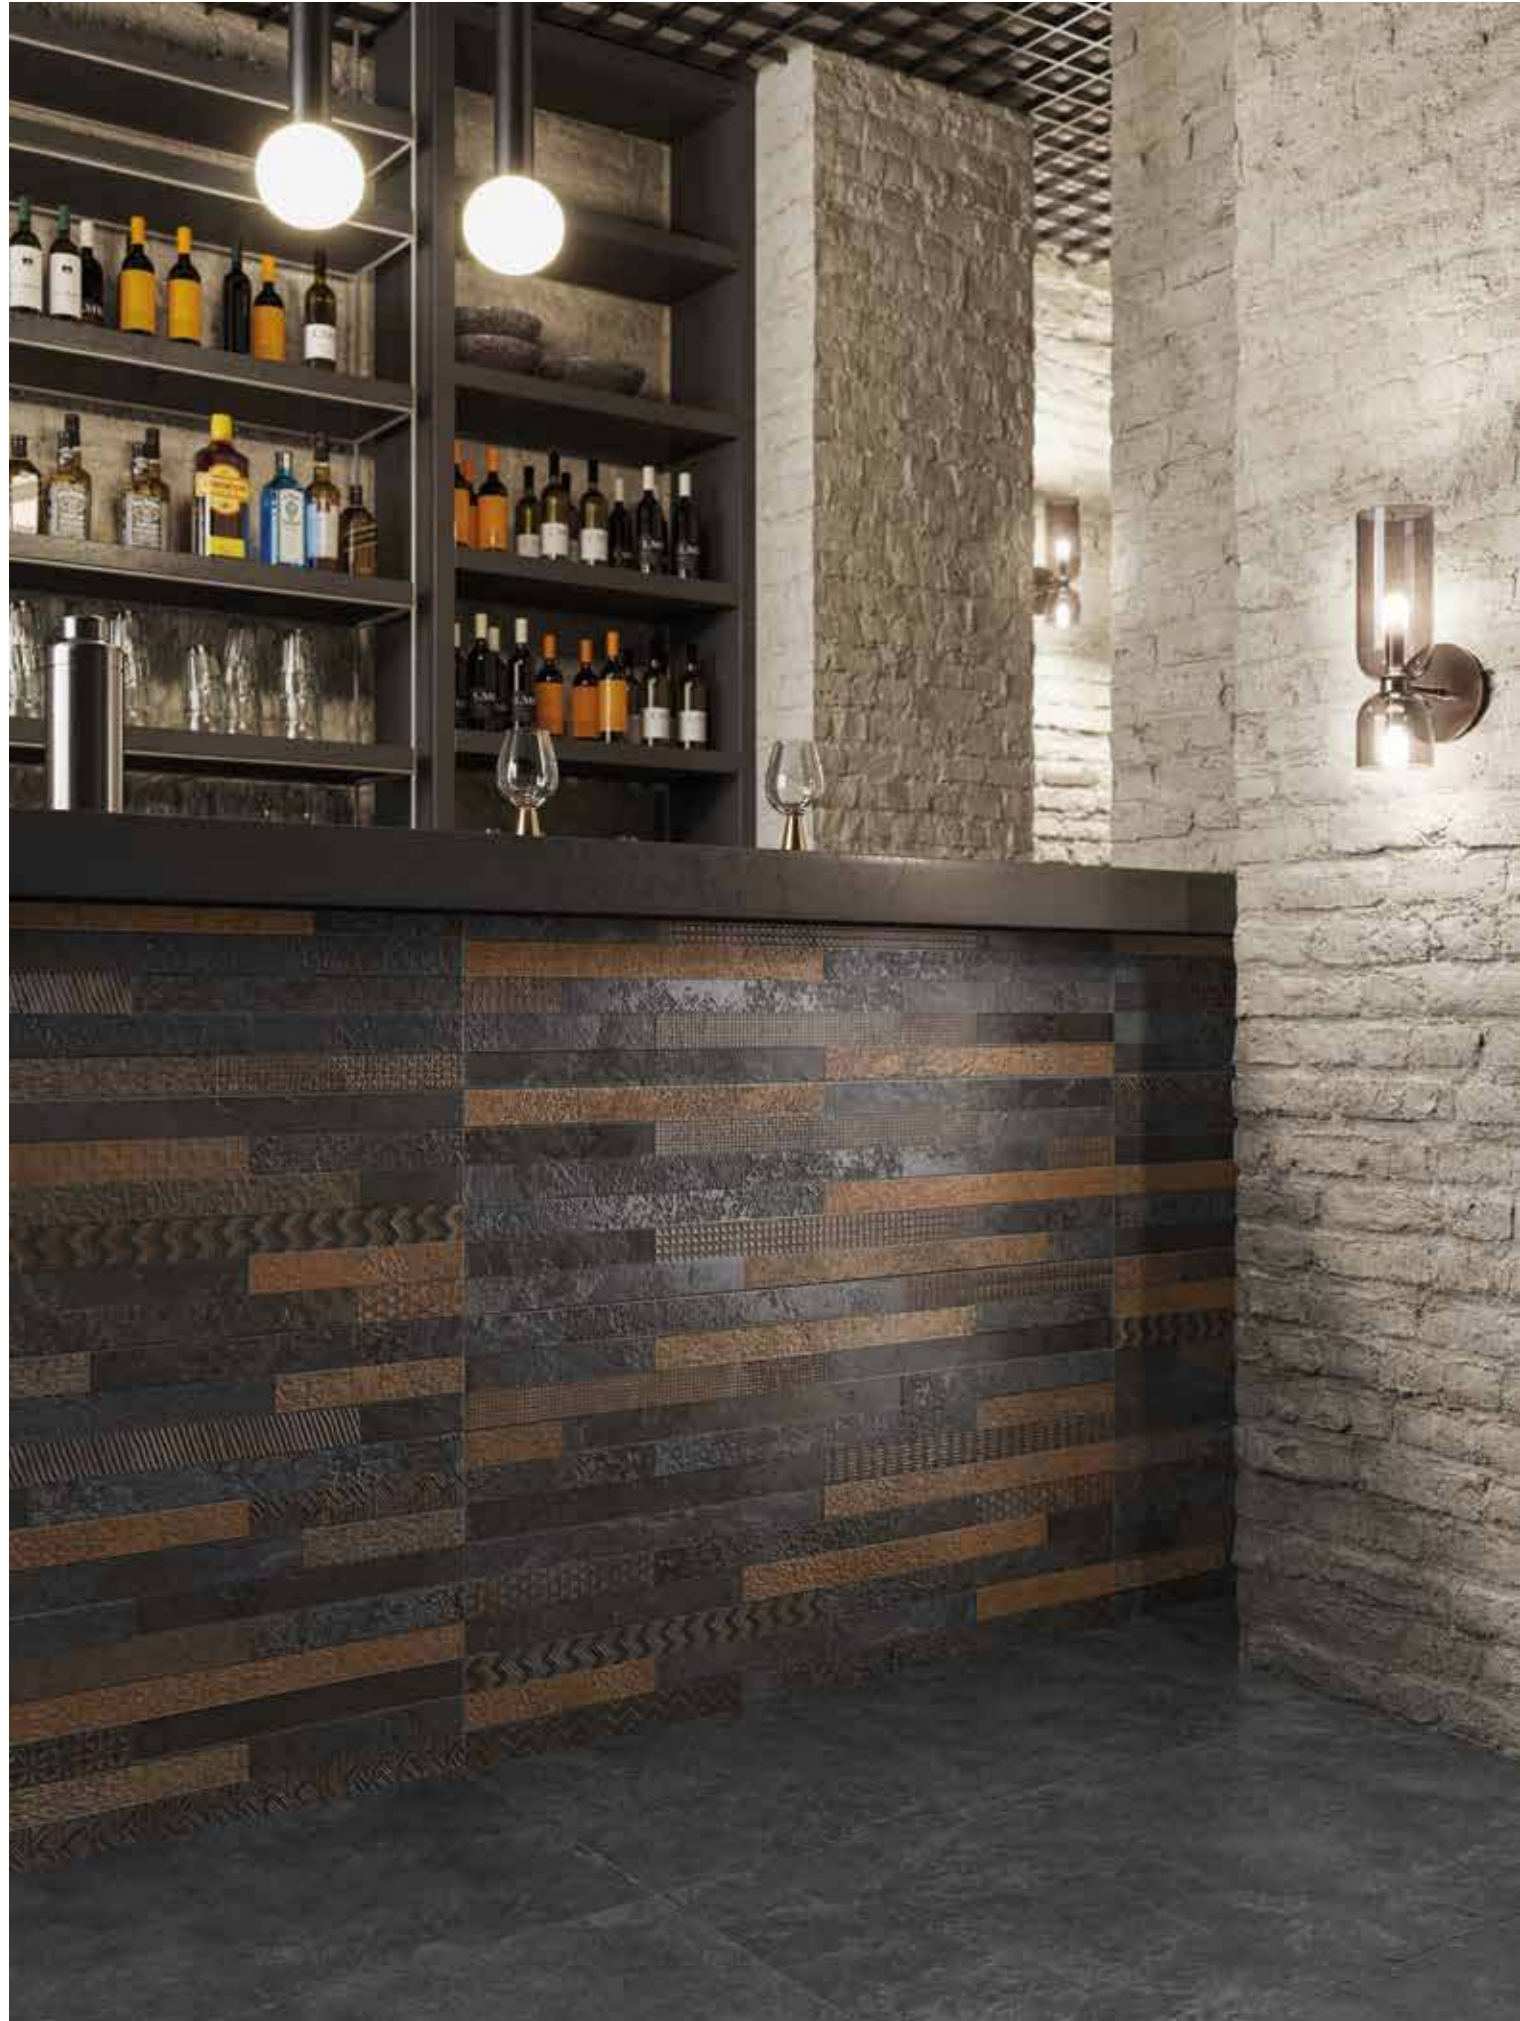

BARD

PUBLIC




Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Bard 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Rivoli 30x120 cm Nat. Rett. - 12"x47"

PIETRA
CASTELLO

BARD

TORRECHIARA

IN / OUT

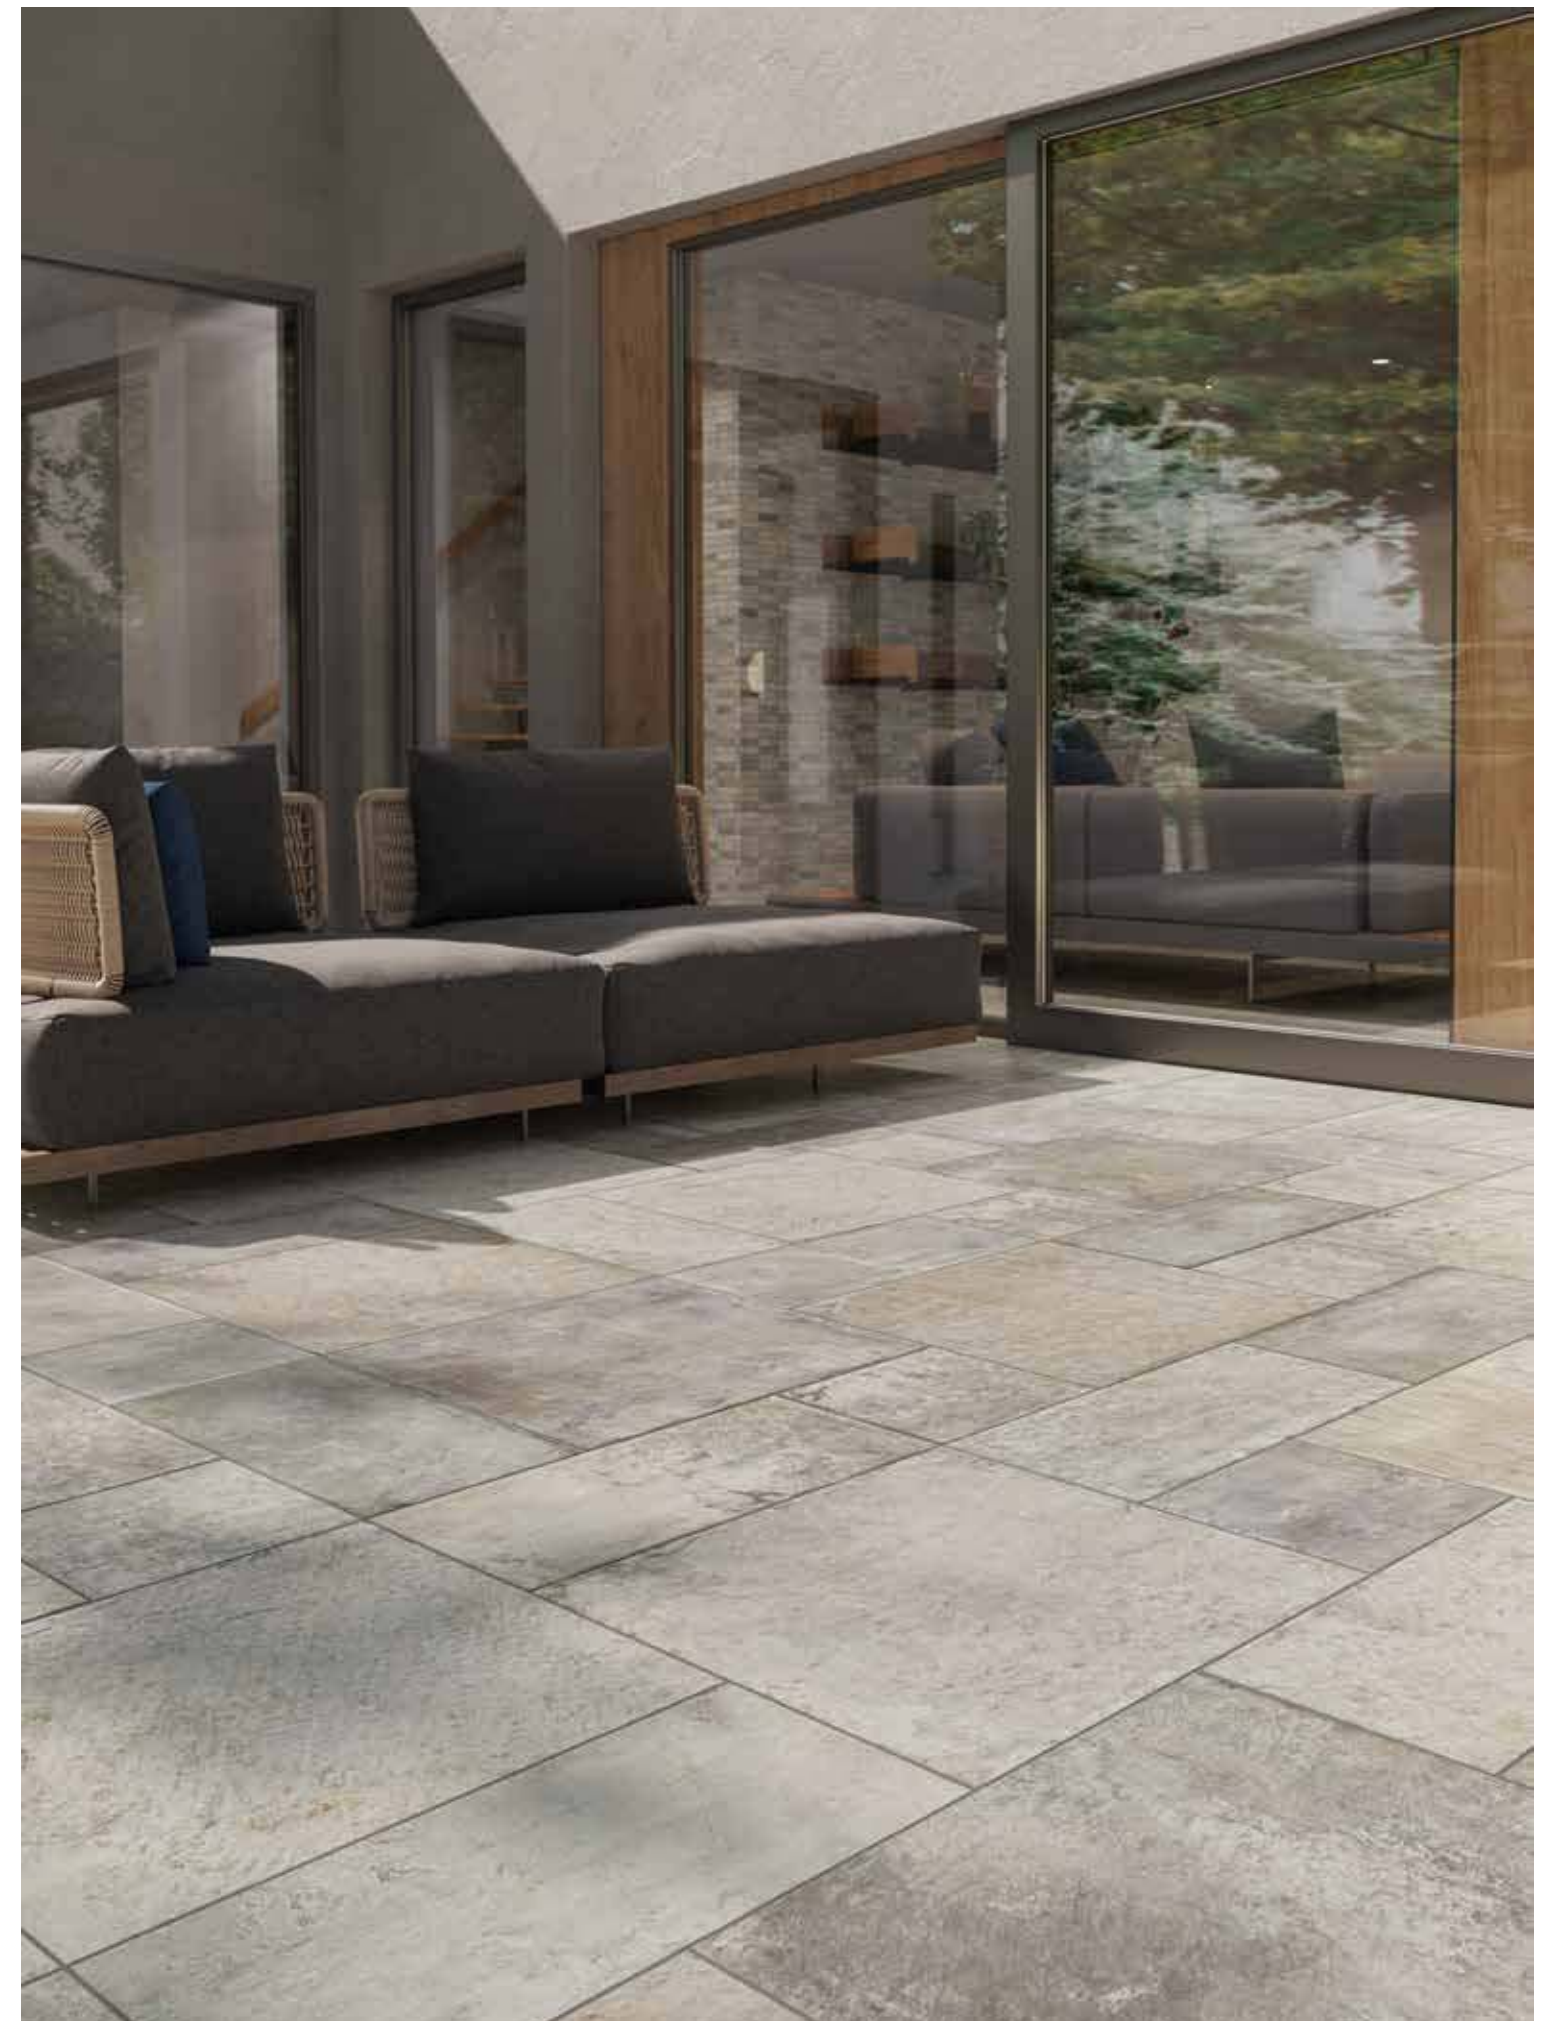







FENIS
VILLA



PIETRA
CASTELLO

FENIS

BURGOS

SWIMMING POOL





PIETRA
CASTELLO

BURGOS

MIRAMARE



 9 mm

**NATURAL
SURFACE
RECTIFIED
EDGE**
SUPERFICIE
NATURALE
BORDO
RETTIFICATO

60x120 cm - 24"x47"
124818 ■ 123

60x60 cm - 24"x24"
124823 ■ 105

30x60 cm - 12"x24"
124826 ■ 89

MOSAICO SU RETE
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
125182 ■ 199



MURETTO SU RETE
10x3 cm - 4"x1"
30x30 cm - 12"x12"
125439 ■ 238



 10 mm

**GRIP SURFACE
NATURAL EDGE**
SUPERFICIE GRIP
BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"
124786 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"
124778 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"
124830 ■ 83

BARD



 9 mm

**NATURAL
SURFACE
RECTIFIED
EDGE**
SUPERFICIE
NATURALE
BORDO
RETTIFICATO

60x120 cm - 24"x47"
124819 ■ 123

60x60 cm - 24"x24"
124824 ■ 105

30x60 cm - 12"x24"
124827 ■ 89

MOSAICO SU RETE
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
125183 ■ 199



MURETTO SU RETE
10x3 cm - 4"x1"
30x30 cm - 12"x12"
125438 ■ 238



TORRECHIARA



 9 mm

**NATURAL
SURFACE
RECTIFIED
EDGE**
SUPERFICIE
NATURALE
BORDO
RETTIFICATO

60x120 cm - 24"x47"
124820 ■ 123

60x60 cm - 24"x24"
124825 ■ 105

30x60 cm - 12"x24"
124828 ■ 89

MOSAICO SU RETE
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
125184 ■ 199



MURETTO SU RETE
10x3 cm - 4"x1"
30x30 cm - 12"x12"
125440 ■ 238



 10 mm

**GRIP SURFACE
NATURAL EDGE**
SUPERFICIE GRIP
BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"
124787 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"
124779 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"
124831 ■ 83

FENIS



 10 mm

**GRIP SURFACE
NATURAL EDGE**
SUPERFICIE GRIP
BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"
124789 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"
124780 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"
124832 ■ 83

BURGOS



10 mm

GRIP SURFACE
NATURAL EDGE
SUPERFICIE GRIP
BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"
124791 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"
124781 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"
124833 ■ 83

ESTENSE



60x120 cm - 24"x47"
* Estense
124835 Nat. Rett.
■ 141

* Multiple subjects packaged randomly. Più soggetti confezionati random.


RIVOLI




30x120 cm - 12"x47"
* Rivoli
124834 Nat. Rett.
■ 159

Laying patterns - Schemi di posa


FORMATI - SIZES	% MQ
50x50 - 20"x20"	56,3 %
25x50 - 10"x20"	31,3 %
25x25 - 10"x10"	12,5 %

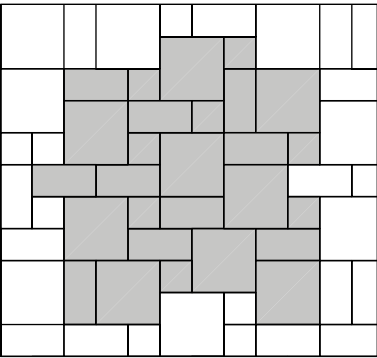

FORMATI - SIZES	% MQ
25x50 - 10"x20"	66,7 %
25x25 - 10"x10"	33,3 %

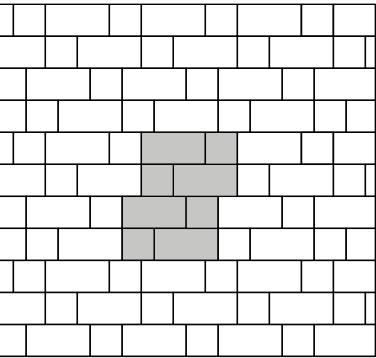


FORMATI - SIZES	% MQ
25x50 - 10"x20"	66,7 %
25x25 - 10"x10"	33,3 %

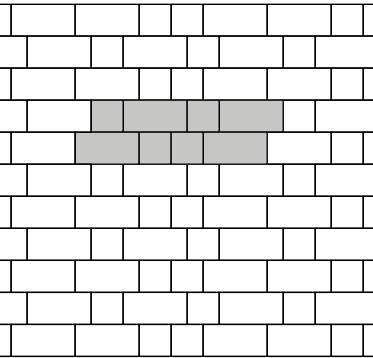

Special Pieces - Pezzi Speciali




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett.
● 17




8x50 cm - 3"x20"
Battiscopa
Grip
● 14




30x60 cm - 12"x24"
Gradone
Nat. Rett.
● 63



15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
*Elemento Elle
Grip
● 37




33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett.
● 240




33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rett.
● 249


Special Pieces - Pool&Wellness
Pezzi Speciali - Pool&Wellness




25x50 cm - 10"x20"
*Bordo LINE
Grip
● 61




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE interno DX
Grip
● 88




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE interno SX
Grip
● 88



25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE esterno DX
Grip
● 88



25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo LINE esterno SX
Grip
● 88



50x50 cm - 20"x20"
Angolo curvo LINE interno
Grip
● 165



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
*Elemento ELLE Monolitico
Grip
● 37



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo ELLE interno DX
Grip
● 141



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo ELLE interno SX
Grip
● 141




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo ELLE esterno DX
Grip
● 141




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo ELLE esterno SX
Grip
● 141



25x25 - 10"x10"
Angolo curvo LINE esterno
Grip
● 158




25x50 cm - 10"x20"
*Bordo CURVED Non Monolitico
Grip
● 147



25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED interno DX
Grip
● 173



25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED interno SX
Grip
● 173




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED esterno DX
Grip
● 173




25x50 cm - 10"x20"
Angolo bordo CURVED esterno SX
Grip
● 173



25x50 cm - 10"x20"
*Griglia RIVER (10+10) mm
Grip
● 193




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 199




25x50 cm - 10"x20"
Angolo Griglia RIVER SX
Grip
● 199

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

PVC Gratings - Griglie in PVC




*Griglia lineare white
in pvc 24,5x250 cm - 9,7"x98,5"
● 227




*Griglia curvabile white
in pvc 24,5x250 cm - 9,7"x98,5"
● 230




°Angolo griglia white
in pvc 24,5x24,5 cm - 9,7"x9,7"
● 191



**Griglia lineare color
in pvc 24,5x250 cm - 9,7"x98,5"
● 232



**Griglia curvabile color
in pvc 24,5x250 cm - 9,7"x98,5"
● 234



°°Angolo griglia color
in pvc 24,5x24,5 cm - 9,7"x9,7"
● 198

* Minimum order 4 pc ordine minimo 4 pz
** Minimum order 4 pc (colors: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD) ordine minimo 4 pz, nei colori: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD

° Available only with "Griglie PVC" / Disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc
°° Available only with "COLOR Griglie PVC" / Disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc COLOR

Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R9	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

Packaging - Imballi


	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"
Pc.	2	3	3	6	11	4	9	17
M²	1,44	1,08	1,08	1,08	1	1	1,125	1,06
Kg	31	23	22,50	22,4	20,30	21,5	22,7	21,9

	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"
Pc.	35	36	40	48	-	36	54	57
M²	50,40	38,88	43,20	51,84	-	36	60,75	60,59
Kg	1085	828	900	1075,2	-	774	1230	1250


Colours variations - Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories - Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITYDURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTHSALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIAM FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIAM ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА		VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			NAT	GRIP		
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm				
			mm	%	mm				
 LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	FOR RECTIFIED TILES			± 0,4	± 0,3	± 1,0			
 SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 RETILINERITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINEIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОУСОУТОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	FOR RECTIFIED TILES			± 0,4	± 0,3	± 0,8			
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	FOR RECTIFIED TILES			± 0,4	± 0,3	± 1,5			
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
		FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4	± 1,8			
	EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5	± 2,0			
		FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4	± 1,8			
		FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5	± 2,0			
		FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4	± 1,8			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			< 0,2 %		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
				S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm					
				R ≥ 35 N/mm²					
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ			EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0,80		
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ			EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α =6,7x10 ⁻⁶ /C°		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ			EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)			EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,1 mm / m		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ			EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ			EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ			EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ			EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ			EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия			EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di: