



T
TUSCANIA
ceramiche

PI ET RE



PIETRE



PIETRA DI SERRA | 30,8x61,5 cm NS outdoor_12"x24" NS outdoor

PIETRE

IT - Venature decise ed irregolari reinterpretano una pietra densa di materia. Ricercati contrasti, cromaticamente armonici, generano una suggestiva naturalità densa di calore.

FR - Des veines pointues et irrégulières réinterprètent une pierre dense. Des contrastes raffinés et chromatiquement harmonieux génèrent un naturel suggestif plein de chaleur.

EN - Sharp and irregular veins reinterpret a dense stone. Refined, chromatically harmonious contrasts generate a suggestive naturalness full of heat.

DE - Scharfe und unregelmäßige Adern interpretieren einen dichten Stein neu. Raffinierte, chromatisch harmonische Kontraste erzeugen eine suggestive Natürlichkeit voller Wärme.

PIETRA DI SERRA | 30,8x61,5 cm NS outdoor_12"x24" NS outdoor





PIETRE

PIETRA DI BALI | 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS

PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



30,8x61,5 cm NS - outdoor.
12"x24" NS - outdoor



pietra di serra



30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS



*pietra di bali

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder


NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



PIETRA DI SERRA | 30,8x61,5 cm NS outdoor_12"x24" NS outdoor

PIETRE

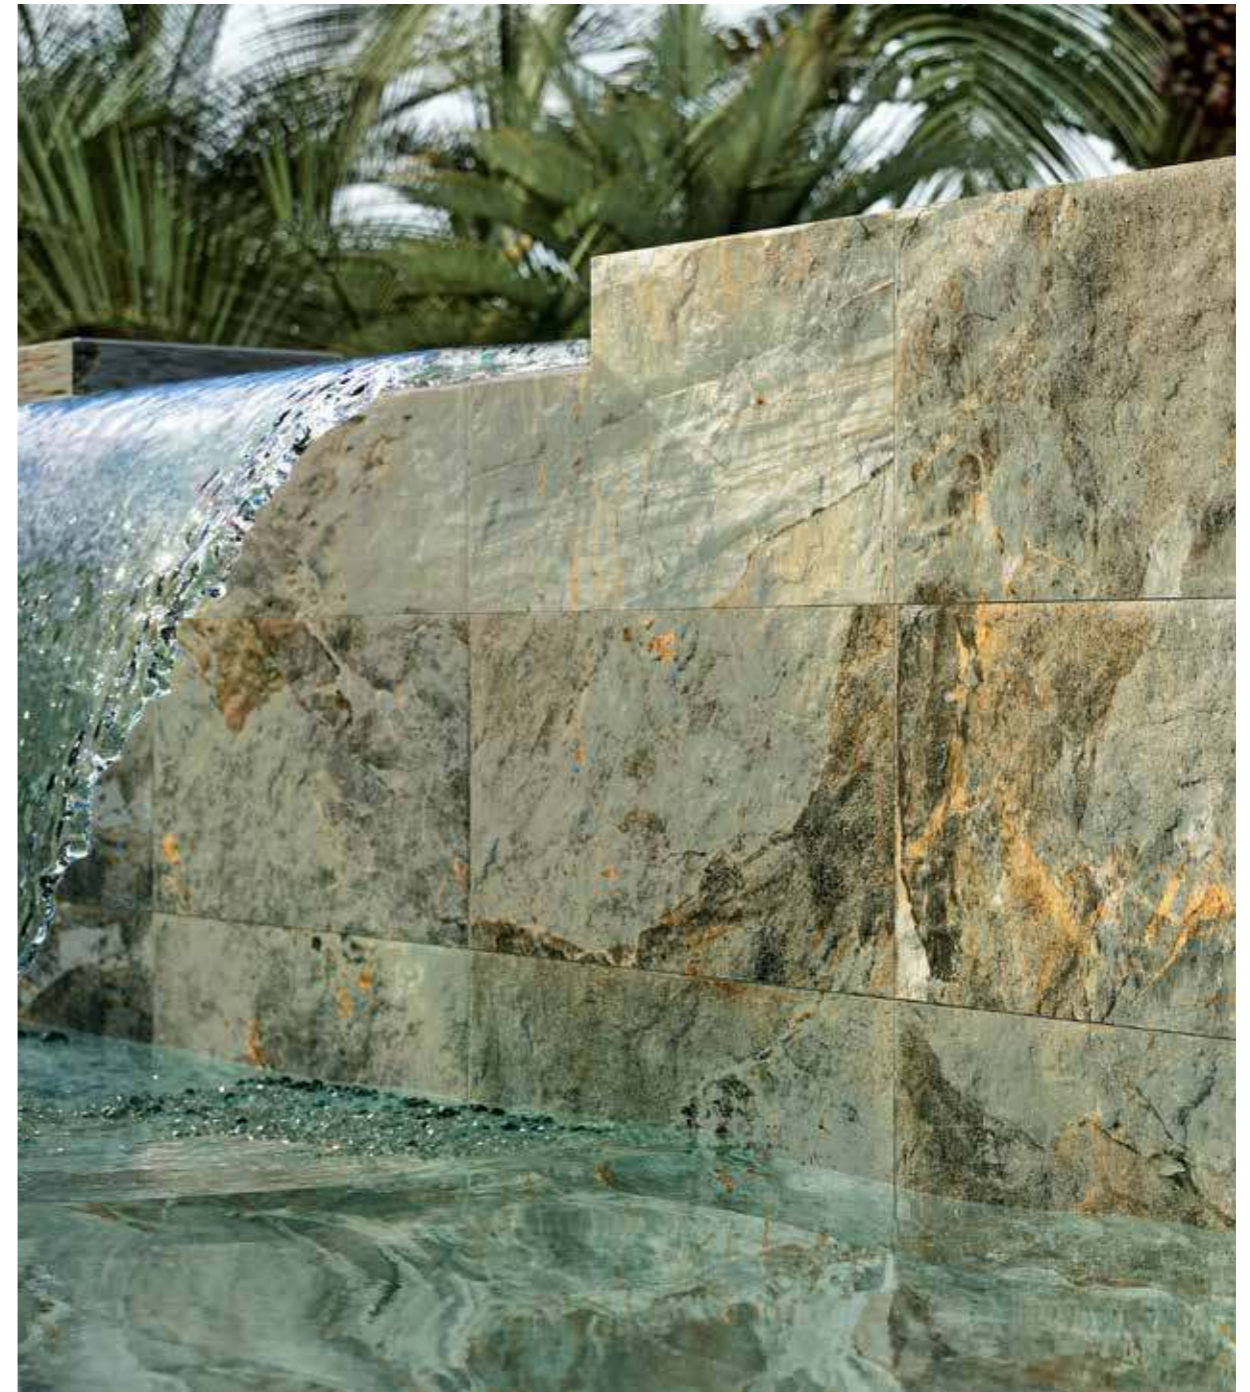

PIETRA DI BALI | 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS

PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

pietra di serra



M5W6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

*pietra di bali



M9D4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **A110**

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



pietra di serra




pietra di bali



pietra di serra



pietra di bali



step
30,8x61,5 cm NS 12"x24" **NS** **R11** **P92**

pietra di serra

battiscopa
*7,5x61,5 cm NS 3"x24" NS **NS** **P10**
*7,5x61,0 cm RS 3"x24" RS **RS** **P07**

*pietra di serra

*pietra di bali

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **R11** **P51**

pietra di serra

pietra di bali

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /

Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
7,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12		8,50				
7,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

PIETRE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung
(40 grafiche diverse / 40 different design / 40 graphiques différents / 40 verschiedene Grafische)



pietra di serra












30,8x61,5 cm NS
12"x24" NS OUTDOOR



*pietra di bali

30,4x61,0 cm RS
12"x24" RS

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato / Symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato / Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame émaillé / Symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug /

TUSCANIA CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE RICHIESTO	VALORE MEDIO TUSCANIA	
	TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	REQUIRED VALUE	AV. TUSCANIA VALUE	
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORME DE REFERENCE	VALEUR REQUISE	VALEUR MOYENNE TUSCANIA	
	TECHNISCHE MERKMALE	PRÜFMETHODE	SOLLWERT	MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



PI
ET
RE

f  in 



tuscaniagres.it